

Snack-Counter Praline BE

Vitrine de service avec vitrine frontale arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité (ESG)



5
Vitrines
réfrigérées

Snack-Counter Praline 520 BE	Pour groupe frigorifique externe avec commande			Avec groupe frigorifique et commande			Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-15°TE]	Raccordement
	arrondi	carré	oblique	arrondi	carré	oblique			
Version service Hauteur vitrine 520 mm									
Snack-Counter Praline 520 BE - DT 1.5	11058	11059	11060	11064	11065	11066	587	300 W	230V/310W
Snack-Counter Praline 520 BE - 2 *	9695	9824	17168	9746	9828	17172	750	300 W	230V/310W
Snack-Counter Praline 520 BE - 3	9696	9825	17169	9747	9829	17173	1075	300 W	230V/450W

Les vitrines réfrigérées pour groupe externes sont livrées avec détendeur pour R134a/R513A et commande de température. WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe, un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.

* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter Praline 710 BE	Pour groupe frigorifique externe avec commande			Avec groupe frigorifique et commande			Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-15°TE]	Raccordement
	arrondi	carré	oblique	arrondi	carré	oblique			
Version service Hauteur vitrine 710 mm									
Snack-Counter Praline 710 BE - DT 1.5	11061	11062	11063	11067	11068	11069	587	300 W	230V/310W
Snack-Counter Praline 710 BE - 2 *	9738	9832	17170	9750	9836	17174	750	300 W	230V/310W
Snack-Counter Praline 710 BE - 3	9739	9833	17171	9751	9837	17175	1075	360 W	230V/450W

Les vitrines réfrigérées pour groupe externes sont livrées avec détendeur pour R134a/R513A et commande de température. WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe, un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.

* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Option : couleur de lumière réglable, voir page 92.

Accessoires spéciaux

Accessoire	Art.-No.
Bac de récupération des condensats monté sous le groupe	33266
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Grille de protection type 300/360	8179
Supplément de prix pour WIHA CLOUD CONTROL (pas possible avec l'option « couleur de lumière réglable »)	33577

Accessoire	Art.-No.
Porte coulissante verrouillable	10147
Porte pivotante DT verrouillable	30005
Option Soft-Close (porte coulissante à fermeture silencieuse)	4711

Rails d'étiquettes de prix adaptés, voir page 90.
Connecteur de vitrines, voir page 89.

Nouv. Avec WIHA CLOUD CONTROL : disponible en option, plus d'informations à la page 256.

Description

Vitrine climatique ventilée pour le refroidissement des pralines et des chocolats.
Côté client, vitrine arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité.
Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l'oblique pour une meilleure présentation de la marchandise.
Température de la marchandise : d'env. 16°C à 18°C pour 25°C/60% humidité relative.
Humidité : d'env. 60% à 65%.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301. Cuve intérieure avec bonde d'écoulement 1 1/4" et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La cuve extérieure est fabriquée en tôle zinguée. Un évaporateur ventilé spécialement conçu pour une faible humidité, avec chauffage par air pulsé ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux, est placé dans la cuve pour la circulation de l'air. Au-dessus de l'évaporateur ventilé se trouve un présentoir de marchandises en acier inoxydable poli, matériau 1.4301.
Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenus en l'air grâce à des ressorts à gaz. Lorsque le présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l'évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY).
La vitrine frontale est en verre de sécurité. Il est possible de la faire pivoter pour faciliter le nettoyage. Toutes les étagères intermédiaires et les parois latérales sont en verre de sécurité. Un éclairage LED protégé (couleur standard blanche) est installé au-dessus de chaque étagère pour

une bonne illumination. Les étagères sont appropriées aux dimensions GN. Montage facile grâce aux rebords d'accrochage.
Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).
Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Modèle DT :
Côté service avec porte pivotante en vitrage isolant.

Sinon :
Côté service avec portes coulissantes en vitrage isolant, facile à retirer pour le nettoyage (sans rails).



Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- commande de température et de dégivrage TMP 551 PR

Exécution du groupe frigorifique





Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un bâti de carter en inox et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.
Un bac de récupération des condensats est disponible en option.

5. Vitrines – réfrigérées

version service

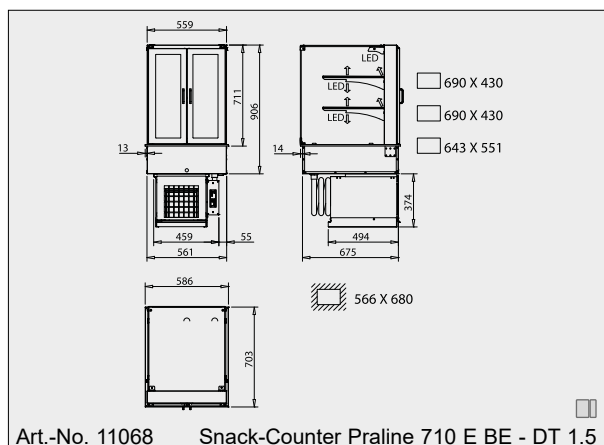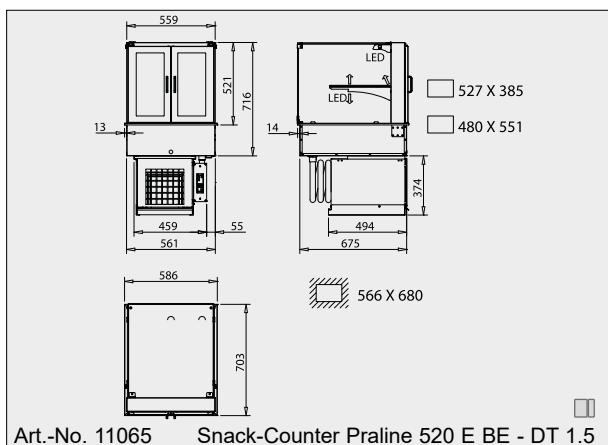

5
Vitrines
réfrigérées

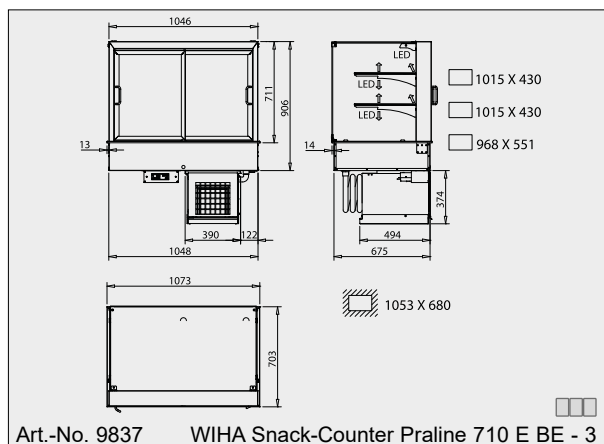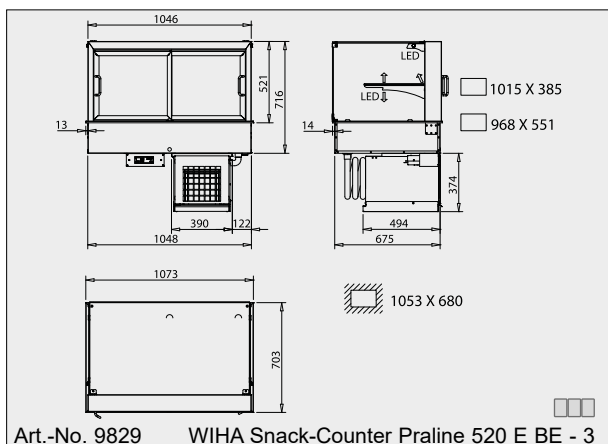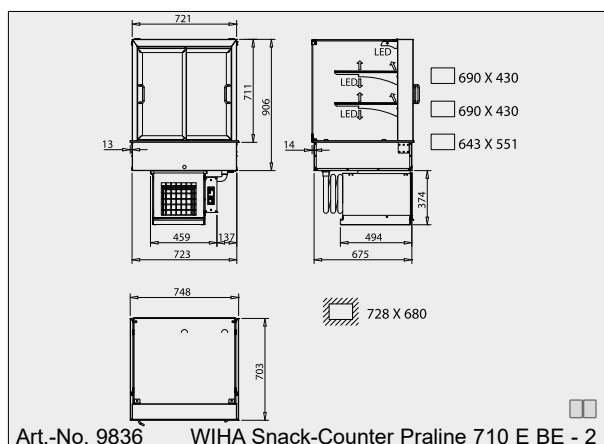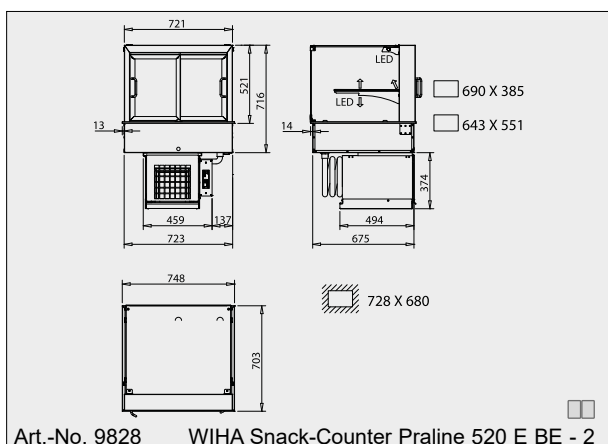

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».



Exemple pour Snack-Counter 710 S Praline



Exemple pour Snack-Counter 710 E Praline