

Euro-Counter AUSZUG

Bedienversion mit Auszug

WiHA
FRISCHE-SYSTEM
(Sonderzubehör)
Patentrechtlich geschützt

WiHA
LONG-LIFE
Längere Lebensdauer
des Kälteaggregates

WiHA
CLOUD

NEU! Mit WIHA CLOUD CONTROL optional
lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

WiHA
ESG-Sicherheitsglas
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

WiHA
SPLIT-CONTROL
Flaches herausnehmbares Bedienteil

WiHA
MOVE-DOWN
Patentrechtlich geschützt

WiHA
Soft-Close
(Option)
Leise schließende Schiebetüren

WiHA
MOVE-AWAY
Patentrechtlich geschützt

WiHA
LED
energiesparend
und wartungsarm



Vitrine mit 3 gekühlten Ebenen für Euro-Norm-Bleche (400 mm x 600 mm)

Euro-Counter 710 AUSZUG BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
Euro-Counter 710 AUSZUG BE - 800	11220	11222	17312	11224	11226	17314	922	370 W	230V/335W
Euro-Counter 710 AUSZUG BE - 1200	11221	11223	17313	11225	11227	17315	1322	450 W	230V/410W

Die Kühlvitrienen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und Temperatursteuerung geliefert. Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM, WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss
Maschinenschutzblende Typ 370/450

Art.-Nr.

33266

3815

33194

Aufpreis für WIHA CLOUD CONTROL
(nicht zusammen mit Option „Lichtfarbe einstellbar“ möglich)

33577

Arbeitsplatte an Schubladenblende 800
Arbeitsplatte an Schubladenblende 1200
CNS-Packpapierhalterung 800
CNS-Packpapierhalterung 1200

11228

11229

11230

11231

Art.-Nr.

Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren) 4711

Preisschiene Zwischenboden 800 11245

Preisschiene Zwischenboden 1200 11246

Preisschiene unterer Warenboden 800 11492

Preisschiene unterer Warenboden 1200 11491

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 138.

Patentiertes **WIHA-FRISCHE-SYSTEM** siehe Seite 124.

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit Schubladenauszug zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder mit schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar. Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%. Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist ein Schubladenauszug platziert. Schubladenauszug beidseitig mit kugelgelagerten CNS-Schubladenföhrungen belastbar bis 100 kg. Schubladenblende mit oberer angekanteter Griffschiene. Zur Reinigung des Wannenbodens ist der Umluftverdampfer mit Ventilatoren von der Kundenseite hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Die Frontscheibe besteht aus Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann die Frontscheibe herausgeschwenkt werden. Die Seitenscheiben und die Einlegeböden bestehen ebenfalls aus

Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für EN-Maße (400 mm x 600 mm bzw. 400 mm x 300 mm) geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bedienseitig oberhalb des Schubladenauszugs mit Schiebeturnüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

Bei externem Kälteaggregat

- Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperaturregelung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.







Euro-Counter 710 E



Euro-Counter 710 S

5
Bedien-
Kühlvitri-
nen

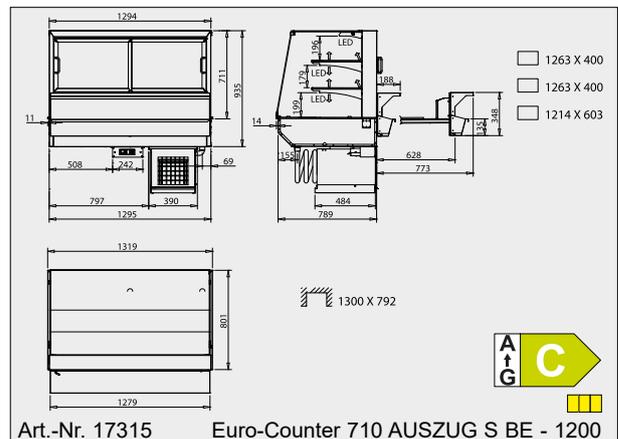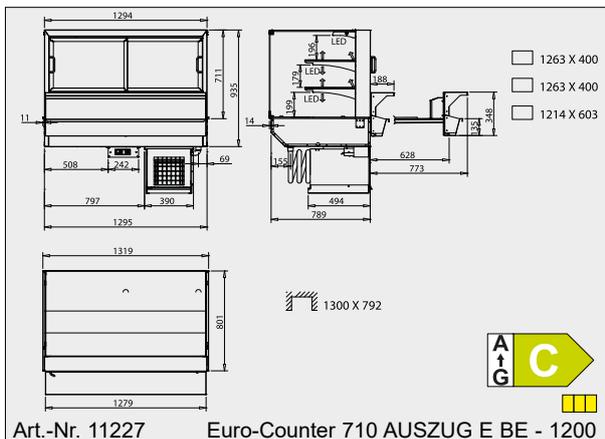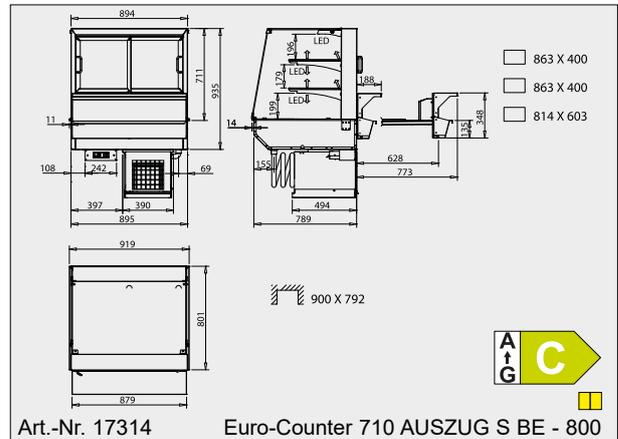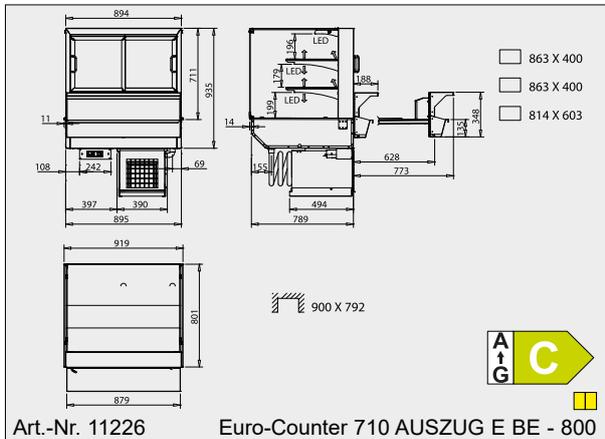

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.