

Snack-Counter SB-KST-RG

SB-Version mit kundenseitigen Schiebetüren und geschlossener Rückwand

| | |
|---|---|
| WiHA FRISCHE-SYSTEM (Sonderzubehör) <small>Patentrechtlich geschützt</small> | WiHA LED energiesparend und wartungsarm |
| WiHA ESG-Sicherheitsglas <small>Kundenseitige Schiebetüren aus hochbelastbarem ESG-Glas</small> | WiHA LONG-LIFE <small>Längere Lebensdauer des Kälteaggregates</small> |
| WiHA MOVE-DOWN <small>Patentrechtlich geschützt</small> | WiHA SPLIT-CONTROL <small>Flaches herausnehmbares Bedienteil</small> |
| WiHA MOVE-AWAY <small>Patentrechtlich geschützt</small> | |



6
SB-Kühlvitrinen

| Snack-Counter 520 SB-KST-RG | Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung | | | Mit Kälteaggregat und Steuerung | | | Breite [mm] | Kälteleistung [-10°V/T] | Anschluss |
|---------------------------------------|--|-------|--------|---------------------------------|-------|--------|-------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm | rund | eckig | schräg | rund | eckig | schräg | | | |
| Snack-Counter 520 SB-KST-RG - 2 * | --- | 11937 | 11953 | --- | 11941 | 11957 | 750 | 370 W | 230V/325W |
| Snack-Counter 520 SB-KST-RG - 3 | --- | 11938 | 11954 | --- | 11942 | 11958 | 1075 | 370 W | 230V/340W |

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Ohne Unterbaueinheit, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.
* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar.

| Snack-Counter 710 SB-KST-RG | Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung | | | Mit Kälteaggregat und Steuerung | | | Breite [mm] | Kälteleistung [-10°V/T] | Anschluss |
|---------------------------------------|--|-------|--------|---------------------------------|-------|--------|-------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm | rund | eckig | schräg | rund | eckig | schräg | | | |
| Snack-Counter 710 SB-KST-RG - 2 * | 11913 | 11945 | 11961 | 11917 | 11949 | 11965 | 750 | 370 W | 230V/350W |
| Snack-Counter 710 SB-KST-RG - 3 | 11914 | 11946 | 11962 | 11918 | 11950 | 11966 | 1075 | 450 W | 230V/380W |

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Ohne Unterbaueinheit, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.
* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar.

- Sonderzubehör**
- Kondenswasserschale lose
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss
an bauseitigem Abfluss **Art.-Nr. 3819**
 - 3815**
 - Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO₂
(siehe Seite 404) **10197**
 - Kundenseitige Schiebetür (KST) abschließbar **10148**

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Patentiertes **WIHA-FRISCHE-SYSTEM** siehe Seite 126.
Passende Preisschienen siehe Seite 206.

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit geschlossener Rückwand zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Kundenseitig mit Schiebetüren und gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar. Temperatur: < 7 °C bei 25 °C/60 % rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70 % bis 85 %.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet.
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).
Kundenseitig mit Schiebetüren aus Sicherheitsglas. Rückseitig geschlossen. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas.





Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Ausführung KST:
Kundenseitig mit Schiebetüren aus Sicherheitsglas.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden.
In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine vorzusehen.

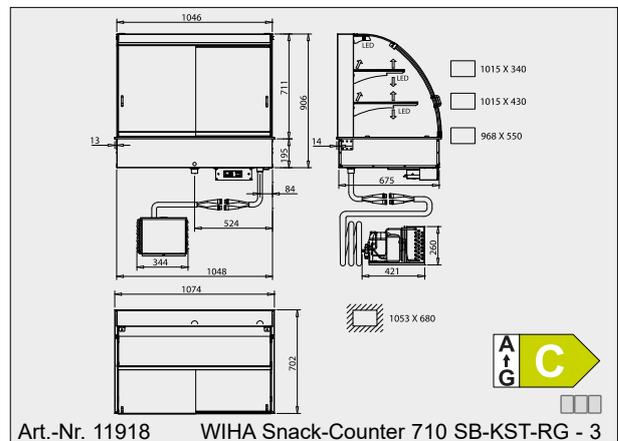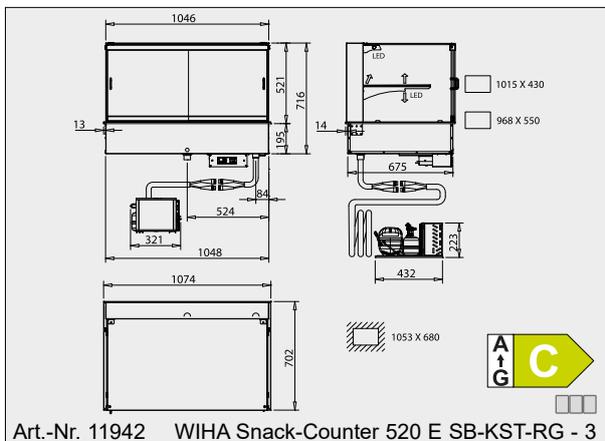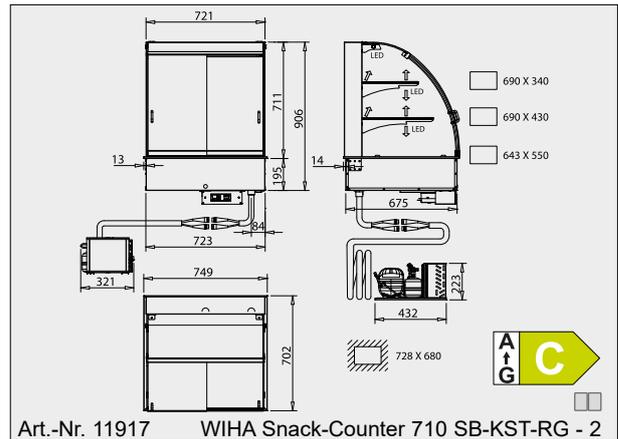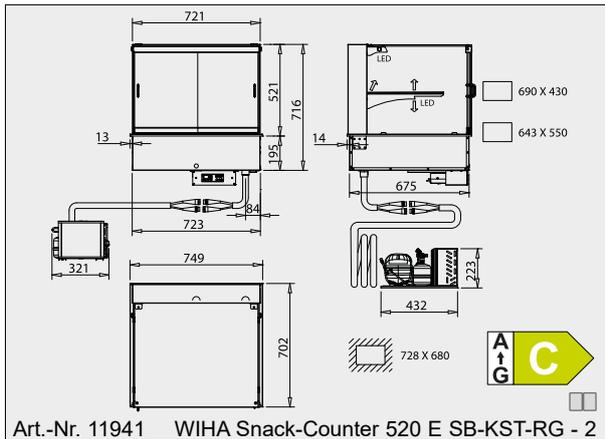

Weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.