

Snack-Counter KO-VT-LS-HS-RG

Vorne offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, Luftschleier, **Hustenschutz** und geschlossener Rückwand

WiHA
ESG-Sicherheitsglas
Seitenscheiben und obere Scheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

WiHA
LONG-LIFE
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

WiHA
SPLIT-CONTROL
Flaches herausnehmbares Bedienteil


WiHA
CLOUD

WiHA
MOVE-DOWN
Patentrechtlich geschützt

WiHA
MOVE-AWAY
Patentrechtlich geschützt

WiHA
LED
energiesparend und wartungsarm

6
SB-Kühlvitrinen

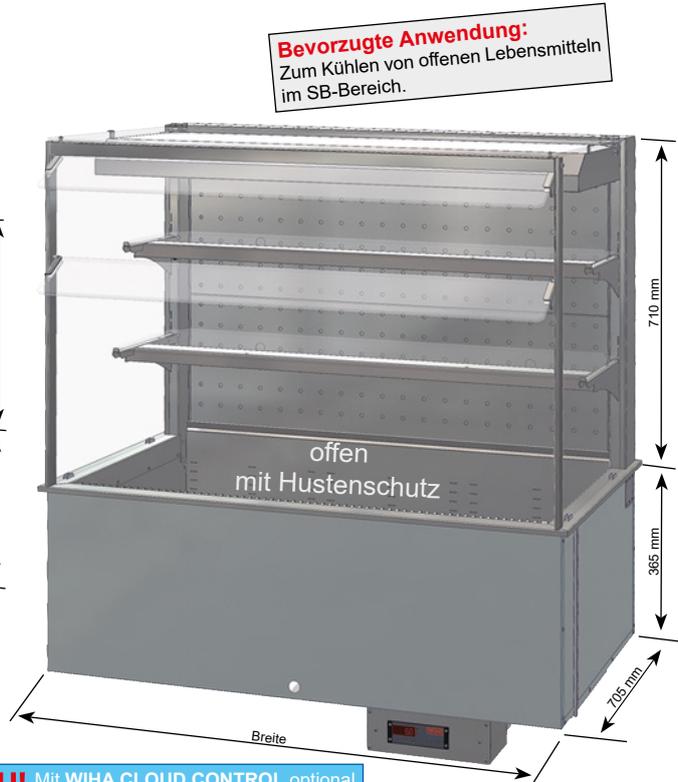

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 138.

Auch mit **Flaschenrutsche** lieferbar, siehe Sonderzubehör.

NEU! Mit **WIHA CLOUD CONTROL** optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS-RG (Rückwand geschlossen)	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm	eckig	eckig			
Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS-RG - 2	23791	23794	750	890 W	230V/940W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS-RG - 3	23792	23795	1075	950 W	230V/960W <input type="checkbox"/>

Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperaturregelung geliefert. WIHA CLOUD CONTROL und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Ohne Unterbaueinheit, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS-RG (Rückwand geschlossen)	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm	eckig	eckig			
Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS-RG - 2	23595	23597	750	950 W	230V/950W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS-RG - 3	23596	23598	1075	1200 W	230V/1235W <input type="checkbox"/>

Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperaturregelung geliefert. WIHA CLOUD CONTROL und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Ohne Unterbaueinheit, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale lose	3819
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche: Vitrinengröße je GN 1 (1 Paar)	9880
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 (Auflageschienen müssen separat bestellt werden.)	6413
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 inkl. 10 Warentrenner GN	26467
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 inkl. 15 Warentrenner GN	26468
Bei Entnahme von Flaschen aus der unteren Warenauslage rutschen ständig Flaschen zur Entnahmeföffnung nach. Ein beständiger Warendruck sorgt für einen zusätzlichen Kaufanreiz.	
Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln	26457
Passende Preisschienen siehe Seite 202.	

Aufpreis für WIHA CLOUD CONTROL
(nicht zusammen mit Option „Lichtfarbe einstellbar“ möglich)

Art.-Nr.
33577

Nachtabdeckung	eckig
Nachtabdeckung SC - KO 2	10495
Nachtabdeckung SC - KO 3	10496

Rollogehäuse mit Rollo zur Nachtabdeckung

Das Rollogehäuse wird auf den Glasaufsatz aufgesetzt. Es kann kundenseitig heruntergezogen werden. Zur Arretierung des Rollos im geschlossenen Zustand wird unten an der Vitrine eine Haltevorrichtung montiert. Falls das Rollogehäuse ohne Vitrine geliefert wird, ist eine bauseitige Befestigung der unteren Rollenarretierung am kundenseitigen Vitrinenrahmen gemäß Anleitung erforderlich.

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne zum Kühlen von offenen Lebensmitteln. Kundenseitig offen mit Luftschleier und Hustenschutz, eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Rückseitig mit geschlossener Rückwand.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar. Temperatur: < 7 °C bei 25 °C/60 % rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.
Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, Luftschleier und Hustenschutz. Die Seitenscheiben, die obere Scheibe und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregats.


Rückseitig mit geschlossener Rückwand.

Bei externem Kälteaggregat


- Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat


Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden. In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine vorzusehen.

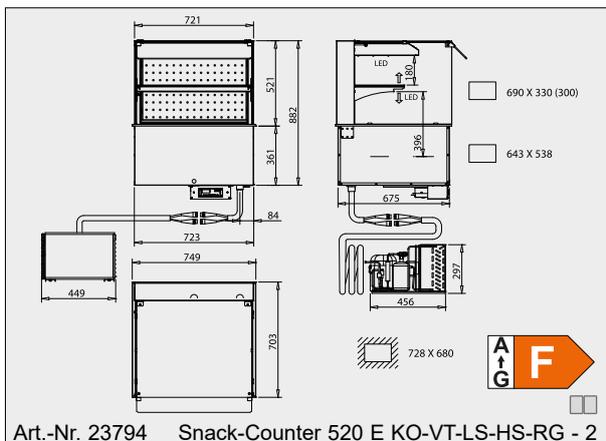


Art.-Nr. 23794 Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS-RG - 2

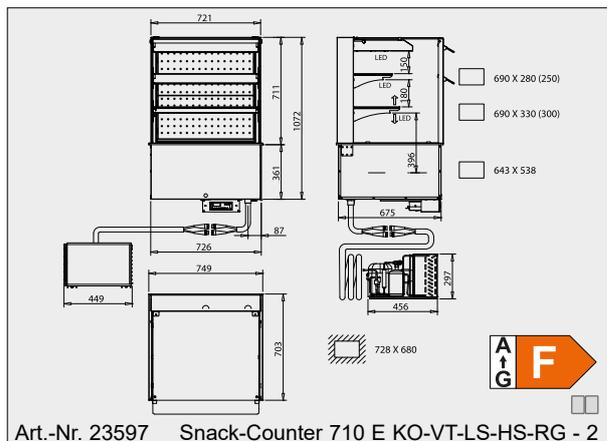

Art.-Nr. 23597 Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS-RG - 2

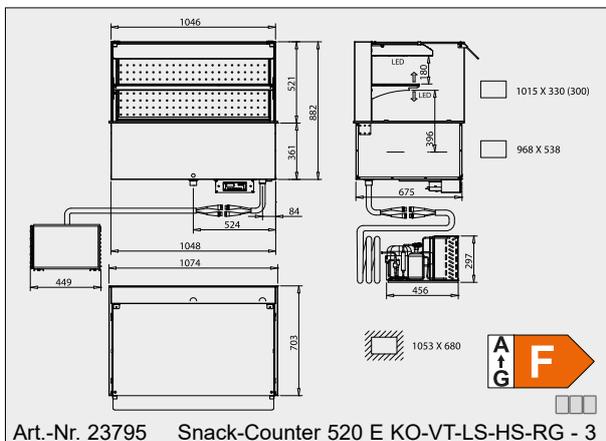

Art.-Nr. 23795 Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS-RG - 3

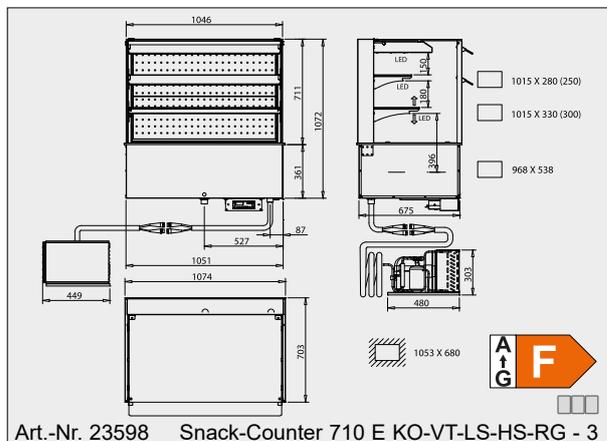

Art.-Nr. 23598 Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS-RG - 3

Weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

