

6. Vitrines – réfrigérées

version libre-service




Snack-Counter SB-RG

Version libre-service avec porte libre-service en verre de sécurité (ESG) et paroi arrière fermée

WiHA SYSTÈME-FRAÎCHEUR (accessoires spéciaux) Breveté en Allemagne	WiHA LED Économie d'énergie et entretien facile
WiHA VERRE de SÉCURITÉ Portes de libre-service en verre de sécurité trempé très résistant	WiHA LONG-LIFE Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
WiHA MOVE-DOWN Breveté en Allemagne	WiHA SPLIT-CONTROL Unité de commande plate amovible
WiHA MOVE-AWAY Breveté en Allemagne	WiHA CLOUD

Nouv. Avec WIHA CLOUD CONTROL: disponible en option, plus d'informations à la page 256.

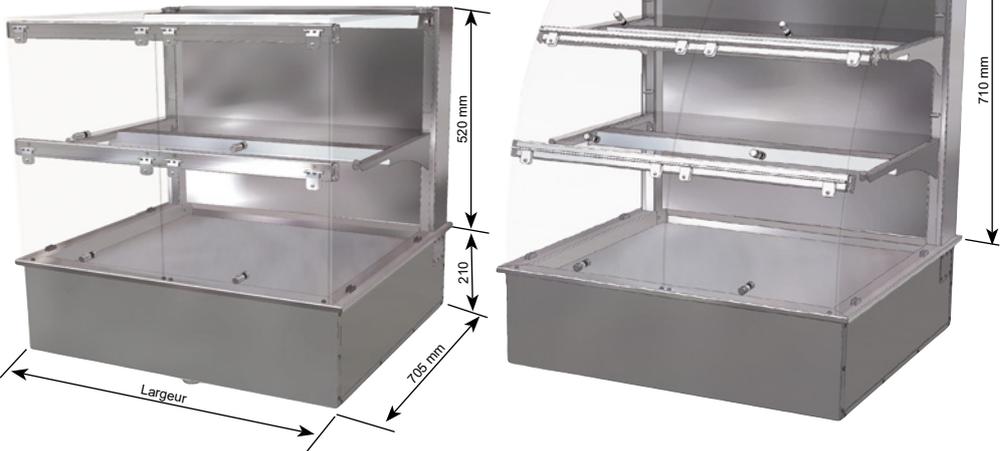

6
LS Vitrines réfrigérées

Snack-Counter 520 SB-RG Version libre-service Hauteur vitrine 520 mm	Pour groupe frigorifique externe avec commande			Avec groupe frigorifique et commande			Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	arrondi	carré	oblique	arrondi	carré	oblique			
Snack-Counter 520 SB-RG - 2	9881	9897	17048	9885	9901	17056	750	370 W	230V/325W
Snack-Counter 520 SB-RG - 3	9882	9898	17049	9886	9902	17057	1075	370 W	230V/340W
Snack-Counter 520 SB-RG - 4 *	9883	9899	17050	9887	9903	17058	1400	450 W	230V/400W
Snack-Counter 520 SB-RG - 5 *	9884	9900	17051	9888	9904	17059	1725	605 W	230V/530W

Les vitrines réfrigérées pour groupe frigorifique externe sont livrées avec détendeur pour R134a/R513A et commande de température. Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, WIHA CLOUD CONTROL et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.
* Sans fonction MOVE-AWAY.

Snack-Counter 710 SB-RG Version libre-service Hauteur vitrine 710 mm	Pour groupe frigorifique externe avec commande			Avec groupe frigorifique et commande			Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	arrondi	carré	oblique	arrondi	carré	oblique			
Snack-Counter 710 SB-RG - 2	9889	9905	17052	9893	9909	17060	750	370 W	230V/350W
Snack-Counter 710 SB-RG - 3	9890	9906	17053	9894	9910	17061	1075	450 W	230V/380W
Snack-Counter 710 SB-RG - 4 *	9891	9907	17054	9895	9911	17062	1400	605 W	230V/540W
Snack-Counter 710 SB-RG - 5 *	9892	9908	17055	9896	9912	17063	1725	825 W	230V/715W

Les vitrines réfrigérées pour groupe frigorifique externe sont livrées avec détendeur pour R134a/R513A et commande de température. Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, WIHA CLOUD CONTROL et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.
* Sans fonction MOVE-AWAY.

Option : couleur de lumière réglable, voir page 92.

Accessoires spéciaux	Art.-No.
Bac de récupération des condensats (est livré non monté)	3819
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Supplément de prix pour WIHA CLOUD CONTROL (pas possible avec l'option « couleur de lumière réglable »)	33577

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 80.

Rails d'étiquettes de prix adaptés, voir page 124.



Description

Vitrine réfrigérée ventilée avec paroi arrière fermée pour réfrigérer gâteaux, pâtisseries et snacks. Côté client avec porte libre-service et vitrine arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité. Les étagères en verre peuvent être réglées à l'oblique pour une meilleure présentation de la marchandise.

Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953). Humidité : d'env. 70% à 85%.

Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301, avec bonde d'écoulement 1 1/4" et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La cuve extérieure est fabriquée en tôle zinguée. À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé largement dimensionné avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air. Au-dessus de l'évaporateur ventilé se trouve un présentoir de marchandises en acier inoxydable poli, matériau 1.4301.

Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenus en l'air grâce à des ressorts à gaz. Lorsque le présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l'évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY ; non disponible pour les modèles de dimension 4 et 5).

Côté client avec portes libre-service en verre de sécurité se refermant automatiquement. Paroi arrière fermée.

Un éclairage LED protégé (couleur standard blanche) est installé au-dessus de chaque étagère pour une bonne illumination. Les étagères sont appropriées aux dimensions GN. Montage facile grâce aux rebords d'accrochage.

Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).

Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Cuves à groupe externe







La livraison comprend :

- détendeur pour R134a/R513A
- commande de température et de dégivrage

Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est entièrement prémonté et relié à la cuve de refroidissement par des jonctions frigorifiques.

Attention : une zone bien ventilée sous la vitrine réfrigérée doit être prévue dans la construction du comptoir !

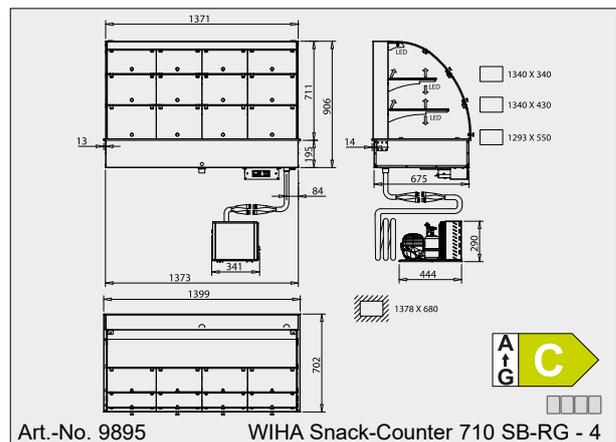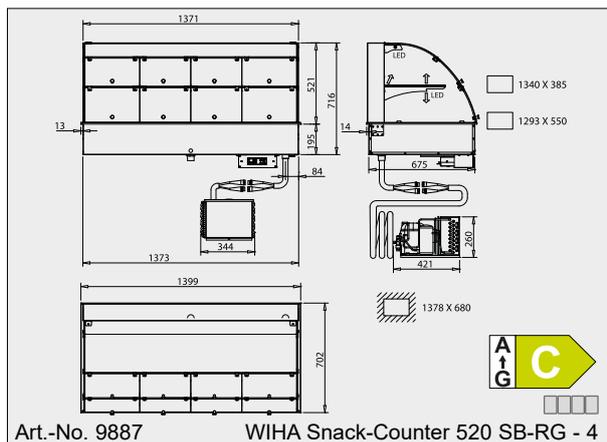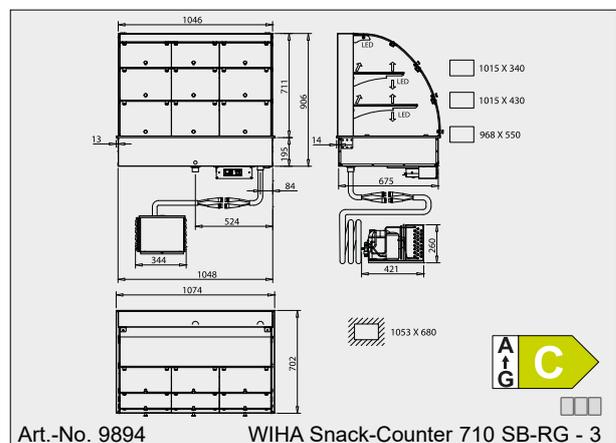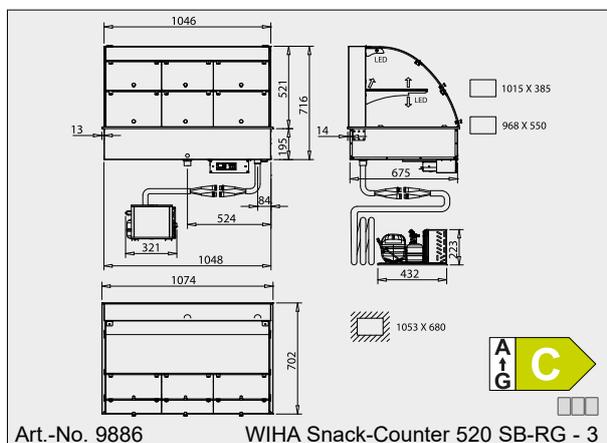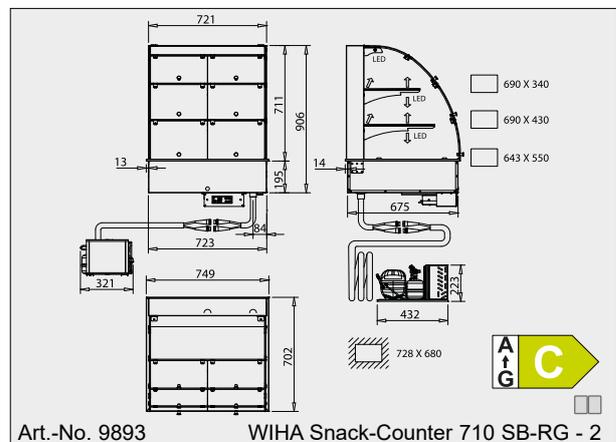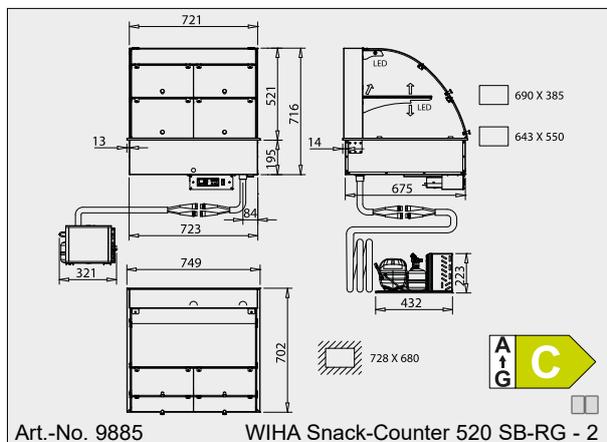

D'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».