

Combi-Line EN COLD 520/710 BE

Setzen Sie Ihre gekühlten Lebensmittel in Szene

NEU!

FRISCHE-SYSTEM (Sonderzubehör) <small>Patentrechtlich geschützt</small>	MOVE-AWAY <small>Patentrechtlich geschützt</small>	SPLIT-CONTROL <small>Flaches herausnehmbares Bedienteil</small>
ESG-Sicherheitsglas <small>Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas</small>	LED <small>energiesparend und wartungsarm</small>	Soft-Close <small>(Option) Leise schließende Schiebetüren</small>
MOVE-DOWN <small>Patentrechtlich geschützt</small>	LONG-LIFE <small>Längere Lebensdauer des Kälteaggregates</small>	



- Einfach kombinierbar
- Sehr transparentes Design – freier Blick auf die Waren
- Hochwertiges Licht unterstreicht die Produktfrische
- Höhenverstellbare und schrägstellbare Glasböden
- Liftverdampfertechnik für eine einfache Reinigung
- Beschichteter Lamellenverdampfer
- Patentierte MOVE-DOWN-Technik und MOVE-AWAY-Technik für eine einfache Reinigung
- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates
LONG-LIFE-Funktion

- Längere Produktfrische durch die intelligente Lüftersteuerung IFC und durch das patentierte FRISCHE-SYSTEM (optional lieferbar)
- DROP-IN – einfacher Einbau von oben

Bei der Ausführung **ECO** zusätzlich:

- Energiesparender durch allseitiges Isolierglas
- Kein Beschlagen der Frontscheibe!
(Bei Sollwert 6°C, UT=25°C / 60% rel. LF.)

Combi-Line EN COLD 520 E BE Combi-Line ECO EN COLD 520 E BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm	eckig	eckig			
Combi-Line EN COLD 520 E BE - DT 400 *	33436	33437	525	370 W	230V/335W
Combi-Line EN COLD 520 E BE - DT 800	33438	33439	925	370 W	230V/350W
Combi-Line EN COLD 520 E BE - 1200	33440	33441	1325	450 W	230V/400W
Combi-Line EN COLD 520 E BE - 1600	33442	33443	1725	605 W	230V/500W
Combi-Line ECO EN COLD 520 E BE - DT 400 *	33444	33445	525	370 W	230V/325W
Combi-Line ECO EN COLD 520 E BE - DT 800	33446	33447	925	370 W	230V/300W
Combi-Line ECO EN COLD 520 E BE - 1200	33448	33449	1325	450 W	230V/340W
Combi-Line ECO EN COLD 520 E BE - 1600	33450	33451	1725	605 W	230V/420W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bediensseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. * Nicht mit FRISCHE-SYSTEM erhältlich.

Combi-Line EN COLD 710 E BE Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm	eckig	eckig			
Combi-Line EN COLD 710 E BE - DT 400 *	33452	33453	525	370 W	230V/350W
Combi-Line EN COLD 710 E BE - DT 800	33454	33455	925	450 W	230V/480W
Combi-Line EN COLD 710 E BE - 1200	33456	33457	1325	605 W	230V/600W
Combi-Line EN COLD 710 E BE - 1600	33458	33459	1725	825 W	230V/715W
Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE - DT 400 *	33460	33461	525	370 W	230V/330W
Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE - DT 800	33462	33463	925	450 W	230V/335W
Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE - 1200	33464	33465	1325	605 W	230V/410W
Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE - 1600	33466	33467	1725	825 W	230V/580W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bediensseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. * Nicht mit FRISCHE-SYSTEM erhältlich.

10. Vitrinen – Combi-Line

Kühlvitrinen




Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	Art.-Nr.	
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	33266	
Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss (Bauseitiger Abfluss erforderlich!)	3815	
Maschinenschutzblende Typ 370-605	6322	
Maschinenschutzblende Typ 825	8179	
Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO₂ (siehe Seite 404)	8181	
	10197	
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 800	33480	
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1200	33481	
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1600	33482	

Preisschiene Zwischenboden 400	Art.-Nr.	33488
Preisschiene Zwischenboden 800		33489
Preisschiene Zwischenboden 1200		33490
Preisschiene Zwischenboden 1600		33491
Preisschiene unterer Warenboden 400		33483
Preisschiene unterer Warenboden 800		11492
Preisschiene unterer Warenboden 1200		11491
Preisschiene unterer Warenboden 1600		11490


Die Preisschildschienen für die Zwischenböden bestehen aus transparentem Kunststoff und können vorne an die Glasböden gesteckt werden. Die Preisschildschienen für die unteren Warenböden können in das Kipplagerprofil eingesteckt werden.

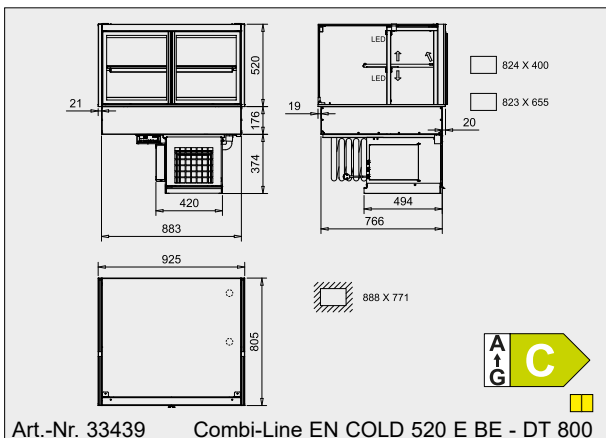


Art.-Nr. 33439 Combi-Line EN COLD 520 E BE - DT 800




Art.-Nr. 33463 Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE - DT 800

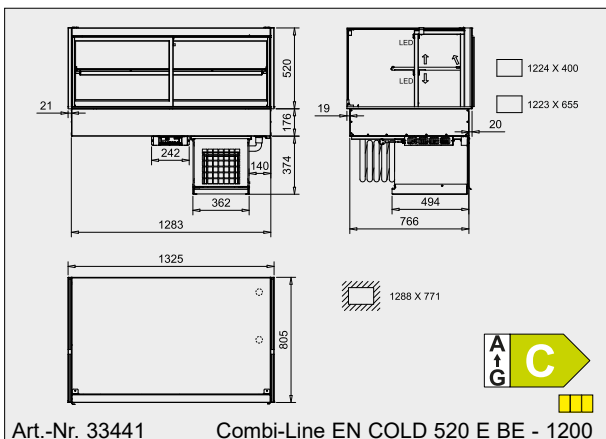


Art.-Nr. 33441 Combi-Line EN COLD 520 E BE - 1200

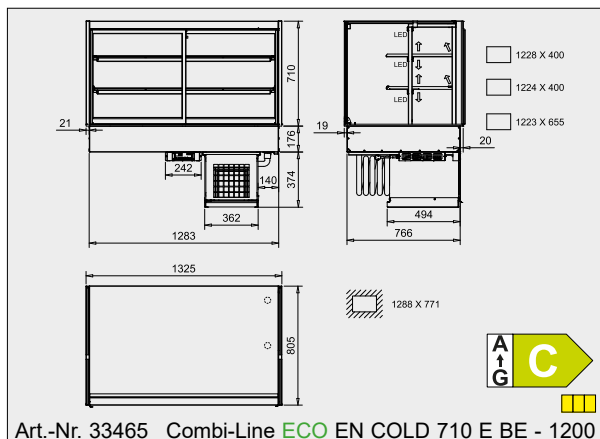

Art.-Nr. 33465 Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE - 1200

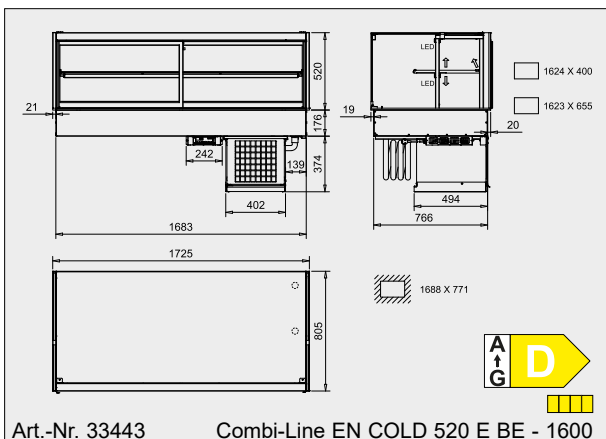

Art.-Nr. 33443 Combi-Line EN COLD 520 E BE - 1600

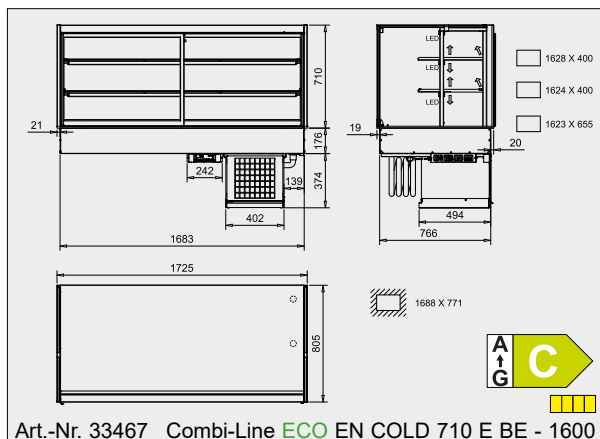

Art.-Nr. 33467 Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE - 1600

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

10
Combi-Line
Vitrinen