

Combi-Line GN STEAM 520/710 BE

Vitrine chauffante avec chauffage ventilé et technologie STEAM

WiHA
VERRE de SÉCURITÉ
Vitre avant en verre de sécurité trempé très résistant

WiHA
Soft-Close
(en option)
Fermeture silencieuse des portes coulissantes

WiHA
LED
Économie d'énergie et entretien facile

WiHA
SPLIT-CONTROL
Unité de commande plate amovible

WiHA
CLOUD



Nouv.
Avec **WIHA CLOUD CONTROL**: plus d'informations à la page 256.

- Facile à combiner
- Design très transparent – vue libre sur les marchandises
- Un éclairage de haute qualité souligne la fraîcheur des produits
- Étagères en verre réglables en hauteur et inclinables
- Régulation de l'humidité (6 niveaux) pour une qualité optimale du produit
- Générateur de vapeur entièrement automatique avec réservoir/système de pompage pour un remplissage automatique de l'eau
- Puissant chauffage à circulation d'air pour une répartition uniforme de la température
- Pas ou peu de formation de buée, même en cas d'humidité élevée
- Pour la version avec réservoir/système de pompage : Pas besoin de raccord d'eau ni d'écoulement !
- Température digitale réglable jusqu'à 75°C environ
- DROP-IN – montage facile par le haut
- **WIHA CLOUD CONTROL: Commande et surveillance intelligente avec l'App WIHA**

10
Vitrines
Combi-Line

Combi Line GN STEAM 520 E BE Version service Hauteur vitrine 520 mm	Reservoir / Système de pompage 1 étagère intermédiaire	Raccordement d'eau fixe 1 étagère intermédiaire	Largeur [mm]	Raccordement
	 carré	 carré		
Combi-Line GN STEAM 520 E BE - DT 1.5	33420	33421	588	230V/2,9kW
Combi-Line GN STEAM 520 E BE - 2 *	33422	33423	750	230V/2,9kW
Combi-Line GN STEAM 520 E BE - DT 2	33424	33425	750	230V/2,9kW
Combi-Line GN STEAM 520 E BE - 3	33426	33427	1075	230V/2,9kW

Version « DT » avec portes pivotantes côté service au lieu de portes coulissantes (Modèle DT 1.5 : 1 porte pivotante ; ouverture de porte standard à gauche, réversible).
* Largeur d'ouverture max. de la porte coulissante env. 300 mm.

Combi Line GN STEAM 710 E BE Version service Hauteur vitrine 710 mm	Reservoir / Système de pompage 2 étagères intermédiaires	Raccordement d'eau fixe 2 étagères intermédiaires	Largeur [mm]	Raccordement
	 carré	 carré		
Combi-Line GN STEAM 710 E BE - DT 1.5	33428	33429	588	230V/2,9kW
Combi-Line GN STEAM 710 E BE - 2 *	33430	33431	750	230V/2,9kW
Combi-Line GN STEAM 710 E BE - DT 2	33432	33433	750	230V/2,9kW
Combi-Line GN STEAM 710 E BE - 3	33434	33435	1075	230V/3,0kW

Version « DT » avec portes pivotantes côté service au lieu de portes coulissantes (Modèle DT 1.5 : 1 porte pivotante ; ouverture de porte standard à gauche, réversible).
* Largeur d'ouverture max. de la porte coulissante env. 300 mm.

10. Vitrines – Combi-Line



Vitrines chauffantes







Accessoires spéciaux

Rail de prix avec butée, étagère intermédiaire GN 1.5	33484
Rail de prix avec butée, étagère intermédiaire GN 2	33485
Rail de prix avec butée, étagère intermédiaire GN 3	33486

Les rails d'étiquettes de prix avec butée pour les étagères intermédiaires peuvent être fixés à l'avant des étagères en verre.

Rail de prix, présentoir inférieur GN 1.5	11485
Rail de prix, présentoir inférieur GN 2	11486
Rail de prix, présentoir inférieur GN 3	11487

Les rails d'étiquettes de prix pour les étagères inférieures peuvent être insérés dans le profilé du cadre basculant.

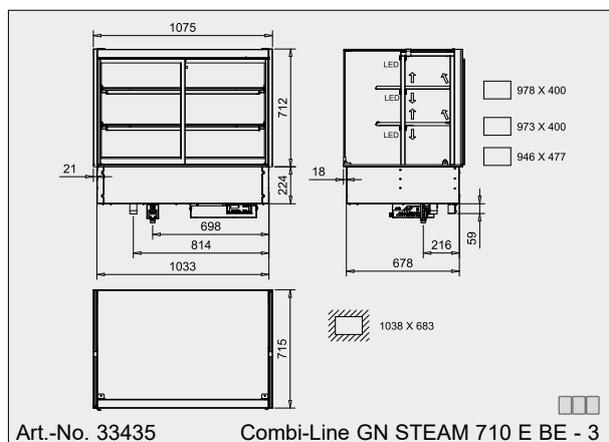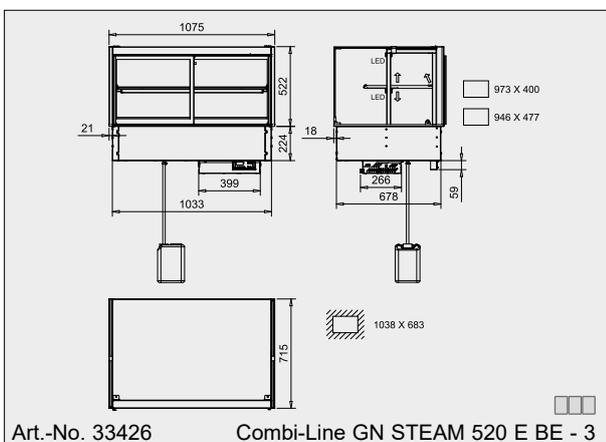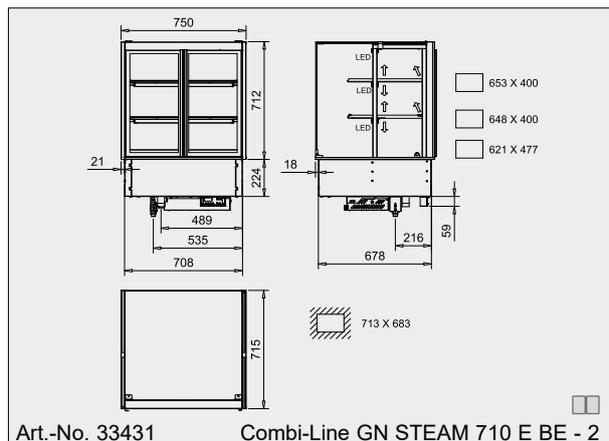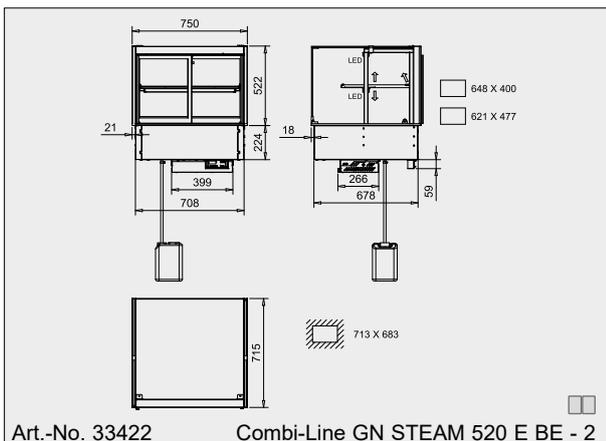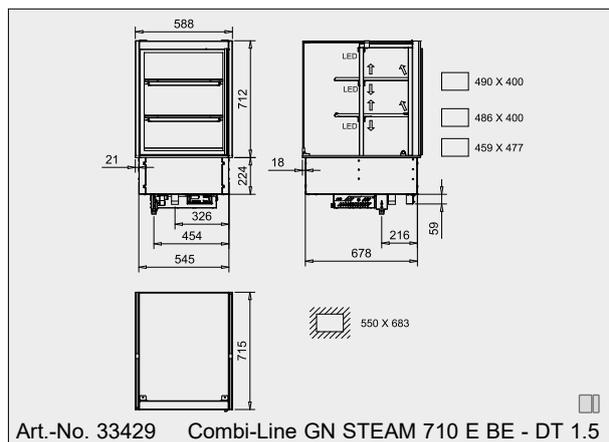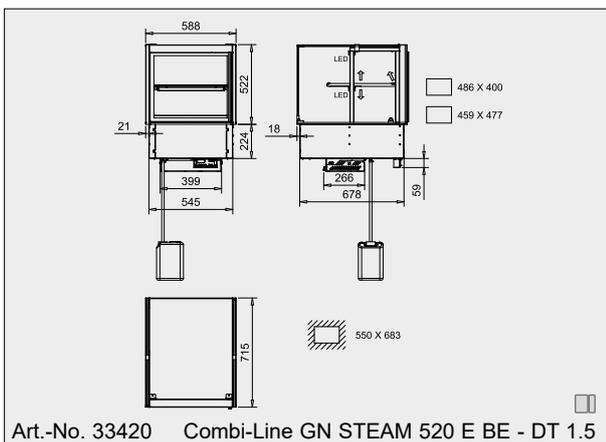

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».

10
Vitrines
Combi-Line