


SKE 120 IMPULS COMBI

Agencement facile de la largeur totale selon vos besoins

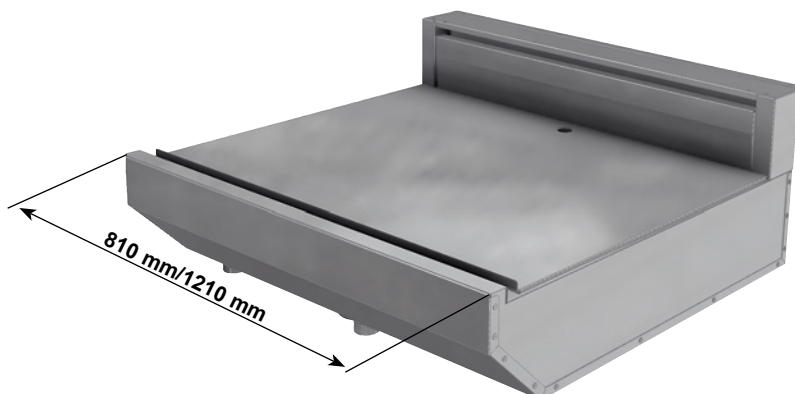

2
Comptoirs
à rebord

- Agencement facile de la largeur totale selon vos besoins
- Présentoir réglable en hauteur côté client (fonction MOVE-UP)
- Le refroidissement d'air se pivote facilement avec des ressorts à gaz (MOVE-DOWN-PLUS) pour nettoyer l'évaporateur
- Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)
- Fond hygiénique avec angles intérieurs arrondis (ROUND-BOTTOM)
- Accès facile pour le SAV (technique MOVE-AWAY)
- 2 vitesses de ventilation
- Évaporateur relevable
- **WIHA CLOUD CONTROL: Commande et surveillance intelligente avec l'App WIHA**

Utilisation préférentielle :
tartes à la crème, gateaux et snacks
jusqu'à une hauteur de 12 cm.

2 x SKE 120 IMPULS
COMBI 1200



1 x SKE 120 IMPULS
COMBI 800 + 1 x SKE
IMPULS COMBI 1200




2 x SKE 120 IMPULS
COMBI 800



1 x SKE 120 IMPULS
COMBI 1200




1 x SKE 120 IMPULS
COMBI 800



Agencement facile de la largeur totale selon vos besoins !

L'insert frigorifique SKE IMPULS COMBI est exactement adapté aux dimensions de largeur des plaques de présentation européennes. L'insert frigorifique est conçu pour permettre la combinaison de plusieurs inserts.

Avec les deux dimensions standards 800 et 1200, il est facile d'adapter toute largeur totale à partir de la taille 2.

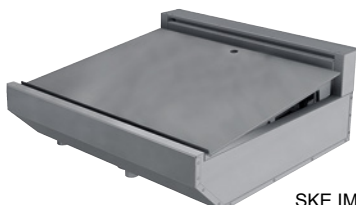

SKE IMPULS avec présentoir posé.

MOVE-UP le client a une meilleure vue, ce qui l'incite à l'achat !

Le présentoir de SKE IMPULS COMBI se pose à l'horizontale ou s'incline vers le client pour l'achat spontané (fonction MOVE-UP). Ceci permet la présentation individuelle optimale de chaque gamme de produit.

Avec la fonction MOVE-UP, la marchandise paraît plus proche du client. Le client a une meilleure vue, ce qui accroît l'achat spontané.

Nouv. Avec **WIHA CLOUD CONTROL** : disponible en option, plus d'informations à la page 256.

Cuve à rebord WIHA SKE 120 IMPULS COMBI Modèle	Pour groupe externe sans commande Art.-No.	Avec groupe et commande Art.-No.	Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement groupe frigorifique	
SKE 120 IMPULS COMBI - 800	21840	22850	810	450 W	230V/480W	■ ■
SKE 120 IMPULS COMBI - 1200	21841	22851	1210	605 W	230V/600W	■ ■ ■

WIHA CLOUD CONTROL, grille de protection du groupe frigorifique et le bac de récupération/siphon sont disponibles en option.

2. Cuves réfrigérées « froid ventilé »

pour comptoirs à rebord



Accessoires spéciaux

Art.-No.

Panneau connecteur (panneau de masquage pour la connexion de deux inserts de refroidissement à circulation d'air placés l'un à côté de l'autre)
Bac de récupération des condensats monté sous le groupe
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale

21842

33196

3815

Art.-No.

Commande TMP 620 pour groupe frigorifique externe

12201

Commande TMP 630-CLOUD avec 2 sorties libre à utilisations libres pour groupe externe

33572

Grille de protection type 450/605

33194

Refroidisseur d'air pour fonctionnement avec réfrigérant CO₂

10197

(prix par refroidisseur d'air, exécution voir page 230)

Description

Cuve ventilée pour réfrigérer gâteaux, pâtisseries et snacks jusqu'à une hauteur de 12 cm.

Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l'aération, et installée en local, est nécessaire pour le service.

Température < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).

Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

lorsque présentoir est ouvert. Le poids de l'évaporateur est compensé par des ressorts à gaz supplémentaires, ce qui rend l'abaissement et le relèvement particulièrement faciles (fonction MOVE-DOWN-PLUS). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY).

En mode réfrigérant, deux vitesses de ventilation au choix pour différents types d'aliments.

Pour groupe frigorifique externe

La livraison comprend :

- détendeur pour R134a/R513A

Exécution

La cuve intérieure est en inox, matériau 1.4301, avec bonde d'écoulement 1 1/4" et des recoins arrondis hygiéniques pour un nettoyage facile (ROUND-BOTTOM). Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. Cuve extérieure en tôle zinguée.

À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé largement dimensionné ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air. Au-dessus de l'évaporateur ventilé se trouve un présentoir de marchandises en acier inoxydable poli, matériau 1.4301.





Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenus en l'air grâce à des ressorts à gaz. Pour le nettoyage des surfaces d'évaporation, l'évaporateur peut être rabattu vers le bas

Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est installé dans un bâti de carter en inox sous la cuve de refroidissement et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.

La commande de régulation TMP 620 est placée à droite du groupe frigorifique. Deux vitesses de ventilation pour différentes alimentations. Une sortie supplémentaire peut être utilisée pour l'éclairage du comptoir.

Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

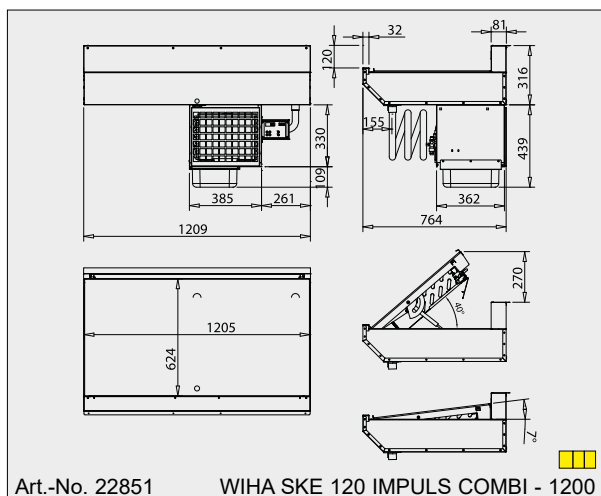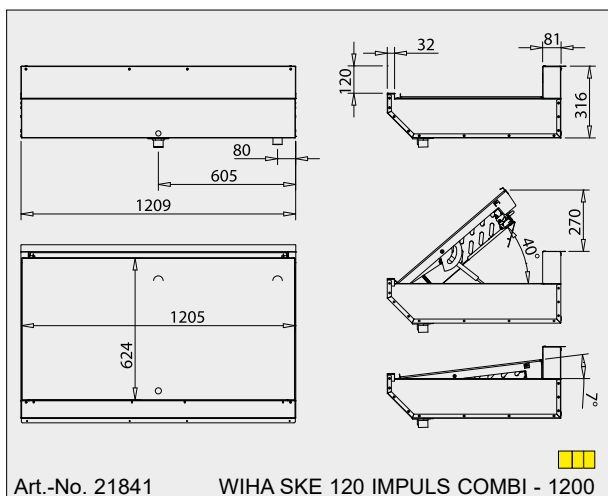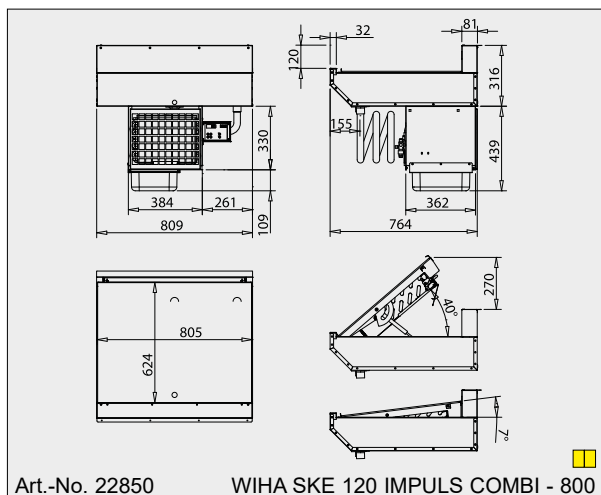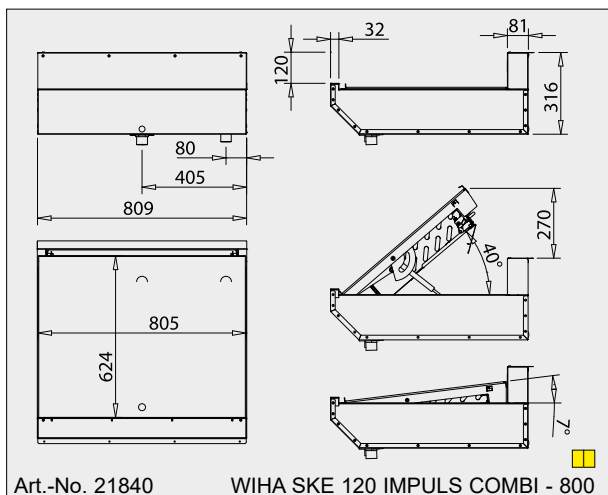

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison.