

6. Vitrines – réfrigérées

version libre-service



Snack-Counter DISPENSER

Vitrine réfrigérante libre-service pour boissons



Nouv.
Avec WIHA CLOUD CONTROL:
disponible en option, plus d'informations à la page 256.



Vente de boissons libre-service

- Remplissage automatique avec glissière de stockage
- Capacité de 210 à 315 bouteilles
- Les bouteilles s'enlèvent facilement
- Éclairage LED lumineux à faible consommation énergétique pour une illumination optimale de la marchandise
- Combinaison possible avec d'autres vitrines de la série SNACK-COUNTER
- Deux longueurs de livraison
- **WIHA CLOUD CONTROL:** Commande et surveillance intelligente avec l'App WIHA



Le comptoir et les accessoires illustrés ici ne sont pas inclus dans la livraison.

Augmentez vos ventes de boissons –

en offrant des boissons fraîches directement du comptoir. Cela est maintenant possible avec le Snack-Counter DISPENSER.

Une fois le Snack-Counter DISPENSER rempli, les boissons se vendent toutes seules.

La vitrine est toujours pleine grâce au dispositif d'avancement automatique qui se déclenche dès que le client prend une boisson.

Le Snack-Counter Dispenser peut contenir jusqu'à 315 bouteilles ! L'éclairage LED haute qualité met la marchandise en valeur.

Snack-Counter 520 E DISPENSER-AS verrouillable



Contrôle facile du niveau de stockage de la vitrine du côté service, d'où se fait aussi le remplissage. Une fois les portes battantes ouvertes, il suffit de poser les bouteilles sur le présentoir. Dès qu'un client prend une bouteille, le dispositif d'avancement remplit automatiquement la vitrine.

Le séparateur de bouteille, compris dans la livraison, permet d'adapter individuellement la largeur de chaque rangée d'assortiment. Le présentoir supérieur est réglable en hauteur ce qui permet de placer des bouteilles d'une hauteur jusqu'à 30 cm sur le présentoir inférieur.

Grâce à ses dimensions compactes, le Snack-Counter DISPENSER s'intègre facilement dans d'autres vitrines réfrigérantes de la série SNACK-COUNTER.

Le Snack-Counter DISPENSER peut, par exemple, être combiné avec des vitrines de réfrigération ou non de service assisté, de libre-service, avec des vitrines de maintien au chaud ou encore avec des vitrines non réfrigérées du même modèle.

La version verrouillable **Snack-Counter DISPENSER-AS** (image à gauche) peut s'utiliser en lieu grand public où il faut respecter les heures de fermeture des magasins, comme par exemple dans les aéroports ou les gares.

Snack-Counter DISPENSER	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
Version libre-service Hauteur vitrine 520 mm	carré	carré			
Snack-Counter 520 E DISPENSER 2	30360	30362	750	890 W	230V/940W
Snack-Counter 520 E DISPENSER 3	30361	30363	1075	950 W	230V/960W

Un bac de récupération/siphon sont disponibles en option.

Snack-Counter DISPENSER-AS, verrouillable	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
Version libre-service Hauteur vitrine 520 mm	carré	carré			
Snack-Counter 520 E DISPENSER-AS 2	30000	30010	750	890 W	230V/940W
Snack-Counter 520 E DISPENSER-AS 3	30001	30011	1075	950 W	230V/960W

Une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.

Accessoires spéciaux

Art.-No.	
Bac de récupération des condensats monté sous le groupe	33196
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Grille de protection type 890/950	33195
Supplément de prix pour WIHA CLOUD CONTROL (pas possible avec l'option « couleur de lumière réglable »)	33577

Art.-No.	
Porte pivotante côté service, verrouillable	30005
Séparateur pour toboggan de bouteilles 520	26457
Séparateur pour toboggan de bouteilles 770	26458
Jeu de rails pour prix SC DISPENSER 2	26449
Jeu de rails pour prix SC DISPENSER 3	26450

6
LS Vitrines réfrigérées

Description

Vitrine réfrigérante ventilée à deux étagères pour la vente de boissons fraîches.

Ouverte du côté client et équipée d'une vitrine carrée en verre de sécurité. Présentoirs inclinés avec système de remplissage automatique des bouteilles. L'étagère supérieure est réglable en hauteur.

Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).

Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Un éclairage LED protégé (couleur standard blanche) est installé au-dessus de chaque étagère pour une bonne illumination. Les éclairages LED sont revêtus d'une protection transparente. Montage facile grâce aux rebords d'accrochage. Prévoir sur le site un support stable supplémentaire dans le comptoir.

Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).

Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Côté service avec porte pivotante en vitrage isolant.

Exécution

Cadre, présentoirs et cuve intérieure entièrement en acier inoxydable, matériau 1.4301. Cuve intérieure approfondie avec bonde d'écoulement rétractée 1 1/4". Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé largement dimensionné avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air.

Un présentoir incliné vers le client, en acier inoxydable poli, matériau 1.4301, est placé au-dessus de l'évaporateur. Une solide glissière est posée sur ce présentoir. Dispositif d'avancement nivelé pour bouteilles avec insertion de réceptacles adaptés à la marchandise.

Après avoir retiré le présentoir inférieur, muni du dispositif d'avancement, il suffit de relever l'évaporateur et les ventilateurs – autoportants grâce à des ressorts à gaz – pour pouvoir nettoyer le bac de récupération des eaux de dégivrage. Pour faciliter le nettoyage, l'évaporateur se rabaisse vers le bas (fonction MOVE-DOWN).

Le présentoir inférieur de bouteilles est en verre de sécurité protégé par un rail antichoc en acier inoxydable. Les autres vitres (latérales, supérieures et inférieures du côté clients) sont aussi en verre de sécurité.

Pour groupe frigorifique externe



La livraison comprend :

- détendeur pour R452A ; autres réfrigérants sur demande
- commande de dégivrage et de température
- 10 pièces/15 pièces U pour la séparation de la marchandise

Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est monté dans un bâti de carter en inox sous la cuve de refroidissement et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.

Un bac de récupération des eaux de dégivrage est disponible en option.

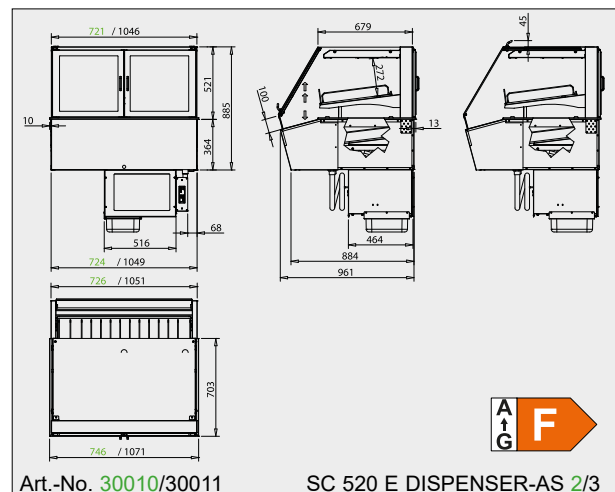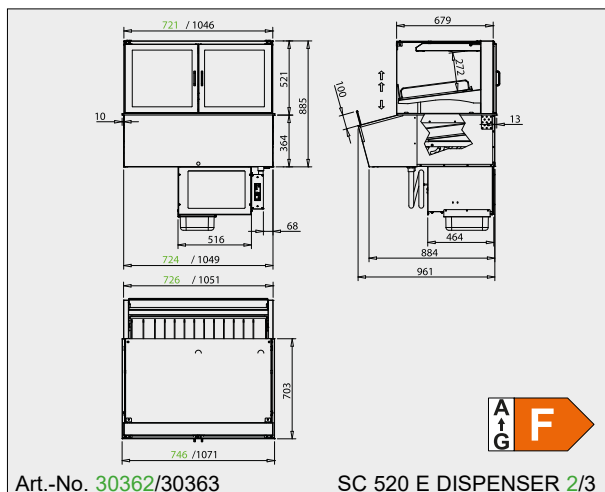

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».