

### Combi-Line GN COLD 520/710 BE

Setzen Sie Ihre gekühlten Lebensmittel in Szene

**NEU!**

<b>FRISCHE-SYSTEM</b> <small>(Sonderzubehör)</small> Patentrechtlich geschützt	<b>MOVE-AWAY</b> Patentrechtlich geschützt	<b>SPLIT-CONTROL</b> <small>Fisches herausnehmbares Bedienteil</small>
<b>ESG-Sicherheitsglas</b> <small>Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas</small>	<b>LED</b> <small>energiesparend und wartungsarm</small>	<b>Soft-Close</b> <small>(Option) Leise schließende Schiebetüren</small>
<b>MOVE-DOWN</b> Patentrechtlich geschützt	<b>LONG-LIFE</b> <small>Längere Lebensdauer des Kälteaggregates</small>	



- Einfach kombinierbar
  - Sehr transparentes Design – freier Blick auf die Waren
  - Hochwertiges Licht unterstreicht die Produktfrische
  - Höhenverstellbare und schrägstellbare Glasböden
  - Liftverdampfertechnik für eine einfache Reinigung
  - Beschichteter Lamellenverdampfer
  - Patentierte MOVE-DOWN-Technik und MOVE-AWAY-Technik für eine einfache Reinigung
  - Längere Lebensdauer des Kälteaggregates
  - LONG-LIFE-Funktion
  - Längere Produktfrische durch die intelligente Lüftersteuerung IFC und durch das patentierte FRISCHE-SYSTEM (optional lieferbar)
  - DROP-IN – einfacher Einbau von oben
- Bei der Ausführung **ECO** zusätzlich:
- Energiesparender durch allseitiges Isolierglas
  - Kein Beschlagen der Frontscheibe! (Bei Sollwert 6°C, UT=25°C / 60% rel. LF.)

Combi-Line GN COLD 520 E BE Combi-Line <b>ECO</b> GN COLD 520 E BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm					
Combi-Line GN COLD 520 E BE - DT 1.5	33370	33371	588	370 W	230V/325W <input type="checkbox"/>
Combi-Line GN COLD 520 E BE - 2 *	33372	33373	750	370 W	230V/325W <input type="checkbox"/>
Combi-Line GN COLD 520 E BE - DT 2	33374	33375	750	370 W	230V/325W <input type="checkbox"/>
Combi-Line GN COLD 520 E BE - 3	33376	33377	1075	370 W	230V/340W <input type="checkbox"/>
Combi-Line GN COLD 520 E BE - 4	33378	33379	1400	450 W	230V/400W <input type="checkbox"/>
Combi-Line <b>ECO</b> GN COLD 520 E BE - DT 1.5	33380	33381	588	370 W	230V/325W <input type="checkbox"/>
Combi-Line <b>ECO</b> GN COLD 520 E BE - 2 *	33382	33383	750	370 W	230V/325W <input type="checkbox"/>
Combi-Line <b>ECO</b> GN COLD 520 E BE - DT 2	33384	33385	750	370 W	230V/325W <input type="checkbox"/>
Combi-Line <b>ECO</b> GN COLD 520 E BE - 3	33386	33387	1075	370 W	230V/340W <input type="checkbox"/>
Combi-Line <b>ECO</b> GN COLD 520 E BE - 4	33388	33389	1400	450 W	230V/345W <input type="checkbox"/>

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. \* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 300 mm.

Combi-Line GN COLD 710 E BE Combi-Line <b>ECO</b> GN COLD 710 E BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm					
Combi-Line GN COLD 710 E BE - DT 1.5	33390	33391	588	370 W	230V/325W <input type="checkbox"/>
Combi-Line GN COLD 710 E BE - 2 *	33392	33393	750	370 W	230V/350W <input type="checkbox"/>
Combi-Line GN COLD 710 E BE - DT 2	33394	33395	750	370 W	230V/350W <input type="checkbox"/>
Combi-Line GN COLD 710 E BE - 3	33396	33397	1075	450 W	230V/380W <input type="checkbox"/>
Combi-Line GN COLD 710 E BE - 4	33398	33399	1400	605 W	230V/540W <input type="checkbox"/>
Combi-Line <b>ECO</b> GN COLD 710 E BE - DT 1.5	33400	33401	588	370 W	230V/330W <input type="checkbox"/>
Combi-Line <b>ECO</b> GN COLD 710 E BE - 2 *	33402	33403	750	370 W	230V/330W <input type="checkbox"/>
Combi-Line <b>ECO</b> GN COLD 710 E BE - DT 2	33404	33405	750	370 W	230V/330W <input type="checkbox"/>
Combi-Line <b>ECO</b> GN COLD 710 E BE - 3	33406	33407	1075	450 W	230V/340W <input type="checkbox"/>
Combi-Line <b>ECO</b> GN COLD 710 E BE - 4	33408	33409	1400	605 W	230V/420W <input type="checkbox"/>

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. \* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 300 mm.

**10**  
Combi-Line  
Vitrinen

# 10. Vitrinen – Combi-Line

## Kühlvitrinen









### Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	<b>Art.-Nr.</b>	
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	<b>33266</b>	
Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss (Bauseitiger Abfluss erforderlich!)	<b>3815</b>	
Maschinenschutzblende Typ 370-605	<b>6322</b>	
<b>Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO<sub>2</sub></b> (siehe Seite 404)	<b>8179</b>	
	<b>10197</b>	
<b>Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1.5</b>	<b>33476</b>	
<b>Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 2</b>	<b>33477</b>	
<b>Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 3</b>	<b>33478</b>	
<b>Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 4</b>	<b>33479</b>	

Preisschiene Zwischenboden GN 1.5	<b>Art.-Nr.</b>	
Preisschiene Zwischenboden GN 2	<b>33484</b>	
Preisschiene Zwischenboden GN 3	<b>33485</b>	
Preisschiene Zwischenboden GN 3	<b>33486</b>	
Preisschiene Zwischenboden GN 4	<b>33487</b>	
Preisschiene unterer Warenboden GN 1.5	<b>11485</b>	
Preisschiene unterer Warenboden GN 2	<b>11486</b>	
Preisschiene unterer Warenboden GN 3	<b>11487</b>	
Preisschiene unterer Warenboden GN 4	<b>11488</b>	

Die Preisschildschienen für die Zwischenböden bestehen aus transparentem Kunststoff und können vorne an die Glasböden gesteckt werden. Die Preisschildschienen für die unteren Warenböden können in das Kipplagerprofil eingesteckt werden.

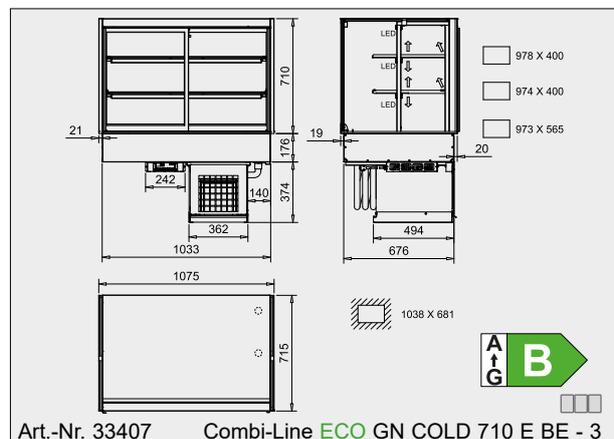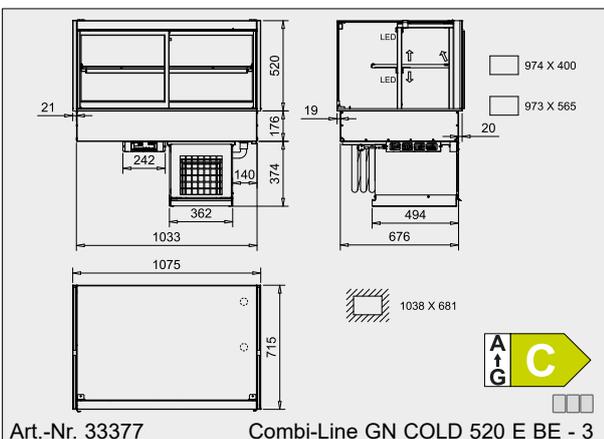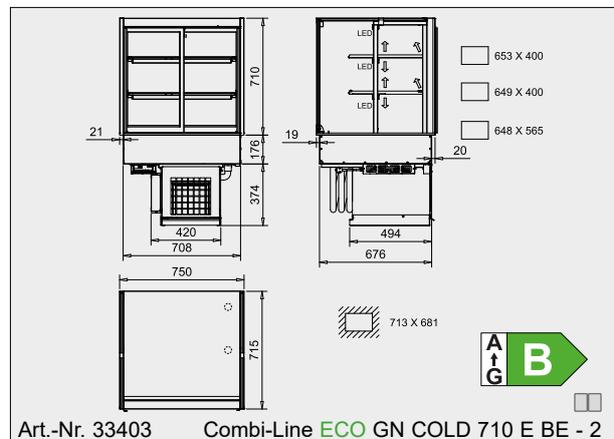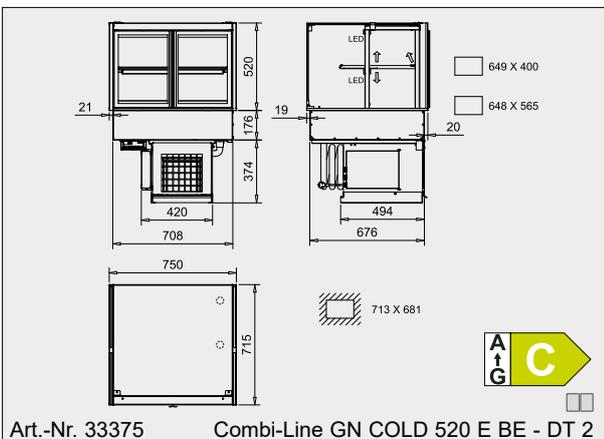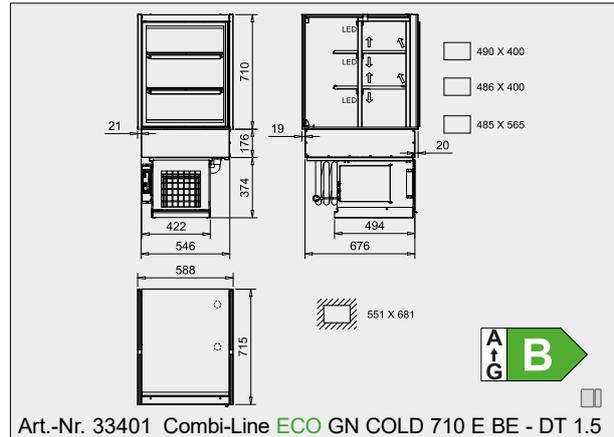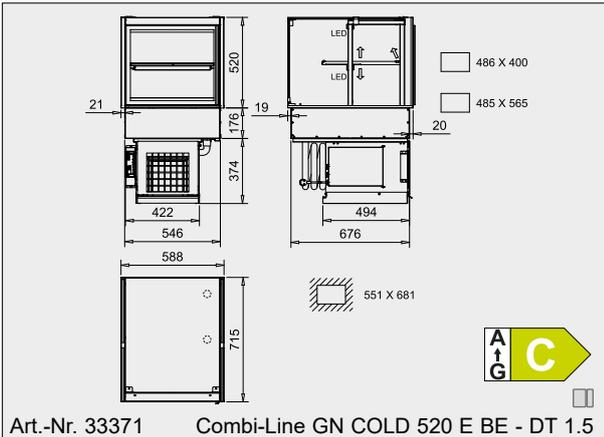

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.