

„Wulff bietet alles,
was **Bodenleger**
glücklich macht.“

Kai Abker, ABKER GMBH & CO. KG

Lieferprogramm

Innovative Produkte und Systemlösungen für das Verlegehandwerk
Grundierungen, Spachtelmassen, Klebstoffe und Zubehör

 **WULFF**
Freunde des Handwerks. Seit 1890.

1-7

Einführung

8-9

**Zahnleisten und
Piktogramme**

10-11

**Anwendungs-
Empfehlungen
im Überblick**

12-19

**Untergründe
vorbereiten**

20-29

**Untergründe
spachteln**

Inhaltsverzeichnis

30-45

**Bodenbeläge
kleben**

46-53

Zubehör

54-55

Service



**Gefunden:
Die Formel des perfekten
Klebstoffs für Bodenbeläge**



**Bodenständig:
Ihr WULFF-Vertriebsteam**



Das WULFF-Versprechen

WULFF ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit über 127-jähriger Tradition und zählt heute zu den führenden Großhandels- und Industriepartnern für insgesamt vier Handwerksbereiche: das Lackierhandwerk, das Malerhandwerk, das Tischlerhandwerk und das Verlegewerkstoffhandwerk.

Über 180 Mitarbeiter sorgen tagtäglich unter anderem mit Farben, Lacken, Werkzeugen und Zubehör für zufriedene Kunden. Gleichzeitig entwickeln und produzieren wir technisch ausgereifte, besonders emissionsarme und umweltschonende Produkte für das Bodenlegerhandwerk. Worauf Sie sich verlassen können, wenn Sie sich auf uns einlassen?

1

Wir sind Freunde des Handwerks

Guten Freunden gibt man einTop-Produkt. Durch den engen Austausch mit Ihnen wissen wir genau, wo der Schuh drückt und entwickeln und produzieren ganz gezielt neue, innovative Verlegewerkstoffe, die Ihnen das Berufsleben erleichtern.

2

Unsere Werte

Als Familienunternehmen sind Bodenständigkeit, Fairness, Zuverlässigkeit und ein hohes Verantwortungsbewusstsein unsere tagtäglich gelebten Werte. Sowohl im Umgang untereinander als auch mit Ihnen, unseren Kunden. So ist das nun mal unter Freunden.

3

Top Qualität und bestmögliche Sicherheit

Erwarten Sie von uns nur das Beste: qualitativ hochwertige Verlegewerkstoffe für den perfekten Untergrund und eine sichere, effiziente und emissionsarme Verarbeitung. Wussten Sie schon, dass viele unserer Produkte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurden?

4

Service, der den Namen verdient

Sie profitieren nicht nur von unserer kompetenten Anwendungsberatung, sondern auch von unseren guten Serviceleistungen. Bei uns arbeiten Menschen, denen Ihr Erfolg und Ihre Zufriedenheit ernsthaft am Herzen liegen. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen.

Übersicht Zahnpachtel



Zahnung A1



Zahnung A2



Zahnung B1



Zahnung B2



Zahnung B3



Zahnung B12



Zahnung S3/Pajarito



Zahnung S2 (23TL)



Zahnung Pajarito Typ 7



Zahnung 23/62

Abbildungen entsprechen nicht der Originalgröße!

Hinweis: Die in diesem Lieferprogramm gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen, empfehlen wir in jedem Fall, besonders aber beim Einsatz in Kombination mit Fremdprodukten, ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verwendungszwecke sicher zu stellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bitte beachten Sie die gültigen technischen Informationen, das Sicherheitsdatenblatt sowie unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Die Angaben der Belagshersteller sind bevorzugt zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Irrtümer vorbehalten. (Stand 08/2017)

Piktogramme



spritzfähig



rollbar



Auftrag mit
Glättkelle



Auftrag mit
Zahnpachtel



pumpfähig



Auftrag mit Raket



Stuhlrollen
geeignet



Fußbodenheizung
geeignet



Hubwagen- und
Stapler geeignet



ableitfähige
Verlegung



Parkett geeignet



für innen und
außen geeignet



Verarbeitung
aus Kartusche



gießfähig



Stehraket



DIBt-Zulassung



Express



Druck- und Biegezug-
festigkeit nach DIN EN 13813

C40 = 40 N/mm² Druckfestigkeit
F10 = 10 N/mm² Biegezugfestigkeit



www.blauer-engel.de/uz113

Der Blaue Engel

Damit werden Produkte ausgezeichnet, die Dank niedrigster Emissionswerte besonders umweltfreundlich für die Natur und die Gesundheit des Verlegeprofis sind.



Premium-Qualität

Qualität ist unser höchster Anspruch. Diese Premium-Produkte garantieren hervorragende Qualität bei exzellenten Verarbeitungseigenschaften.



IQ 130 = Hochbegabt

Dieses Produkt erbringt Höchstleistung, wo andere an ihre Grenzen kommen. Intelligente und einzigartige Eigenschaften zeichnen diese Produkte aus.



DGNB

Wir unterstützen mit unseren Produkten die Deutsche Gesellschaft nachhaltigen Bauens.

Anwendungs-Empfehlungen für Untergründe

Untergründe

		Zement-Estrich nach DIN 18560	Calciumsulfat-Estrich	Betondecken- und Sohlen, Vakuumbeton	Beton, Zement-Estriche (erhöhte Restfeuchte)	Gussasphalt (nicht abgesandet)	keramische Fliesen, Terrazzo (entwacht)	Steinholz- und Magnesit-Estrich	Gipskarton und Gipsfaserplatten	Faserzementplatten	Holzdielen	Span- und OSB Platten	tragfähige, feuchtigkeits- beständige Klebstoffeste	verformbare Untergründe (Trittschallämmunterlagen, Nadelvlies)
Grundierungen	Unigrund Express   	++	++	+	-	++	+	++	++	++	+	+	+	-
	Micro-Grund 	++	++	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-
	NDV 1 	++	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-
	2K DP-Grund  	+	-	+	-	++	++	-	-	+	++	++	+	-
	2K Grundierspachtel 	+	-	+	-	++	++	-	-	+	++	++	+	-
	Tensit  	++	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-
	Gips-Grund S 	-	++	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-
	Sperr-Grund D 	-	-	-	+***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EP-BA 583 	++	+	++	++	++	++	+	++	++	++	++	+	-
	EP 2100 Express 	++	+	++	++	++	++	+	++	++	++	++	+	-
Spachtelmassen	SA 60 Plus  	++	++	++	++	++	+	+	+	++	-	-	+	-
	SA 50 Plus 	++	++	++	++	++	+	+	+	++	-	-	+	-
	SA 25 	++	++	++	+	++	+	+	-	+	-	-	+	-
	2K AM 10   	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++	+	-
	SA 100 Express  	++	++	++	++	+	+	+	+	+	-	-	+	-
	Floor-Direkt   	++	+	++	++	++	++	+	+	++	-	-	+	-
	Gipso-Plan 	+	++	-	-	++	+	+	+	-	-	-	+	-
	Gipso-Plan Faser 	+	++	-	-	++	+	+	+	-	++	++	+	-
	Isoflux 	+	+	+	+	+	++	+	+	+	++	++	+	++
	SL-Layment 	+	+	+	+	+	++	+	+	+	++	++	+	-
	DS 80/DS 80 Spezial** 	++	++	++	++	+	++	+	+	+	-	-	+	-
	SB Express 	++	+	++	++	+	++	+	+	+	+	+	+	-
	FÜ 90/FÜ 85**   	++	+	++	++	+	++	+	+	+	+	+	+	-

++ besonders geeignet

+ geeignet

- ungeeignet

 Blauer Engel

 Premium Produkt

 IQ-130 Produkt

*mit Grundierung

**DS 80 Spezial/FÜ 85 /Fixiergel LF kein Blauer Engel

***nur für Zement-Estriche bis 3 CM-%, nicht bei Fußbodenheizung

Anwendungs-Empfehlungen für Klebstoffe und Rutschbremsen

Bodenbeläge

		Teppichböden Vliesrücken	Teppichböden Zweitrücken	Webware	Nadelvlies- Beläge	Kokos/Sisal (beschichtet)	selbst liegende Teppichfliesen	Linoleum	PVC-Beläge	Design-Beläge	CV-Beläge	Kautschuk (2,0 – 4,0 mm)	Kautschuk Fliesen (> 3,5 mm)	Kork-Beläge (beidseitig beschichtet & beidseitig unbeschichtet)	Scherfestigkeit
Klebstoffe	Ultra-Strong 	-	-	-	-	-	-	-	-	++	-	-	-	-	>2 N/mm ²
	Supra-Strong 	+	+	-	+	-	-	++	++	++	++	++	-	-	>2 N/mm ²
	Supra-Strong LF 	-	-	-	-	-	-	++	++	-	-	++	-	-	>1 N/mm ²
	Multi-Strong 	+	+	+	+	-	-	++	++	+	++	+	-	+	>2 N/mm ²
	Supra-Tex 	+	+	+	+	-	-	++	++	+	++	+	-	+	>2 N/mm ²
	1K Rubberment 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	++	-	>2 N/mm ²
	LinoTex 	++	++	++	++	-	-	++	-	-	-	-	-	-	>2 N/mm ²
	ES 14	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	<1 N/mm ²
	High Tack	+	+	-	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	<1 N/mm ²
	Multi-Coll Plus 	++	++	++	++	+	-	++	-	-	-	-	-	+	>2 N/mm ²
	Multi-Coll 	++	++	++	++	+	-	++	-	-	-	-	-	+	>2 N/mm ²
	Multi-Coll LF 	++	++	++	++	-	-	+	-	-	-	-	-	-	>1 N/mm ²
	Multi-Coll FS „firestop“ 	++	++	++	++	-	-	++	-	-	-	-	-	-	>2 N/mm ²
	AC 11	++	++	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	<1 N/mm ²
	Opti-Coll 	++	++	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	>2 N/mm ²
	Tex-Spezial	++	++	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1 N/mm ²
	HV 9 	+	++	-	-	-	-	+	-	-	-	++	-	-	<1 N/mm ²
	HV 9 + LF 1000	+	++	-	-	-	-	+	-	-	-	++	-	-	<1 N/mm ²
	HL 1	++	-	-	-	-	-	++	-	-	-	-	-	-	<1 N/mm ²
	HL 1 + LF 1000	+	-	-	-	-	-	++	-	-	-	-	-	-	<1 N/mm ²
Fixiergel + Fixiergel LF** 	++	-	-	-	-	-	++	-	-	-	-	-	-	<1 N/mm ²	

Parkett

		Mosaik- parkett	Mosaik- parkett Eiche	Mehr- schicht- parkett (versiegelt/ geölt)	10 mm Massivpar- kett	Stabpar- kett	Stabpar- kett Eiche	Hochkant- lamellen- parkett	Hochkant- lamellen- parkett Eiche	Massiv- holzdielen	Holzpfia- ster RE	Scherfe- stigkeit
Klebstoffe	1K Polyflex 	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	>2 N/mm ²
	1K SP Flex 	++	++	+	+	++	++	++	++	-	-	>1 N/mm ²
	Parkettstoff 60 	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	>2 N/mm ²

GUTACHTER

Neutralität

Loyalität


Anstand

Ehre

Ethik


Fairness

Ehrlichkeit

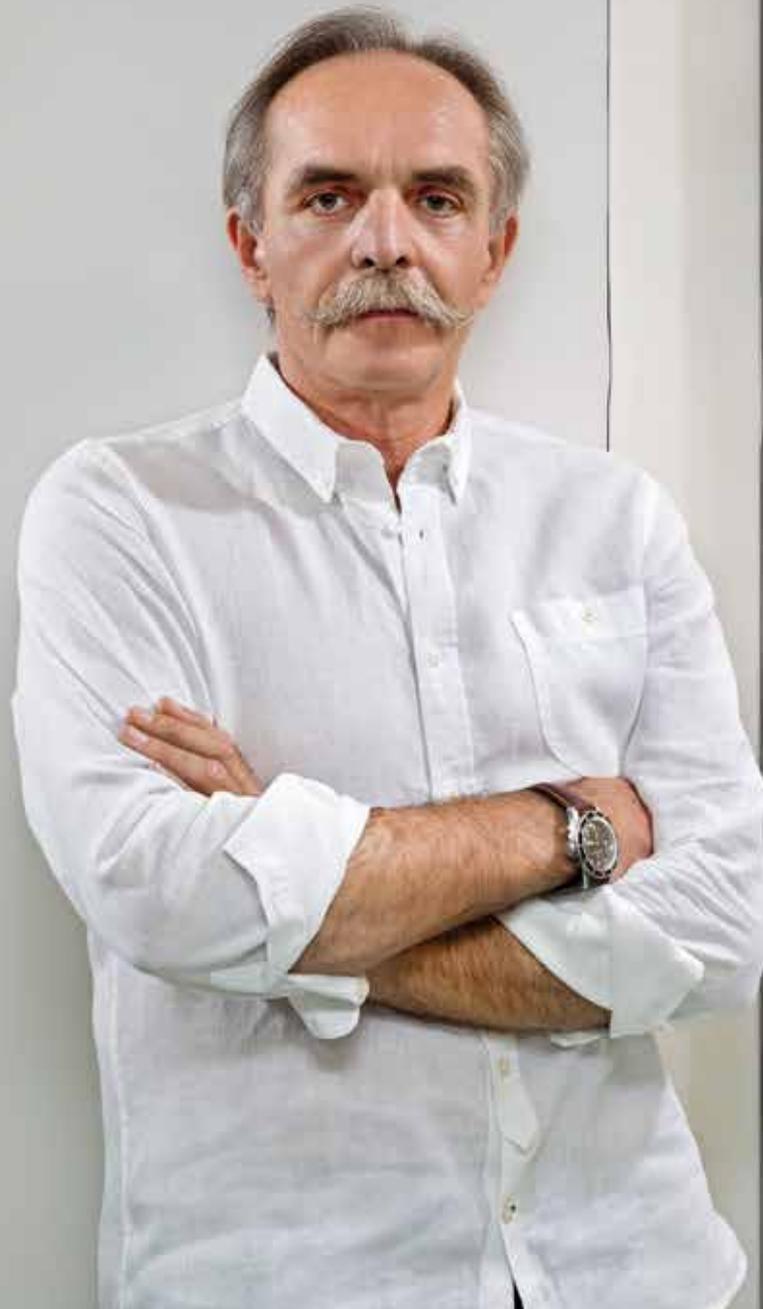

„Das A und O ist die Untergrundvorbereitung. Hier steckt das KNOW-HOW und damit das Kapital für jeden Profi-Bodenleger.“

Richard A. Kille, INSTITUT FÜR FUSSBODEN- UND RAUMAUSSTATTUNG

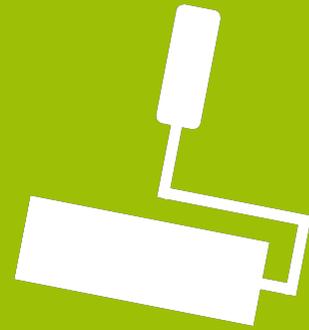

GRUNDIERUNGEN

Untergründe vorbereiten

Unigrund Express

Sehr emissionsarme Premium-Schnell-Grundierung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- blitzschnelle Trocknung - ideal bei Terminarbeiten
- hoch konzentriert, vielseitig einsetzbar, breites Haftungsspektrum
- verbessert die Verlaufseigenschaften von Spachtelmassen deutlich

Anwendungstechnische Hinweise

- zur Grundierung von Zement-Estrichen, Calciumsulfat-Estrichen, Beton, Gussasphalt, keramischen Fliesen, Span- und OSB-Platten, Holzdielen, tragfähigen Altuntergründen, festsitzenden, wasserfesten Klebstoffresten
- für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- als Haftbrücke zwischen Spachtelmassenschichten
- für Trocken-Estriche, Magnesia- und Steinholz-Estriche mit Normalbelastung geeignet
- nicht direkt unter Hybrid-Klebstoffen anwendbar
- bei saugfähigen Untergründen bis 1:3 verdünnbar



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65442055	10 kg	40	100-200 g/m ²
65442056	3,5 kg	90	100-200 g/m ²



Bietet für jedes Problem die Lösung

„Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt“. Eine Redewendung die vielen Verlegeprofis in den Sinn kommt, wenn man bei einer Renovierung auf einen unerwarteten Untergrund trifft. Durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bietet Unigrund Express ein überaus großes Maß an Flexibilität und Zeitersparnis.

Micro-Grund

Sehr emissionsarme Spezial-Grundierung für saugfähige Untergründe.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- sehr gutes Eindringvermögen weil extrem feinteilig
- schnelle Trocknung
- verbessert die Verlaufseigenschaften von Spachtelmassen deutlich

Anwendungstechnische Hinweise

- zur Grundierung von Zement-Estrichen, Calciumsulfat-Estrichen, Beton, Gussasphalt (abgesandet)
- für saugfähige Untergründe
- für neue und alte DIN-gerechte Untergründe hervorragend geeignet
- als Haftbrücke zwischen Spachtelmassenschichten
- nicht direkt unter Hybrid-Klebstoffen anwendbar
- für Zement-Estriche 1:1 verdünnbar
- für Trocken-Estriche, Magnesia- und Steinholz-Estriche mit Normalbelastung geeignet



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65442035	10 kg	40	100–200 g/m ²

NDV 1

Sehr emissionsarme Grundierung, für saugende und nicht saugende Untergründe.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- vielseitig einsetzbar, sehr leistungsfähig bei gleichzeitig geringem Verbrauch
- hoch konzentriert, für Zement-Estriche 1:2 verdünnbar
- verringert die Saugfähigkeit des Untergrundes

Anwendungstechnische Hinweise

- nur für zementäre Untergründe und festsitzende wasserfeste Klebstoffreste
- als Haftbrücke zwischen Spachtelmassenschichten
- schließt Poren im Untergrund und verringert die Saugfähigkeit
- nicht direkt unter Hybrid-Klebstoffen anwendbar
- rollbar und spritzfähig
- für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- für ein wohngesundes Raumklima



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65442011	10 kg	40	100–200 g/m ²

2K DP-Grund

Sehr emissionsarme, schnell trocknende 2-Komponenten Spezial-Grundierung. Porenfüller für fast alle Untergründe.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- hoch vergütet für höchste Flexibilität
- für höchste Haftungen, bei geringem Feuchteigkeits-eintrag
- minimiert Wechselwirkungen durch absperrendes Verhalten
- stuhllängeneignet bei geringsten Schichtdicken

Anwendungstechnische Hinweise

- für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- Grundieren und Füllen in einem Arbeitsgang, effizientes, wirtschaftliches Arbeiten
- füllt geringe Unebenheiten bis 0,5 mm aus, roll- und spachtelbar
- zur Grundierung von zementären Untergründen, Gussasphalt, keramischen Fliesen, festsitzenden, wasserfesten Klebstoffresten, auf Holz und Spanplatten einsetzbar
- Direktverklebung von textilen Belägen möglich - Zeitersparnis
- geruchsbremsende Wirkung



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65442091	8,5 kg (Komp. A+B)	100	200-600 g/m ²
	3,5 kg Flüssigkomp. A		
65442092	5 kg Pulverkomp. B	100	



www.blauer-engel.de/liz113

2K Grundierspachtel

2K Spezial-Grundierung.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- Grundieren und Füllen in einem Arbeitsgang
- minimiert Wechselwirkungen durch absperrendes Verhalten
- schnelle Trocknung bei guter Erkennbarkeit des Trocknungsverlaufes
- emissionsarm
- effizientes, wirtschaftliches Arbeiten

Anwendungstechnische Hinweise

- Auftragsstärke 1 bis 5 mm
- für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- Direktverklebung von textilen Belägen möglich - Zeitersparnis
- zur Grundierung von zementären Untergründen, Gussasphalt, keramischen Fliesen, festsitzenden, wasserfesten Klebstoffresten, auf Holz und Spanplatten einsetzbar



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65442050	13,5 kg (Komp. A+B)	60	ca. 500-1.700 g/m ² /mm	1-5 mm
	3,5 kg Flüssigkomp. A			
65442051	10 kg Pulverkomp. B	60		





Erste „Kombi-Grundierung“ mit Stuhlrolleneignung

Tensit verbindet viele Eigenschaften in sich: sie ist eine Feinspachtelmasse, ein Porenfüller und darüber hinaus eine geruchshemmende Wirkung. Tensit bietet im WULFF-System erhebliche Zeitersparnis. Ein weiteres Plus: Der niedrige Materialverbrauch pro m² gegenüber üblichen Systemen, bedeutet weniger Schleppen und schont die Gesundheit.



Hilfreiche Tipps & Tricks zur Anwendung unserer Produkte im Allgemeinen finden Sie hier in unserem WULFF YouTube Kanal: Bequem diesen QR-Code einscannen und durch den Kanal surfen.

Tensit

Sehr emissionsarme, Schnell trocknende Pulver-Spezial Grundierung für zementäre Untergründe.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- wirtschaftliche Alternative für Direktverklebung von dampfdurchlässigen Belägen
- schnelle Trocknung, sehr ergiebig, für effizientes Arbeiten
- stuhlrolleneignung bei geringsten Schichtdicken
- minimiert Wechselwirkungen durch absperrendes Verhalten



Anwendungstechnische Hinweise

- nur für zementäre Untergründe und festsitzende, wasserfeste Klebstoffreste
- ideal fürs Objekt
- roll- und spachtelbar
- füllt geringe Unebenheiten bis 0,5 mm
- geruchshemmende Wirkung



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65442070	15 kg	40	200–600 g/m ²	0,5 mm
65442071	5 kg	100		

Gips-Grund S

Schnell trocknende Pulver-Spezial-Grundierung für Calciumsulfat-Untergründe.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- kostengünstige Alternative für Direktverklebung von dampfdurchlässigen Belägen
- stuhlrolle geeignet bei geringsten Schichtdicken
- schnelle Trocknung, sehr ergiebig, für wirtschaftliches Arbeiten
- minimiert Wechselwirkungen durch absperrendes Verhalten

Anwendungstechnische Hinweise

- nur für Calciumsulfat-Untergründe und festsitzende, wasserfeste Klebstoffreste
- grundiert und füllt in einem Arbeitsgang bis maximal 1 mm - enorme Zeitersparnis
- für Direktverklebung von dampfdurchlässigen Belägen geeignet
- ideal fürs Objekt, optimal für Hohlraumböden
- geruchsbremsende Wirkung



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65442085	15 kg	40	200-600 g/m ²	1 mm

Sperr-Grund D

Dispersions-Grundierung zum Absperren von leicht erhöhter Restfeuchte.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- Grundierung und Isolierung für Zement-Estriche bis maximal 3 CM% Restfeuchte
- Abstreuerung mit Quarzsand entfällt
- schnelle Trocknung
- sehr gutes Eindringvermögen in porige Zement-Estriche
- emissionsarm

Anwendungstechnische Hinweise

- auf saugfähigen, schwimmenden, unbeheizten Zement-Estrichen
- kann mit WULFF Spachtelmassen bis zu einer Schichtstärke von 10 mm direkt überspachtelt werden



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65442095	12 kg	40	ca. 180-210 g/m ² (zweimaliger Auftrag)

EP-BA 583

2-Komponenten Epoxidharz-Grundierung für alle Untergründe. Feuchtigkeitssperre und Gießharz.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- sicheres Absperren der Restfeuchte
- sehr gute Oberflächenverfestigung, für höchste Beanspruchungen
- frei von Benzylalkohol

Anwendungstechnische Hinweise

- für alle Untergründe geeignet
- als Feuchtigkeitssperre auf Zement-Estrichen bis 4,5 CM% (beheizt bis 2,5 CM-%)
- gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit bis max. 7 Gew.% Restfeuchte im Beton
- bei Verwendung von Unigrund Express als 2. Schicht entfällt das Absanden
- verhindert Wechselwirkungen
- zum Verschließen von Rissen geeignet
- zum Erstellen von Epoxidharz-Estrichen mit Quarzsand mischbar



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65443011	5 kg Komp.A/Komp.B	60	150-500 g/m ²

EP 2100 Express

Beschleunigtes 2-Komponenten Epoxidharz. Gießharz und Grundierung.




Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- frei von Benzylalkohol
- Problemlöser zur Verfestigung von labilen Untergründen
- sehr gute Oberflächenverfestigung, für höchste Beanspruchungen

Anwendungstechnische Hinweise

- für alle Untergründe geeignet
- verhindert Wechselwirkungen
- zum Verschließen von Rissen geeignet
- abmischbar mit Quarzsand
- zum Vergießen von statischen Rissen und Bodenfugen




Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65473002	1 kg Komp.A/Komp.B	12 Dosen/Karton	1.100 g/m ² /mm



„WULFF, wo Sympathie und Service für das Handwerk noch Bedeutung haben!“

Christiane Müller, HOOPS BODENBELÄGE GMBH & CO. KG

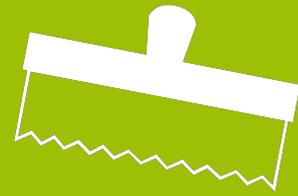

SPACHELMASSEN

Untergründe spachteln

Floor-Direkt

Sehr emissionsarme 3 in 1 -Spachtelmasse – hoch vergütet, ohne Grundierung einsetzbar.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- grundieren und spachteln in einem Arbeitsgang, effizientes und wirtschaftliches Arbeiten
- kein Einfallen bei Fugen
- spart bis zu drei Arbeitsgänge
- schnelle Trocknung bei guter Erkennbarkeit des Trocknungsverlaufes
- selbstverlaufend

Anwendungstechnische Hinweise

- ideal für die Anwendung auf keramischen Untergründen
- für die Aufnahme sämtlicher Bodenbeläge geeignet, auch unter Parkett
- durch hohen Vergütungsgrad ist eine Grundierung des Untergrundes in der Regel nicht notwendig
- für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- zum Spachteln von zementären Untergründen, Gussasphalt, keramischen Fliesen, festsitzenden, wasserfesten Klebstoffresten



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449004	25 kg	40	1.500 g/m ² /mm	1-10 mm



Überzeugen Sie sich selbst: Anwendungsempfehlungen und nähere Informationen finden Sie im Floor-Direkt Video auf unserem YouTube Kanal.



Weniger Arbeitsgänge – erhebliche Zeitersparnis

Als Spezial-Spachtelmasse verbindet Floor-Direkt auf keramischen Untergründen drei Arbeitsgänge in Einem: das Grundieren, das langwierige Vorziehen des Fugenrasters mit einem standfesten Reparaturmörtel und Spachteln. Floor-Direkt spart damit nicht nur Zeit, sondern minimiert auch die Anzahl der Produkte. Ein Blick in unser Anwendervideo lohnt sich!

SA 60 Plus

Sehr emissionsarme Premium Spachtelmasse mit neuartiger Mikroporen-Oberfläche für noch höhere Saugfähigkeit.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- begehbar nach 1 bis 2 Stunden, verlegereif nach 24 Stunden, je nach raumklimatischen Bedingungen
- unübertroffen gute Verlaufseigenschaften
- müheloser und sparsamer Klebstoffauftrag durch neuartige Mikroporen-Oberfläche
- lange offene Zeit bei gleichzeitig schneller Trocknung
- sehr spannungsarm

Anwendungstechnische Hinweise

- für alle DIN-gerechten Untergründe
- auf tragfähigen Altuntergründen und wasserfesten Klebstoffresten
- für die Aufnahme sämtlicher Bodenbeläge geeignet, auch unter Parkett
- hervorragend für Design- und Kautschuk-Beläge geeignet
- zeitsparendes Arbeiten auf Großflächen
- für maximale Sicherheit ideal mit Fasermatte AM kombinierbar



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449018	25 kg	40	1.500 g/m ² /mm	1-20 mm gestreckt bis 30 mm

SA 50 Plus

Sehr emissionsarme, Qualitäts-Spachtelmasse mit neuartiger Mikroporen-Oberfläche für hohe Saugfähigkeit.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- begehbar ab 2 Stunden
- sehr spannungsarm
- lange offene Zeit bei gleichzeitig schneller Trocknung
- geringer und leichter Klebstoffauftrag durch neuartige Mikroporen-Oberfläche

Anwendungstechnische Hinweise

- für alle DIN-gerechten Untergründe
- auf tragfähigen Altuntergründen und wasserfesten Klebstoffresten
- für die Aufnahme sämtlicher Bodenbeläge geeignet, auch unter Parkett
- hervorragend für Design- und Kautschuk-Beläge geeignet
- zeitsparendes Arbeiten auf Großflächen



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449016	25 kg	40	1.500 g/m ² /mm	1-10 mm gestreckt bis 20 mm

2K AM 10

Sehr emissionsarme, Premium Armierungs-Spachtelmasse. Faserverstärkt mit ausgezeichnetem Verlauf und glatter Oberfläche.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- höchste Sicherheit durch Fasern, extrem guter Verlauf
- sehr glatte Oberfläche, keine hochstehenden Fasern („igelfrei“)
- höchste Festigkeit bei gleichbleibender Elastizität
- vermeidet Rissbildung

Anwendungstechnische Hinweise

- für alle DIN-gerechten Untergründe
- zur Spachtelung von feststehenden, schwingungsfreien Gipskarton-, Gipsfaser- und Faserzementplatten
- auf Holzdielen, Span- und OSB-Platten, bituminösen Untergründen und Fliesen
- für die Aufnahme sämtlicher Bodenbeläge geeignet, auch unter Parkett
- auf tragfähigen Altuntergründen und wasserfesten Klebstoffresten
- ideal für den Sanierungsbereich, pumpfähig



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449010	25 kg	40	1.400 g/m ² /mm	1-10 mm gestreckt bis 20 mm



2K AM10 verhindert beim Anrühren der Spachtelmasse eine mögliche „Klumpen-Bildung“ (oder „Igel-Bildung“) durch eigens vorbehandelte Fasern im Produktionsprozess. Hilfreiche Tipps & Tricks zum Anrühren von Spachtelmasse finden Sie in unserem WULFF YouTube Kanal.

SA 25

Sehr emissionsarme Nivellier-Spachtelmasse.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- gut schleifbar, spannungsarm und selbstverlaufend, ergiebig
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für gute Wirtschaftlichkeit
- guter Verlauf bei guten Festigkeitswerten und guter Saugfähigkeit

Anwendungstechnische Hinweise

- für alle verlegegeeigneten, DIN-gerechten Untergründe
- Standardspachtelung, objektgeeignet
- ideal für einfache textile Beläge, Linoleum, PVC- und CV-Beläge



www.blauer-engel.de/uz113



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449009	25 kg	40	1.400 g/m ² /mm	1-5 mm gestreckt bis 10 mm

SA 100 Express

Sehr emissionsarme Schnell-Spachtelmasse. Superschnelle Trocknung für schnellstes Arbeiten ohne Wartezeiten.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- nach 2 bis 4 Stunden verlegereif für textile Beläge, je nach raumklimatischen Bedingungen
- sehr schnell auch bei hohen Schichtstärken (5 mm)

Anwendungstechnische Hinweise

- ideal zur schnellen Renovierung
- für alle verlegegeeigneten DIN-gerechten Untergründe
- auch auf Gussasphalt (abgesandet)
- für alle Oberbeläge geeignet
- Parkett nach 24 Std. verlegbar



www.blauer-engel.de/uz113



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449006*	25 kg	40	1.500 g/m ² /mm	1-5 mm

* verlängerte Lieferzeit möglich

Gipso-Plan

Sehr emissionsarme Calciumsulfat-Spachtelmasse. Der Renovierungs-Profi.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- selbstverlaufend und saugfähig bei guten Festigkeitswerten
- geringer und leichter Klebstoffauftrag durch glatte Oberfläche
- gut schleifbar, ergiebig, spannungsfrei



www.blauer-engel.de/uz113

Anwendungstechnische Hinweise


- für alle verlegegeeigneten, DIN-gerechten Zement- und Calciumsulfat-Untergründe
- Renovierungs-Spachtelmasse, objektgeeignet
- ideal für alle textilen Beläge, auch für Linoleum, PVC- und CV-Beläge
- für maximale Sicherheit ideal mit Fasermatte AM kombinierbar

Gipso-Plan Faser

Faserarmierte Calciumsulfat-Spachtelmasse.

Anwendungstechnische Hinweise

- ab Werk mit Fasern versetzt
- wie Gipso-Plan



* Stehrakel nur für Gipso-Plan Faser

Produkt	Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
Gipso-Plan	65449011	25 kg	40	1.400 g/m ² /mm	1-10 mm
Gipso-Plan Faser*	65449012	25 kg	40		gestreckt bis 20 mm

* verlängerte Lieferzeit möglich

Isoflux

Hoch flexible zementäre Spachtelmasse. Zur Spachtelung auf flexiblen Untergründen.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- höchste Elastizität und Flexibilität
- sehr gute Verarbeitung, guter Verlauf, sehr ergiebig
- kosten- und zeitsparend



Anwendungstechnische Hinweise

- zum Abspachteln von festsitzenden, kurzflorigen, textilen Bodenbelägen
- Trittschall-Dämmunterlagen, Holzdielen, OSB- und Spanplatten
- zur schnellen und einfachen Renovierung
- begehbar nach ca. 3 Stunden, je nach raumklimatischen Bedingungen
- für die Aufbereitung flexibler und verformbarer Untergründe



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449017	20 kg	40	1400 g/m ² /mm	1-5 mm

SL-Layment

Flexibles, faserverstärktes 2-Komponenten Renovierungssystem zur schnellen und einfachen Renovierung labiler Untergründe.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- erspart oft eine Komplettanierung alter Untergründe
- hohe Elastizität und Flexibilität
- flexible Spachtelmasse

Anwendungstechnische Hinweise

- zur Spachtelung von Holzdielen, Span- und OSB-Platten, bituminösen Untergründen und Fliesen
- auf tragfähigen Altuntergründen und wasserfesten Klebstoffresten
- für die Aufnahme sämtlicher textiler Bodenbeläge geeignet
- für die Aufnahme elastischer Beläge und Parkett geeignet nach Abspachtelung mit zK AM 10
- für die Aufbereitung flexibler und verformbarer Untergründe
- begehbar nach ca. 3 Stunden, je nach raumklimatischen Bedingungen



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449021	31,5 kg (Komp. A+ B)	40	1.500 g/m ² /mm	5-15 mm
	6,5 kg Flüssigkomp. A			
65449022	25 kg Pulverkomp.B	40		

DS 80

Für den strapazierfähigen Flächenausgleich. Sehr emissionsarm.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- ideal für den Höhenausgleich, flexibel einsetzbar
- extrem spannungsarm, selbstverlaufend
- bügelt Planungsfehler bei falschen Estrichhöhen aus

Anwendungstechnische Hinweise

- für alle DIN-gerechten Untergründe
- für die Aufnahme sämtlicher Bodenbeläge geeignet, auch unter Parkett
- auf tragfähigen Altuntergründen und wasserfesten Klebstoffresten
- für den Ausgleich grober Unebenheiten
- Dickschichtenausgleich für innen und außen
- für den Schwerlastbereich
- als Estrichersatz im Verbund einsetzbar
- für Direktverklebung von keramischen Fliesen einsetzbar



DS 80 Spezial

Anwendungstechnische Hinweise

wie DS 80 jedoch ab Werk mit Quarzsand gestreckt, dadurch extremer Zeitgewinn. • für strapazierfähigen Flächenausgleich



Produkt	Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
DS 80	65449001	25 kg	40	1.500 g/m ² /mm	1-15 mm gestreckt bis 60 mm
DS 80 Spezial*	65449111	25 kg	40	1.900 g/m ² /mm	5 mm bis 60 mm

* verlängerte Lieferzeit möglich

FÜ 90

Sehr emissionsarmer, standfester und schneller Reparaturmörtel. Zum Ausfüllen von Löchern und Ausbrüchen, für Treppeinstufen und Podeste.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- sehr feinkörnig, auf „Null“ ausziehbar
- sehr schnelle Trocknung, daher enormer Zeitgewinn
- sehr gut modellierbar, für superglatte Spachtelergebnisse
- schnelle Trocknung bei guter Erkennbarkeit des Trocknungsverlaufes
- sehr gute und einfache Verarbeitung

Anwendungstechnische Hinweise

- sehr universell einsetzbar, für Wand und Boden geeignet
- für Hubwagen, Stuhlrollen und Fußbodenheizung geeignet
- filzbar
- nach 20 bis 30 Min. begehbar, je nach raumluftklimatischen Bedingungen
- nach ca. 60 Min. verlegereif, überarbeitbar



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449003	25 kg	40	1.600 g/m ² /mm	1-10 mm gestreckt bis 30 mm
65449014	5 kg	100	1.600 g/m ² /mm	1-10 mm gestreckt bis 30 mm



Wenn es mal schnell gehen muss

FÜ90 verbindet auf optimale Art und Weise die Eigenschaften „Geschwindigkeit“ und „Verarbeitbarkeit“ und spart somit ZEIT. Überzeugen Sie sich direkt im Video oder live in der Anwendung.

FÜ 85

Standfester Reparaturmörtel mit längerer Verarbeitbarkeit. Zum Ausfüllen von Löchern und Ausbrüchen, für Treppenstufen und Podeste.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- schnelle Trocknung, für großflächigen standfesten Ausgleich
- sehr gute und einfache Verarbeitung, feinkörnig
- feine Konsistenz, sehr gut modellierbar, für glatte Spachtelergebnisse

Anwendungstechnische Hinweise

- sehr universell einsetzbar, für Wand und Boden geeignet
- filzbar
- nach 30 bis 40 Min. begehbar, je nach raumluftklimatischen Bedingungen
- nach ca. 12 Stunden verlegereif, überarbeitbar



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449025	25 kg	40	1.600 g/m ² /mm	1-10 mm gestreckt bis 30 mm

SB- Express

Standfester, superschneller Reparaturmörtel. Zum Ausfüllen von Löchern, Verankern, Verdübeln und Reparieren.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- extrem schnelle Trocknung, nach 6 bis 8 Min. steinhart
- sehr feinkörnig, auf „Null“ ausziehbar
- verbesserte Haftung – erspart den Voranstrich
- inkl. Gummibecher

Anwendungstechnische Hinweise

- sehr universell einsetzbar, für Wand und Boden geeignet
- für Hubwagen, Stuhlrollen und Fußbodenheizung geeignet
- nach Aushärtung sofort begehbar, nach 30 Min. verlegereif



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449050	10 kg	24	1.200 g/m ² /mm	0-4 mm



„Qualität und Zuverlässigkeit, das verbindet uns mit **WULFF** seit Jahrzehnten.“

Bernd Klute, KLUTE & SÖHNE



KLEBSTOFFE

Bodenbeläge kleben

Ultra-Strong

Sehr emissionsarmer Hochleistungs-Klebstoff mit dem „Anti-Rutsch-Effekt“. Der anwenderfreundliche Spezialist für Design-Beläge.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- Nassbettklebstoff mit sehr langer offener Zeit
- sofortige Begehbarkeit des Belages noch während der Verlegung
- sofortiges Einlegen des Belages ins nasse Klebstoffbett
- kein Verrutschen durch Anti-Rutsch-Effekt

Anwendungstechnische Hinweise

- ideal für Design-Beläge
- für höchste Beanspruchung im Gewerbe und Objektbereich



Designbelag einfach verlegt: Mehr dazu finden Sie im WULFF YouTube Kanal oder bequem über diesen Link im Video.



Ein „Must-have“ bei der Verlegung von Design-Belägen

Durch die schnelle Arretierung der Beläge ist das Arbeiten von der frisch verlegten Fläche aus problemlos möglich und reduziert den Restedruck bei stark beanspruchten Bodenbelägen auf ein Minimum.

Im WULFF-System mit Grundierung und Spachtelmasse erhalten Sie eine optimale Verbindung aus Sicherheit und Zeitersparnis. Intelligente Qualität für geniale Verlegeprofis.



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65401111	15 kg	30	260-320 g/m ²	A2-S3

Supra-Strong

Sehr emissionsarmer Premium Dispersions-Nassbettklebstoff, faserarmiert. Der Klassiker für alle elastischen Beläge.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- Nassbettklebstoff mit langer offener Zeit
- extrem hohe Scherfestigkeitswerte ($>2\text{N/mm}^2$) für eine sichere Verklebung
- frühes Einlegen des Belages ins nasse Klebstoffbett

Anwendungstechnische Hinweise

- universell für alle elastischen Beläge wie PVC, CV, Design-Beläge, Linoleum und Kautschuk einsetzbar
- für Kautschukbeläge bis 4 mm
- auch für Teppich- und Nadelvlies-Beläge
- für höchste Beanspruchung im Gewerbe und Objektbereich



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65401100	18 kg Öko-Pack	24	260-360 g/m ²	A2-S3
65401103	13 kg	30		

Supra-Strong LF

Sehr emissionsarmer, leitfähiger Premium Dispersions-Nassbettklebstoff, faserarmiert. Der Klassiker für alle leitfähigen elastischen Beläge.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- hohe Scherfestigkeitswerte ($>1\text{N/mm}^2$) für eine sichere Verklebung
- Ableitwiderstand $< 3,0 \times 10^5$ Ohm (EN 13415)



Anwendungstechnische Hinweise

- universell für alle leitfähigen elastischen Beläge, wie PVC, Kautschuk (bis 4 mm) und Linoleum geeignet
- ohne Leitgrund einsetzen, sonst wird die Leitfähigkeit reduziert



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65401120	12 kg	30	320 g/m ²	Pajarito Typ 7

Multi-Strong

Sehr emissionsarmer Multifunktions-Nassbettklebstoff, faserarmiert. Der Allrounder für elastische und textile Beläge.



www.blauer-engel.de/uz113

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- Turbo-Klebstoff mit schnellem Anzugsvermögen und guter Verstreichbarkeit
- spart Lagerkosten durch vielseitigen Einsatzbereich
- sehr hohe Scherfestigkeitswerte ($>2\text{N/mm}^2$) für eine sichere Verklebung

Anwendungstechnische Hinweise

- universell für elastische und textile Beläge wie PVC, CV, Design-Beläge, Linoleum, Kautschuk, Teppich, Webware, Nadelvlies und Kork einsetzbar
- für sehr hohe Beanspruchung im Gewerbe und Objektbereich



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65401000	20 kg Öko-Pack	24		
65401001	15 kg	30	280-370 g/m ²	Zahnung: A2-S3
65401002	6 kg	45		



Der Allrounder

Hier ist der Name Programm: Dank seiner Multifunktionalität eignet sich der Multi-Strong besonders, wenn man kurzfristig, ohne viel Vorlaufzeit verschiedene Projekte umsetzen möchte. Die extrem hohe Scherfestigkeit von $>2\text{ N/mm}^2$ in Verbindung mit einer hohen Wärmestandfestigkeit sorgen, wie bei nahezu allen WULFF-Klebstoffen, für zusätzliche Sicherheit bei der späteren Nutzung des Bodenbelages.

Supra-Tex

Sehr emissionsarmer Universal-Nassbettklebstoff, faserarmiert. Der Wirtschaftliche für elastische und textile Beläge.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- Objekt-Klebstoff mit schnellem Anzugsvermögen
- hohe Wirtschaftlichkeit durch gutes Preis-/Leistungsverhältnis und vielseitigen Einsatzbereich

www.blauer-engel.de/uz113

Anwendungstechnische Hinweise

- universell für elastische und textile Beläge wie PVC, CV, Design-Beläge, Linoleum, Kautschuk, Teppich, Webware, Nadelvlies und Kork einsetzbar
- für hohe Beanspruchung im Gewerbe und Objektbereich



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65401202	15 kg	30	280-370 g/m ²	A2-S3

1K Rubberment

Sehr emissionsarmer elastischer Hybrid-Klebstoff, faserarmiert. Der Spezialist für Kautschuk-Beläge.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- besonders hohe Temperatur- und Feuchte-Beständigkeit
- extrem hohe Scherfestigkeitswerte (>2N/mm²) für eine sichere Verklebung
- äußerst klebstark durch ausgewählte Spezial Rohstoffe
- bessere Verarbeitung gegenüber 2 Komponenten Klebstoffen, da einkomponentig, gebrauchsfertig und wiederverschließbar

www.blauer-engel.de/uz113

Anwendungstechnische Hinweise

- optimal für Kautschuk-Platten (von 3 mm bis 8 mm)
- für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- von Firma nora systems® aufgrund guter Erfahrungen empfohlen
- für höchste Beanspruchung im Gewerbe und Objektbereich
- Direktverklebung auf Metall und mineralischen Untergründen



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65404041	15 kg	33	320-450 g/m ²	A2-S3

LinoTex

Sehr emissionsarmer Dispersions-Nassbettklebstoff. Für textile Beläge und Linoleum.



www.blauer-engel.de/uz113

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- gutes Anzugsvermögen
- hohe Wirtschaftlichkeit durch gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
- hohe Früh- und Endfestigkeiten

Anwendungstechnische Hinweise

- für textile Beläge wie Teppich, Webware, Nadelvlies und für Linoleum einsetzbar



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65401221	15 kg	30	420-480 g/m ²	B1-B2

ES 14

Einseitenklebstoff mit Nachklebeeffekt. Haftstark für einfache PVC-Beläge.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- klebstark, mit gutem Nachklebeeffekt
- lange Einlegezeit

Anwendungstechnische Hinweise

- für Flexfliesen, CV und homogene PVC-Beläge
- für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- für Stuhlrollen und Fußbodenheizung geeignet
- PVC auf PVC (nicht DIN-gerecht)



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65414505	18 kg Öko-Pack	24	200-280 g/m ²	A1-A2
65414501	15 kg	30		
65414504	3,5 kg	72		

High-Tack

Lösungsmittelfreier Dispersions-Kontaktklebstoff. Für Treppen, Podeste und Sockelleisten.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- Alternative für herkömmliche lösungsmittelhaltige Neoprene-Klebstoffe
- geruchsneutral während und nach der Verlegung
- baut schnell hohe Festigkeitswerte auf

Anwendungstechnische Hinweise

- für Sockelleisten, Treppenprofile, Dämmunterlagen, Prallwände und Podeste
- universell für elastische und textile Beläge wie PVC, CV, Design-Beläge, Linoleum, Teppichboden und Nadelvlies einsetzbar
- auch für metallische Untergründe geeignet
- leichter Auftrag mit Pinsel, Spachtel oder Rolle
- für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65415001	5 kg	45	300-500 g/m ²	A1

AC 11

Vielseitiger Standardklebstoff mit leichtem Nachklebeeffekt. Für textile Beläge und PVC.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- hohe Wirtschaftlichkeit durch gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- vielseitig einsetzbar, im Objekt bewährt
- gute Früh- und Endfestigkeiten, leichter Nachklebeeffekt

Anwendungstechnische Hinweise

- für gängige Teppichböden und leichte Nadelvlies-Beläge
- für Flexfliesen, CV und gängige homogene PVC-Beläge



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65412412	15 kg	30	300-550 g/m ²	A2-B3

Multi-Coll Plus

Sehr emissionsarmer Hochleistungs-Dispersions-Nassbettklebstoff. Der Spezialist für alle textilen Beläge, Linoleum und Kork.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren


- extrem schnelles Anzugsvermögen und lange offene Zeit
- hervorragende Verstreichbarkeit durch Spezialfüllstoffe
- extrem hohe Scherfestigkeit ($> 2\text{N/mm}^2$)

Anwendungstechnische Hinweise

- ideal für Textilbeläge aller Art, wie sämtliche Tuftingbeläge, Webware, sperrige Nadelvliesbeläge, Kokos- und Sisalbeläge mit latexiertem Rücken
- ideal auch für Linoleum und Kork



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65412051	15 kg	30	380-490 g/m ²	B1-B3

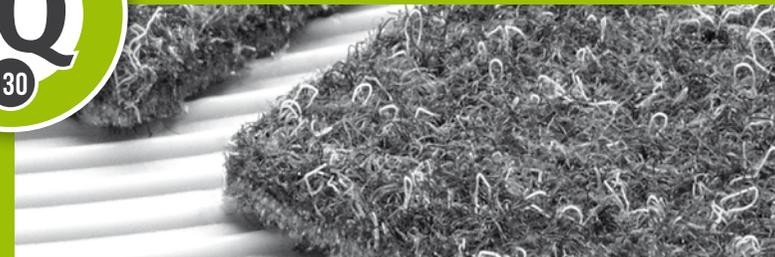

Bewährt seit über 20 Jahren auf Millionen von m²

Der Klassiker erbringt auch heute noch Hochleistung. Vor allem unter störischem Nadelvlies oder Webware eingesetzt, verhindert er das Aufgehen von Fugen und ist der Problemlöser für viele Beläge. Multi Coll Plus ist eine optimale Verbindung von Wirtschaftlichkeit und Verarbeitungseigenschaften.

Multi-Coll

Sehr emissionsarmer Premium Dispersions-Nassbettklebstoff. Der Klassiker für alle textilen Beläge, Linoleum und Kork.



www.blauer-engel.de/uz113

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- schnelles Anzugsvermögen bei optimaler Verstreichbarkeit
- Problemlöser für viele kritische Beläge
- extrem hohe Scherfestigkeitswerte ($>2\text{N/mm}^2$) für eine sichere Verklebung
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeiten

Anwendungstechnische Hinweise

- ideal für Textilbeläge aller Art, wie sämtliche Tuftingbeläge, Webware, sperrige Nadelvliesbeläge, Kokos- und Sisalbeläge mit latexiertem Rücken
- auch für Linoleum und Kork
- für viele Spezialbeläge freigegeben aufgrund der frühen Festigkeit



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65412002	20 kg Öko-Pack	24		
65412003	15 kg	30	320-500 g/m ²	A2-B3
65412004	6 kg	45		

Multi-Coll LF

Sehr emissionsarmer, leitfähiger Premium Dispersions-Nassbettklebstoff. Der Klassiker für alle leitfähigen textilen Beläge und Linoleum.



www.blauer-engel.de/uz113

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- heller, elektrisch leitfähiger Klebstoff
- Problemlöser für viele kritische Beläge
- schnelles Anzugsvermögen bei optimaler Verstreichbarkeit
- Ableitwiderstand: $< 3,0 \times 10^5 \text{ Ohm}$ (EN 13415)

Anwendungstechnische Hinweise

- ideal für leitfähige Textilbeläge aller Art sowie Linoleum
- ohne Leitgrund einzusetzen



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65412030	13 kg	30	500 - 600 g/m ²	S2 (23TL) - 23/62

Multi-Coll FS „firestop“



Dispersions-Brandschutzklebstoff, schwer entflammbar.
Für alle textilen Beläge und Linoleum.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- Problemlöser für besondere Anforderungen im Brandschutz
- schnelles Anzugsvermögen bei optimaler Verstreichbarkeit



Anwendungstechnische Hinweise

- ideal für Textilbeläge aller Art
- auch für Linoleum

Einzigartig auf dem Markt

Für den besonderen Schutz entwickelt, hält Multi-Coll „firestop“ im Systemaufbau Flammen stand und reduziert die Rauchgasentwicklung. Ideal für den Einsatz in öffentlichen Räumen und allgemein dort, wo sich Menschen aufhalten und ein hohes Maß an Sicherheit gefragt ist.



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65412041*	15 kg	24	430 - 480 g/m ²	B1 - B2
65412042*	15 kg	24	400 g/m ²	Rolle

* verlängerte Lieferzeit möglich

Opti-Coll



Sehr emissionsarmer Dispersions-Nassbettklebstoff. Für textile Beläge.

www.blauer-engel.de/uz113

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- kaum Ablüftezeiten, zeitsparend
- besondere Objekteignung

Anwendungstechnische Hinweise

- für gängige Teppichböden und leichte Nadelvlies-Beläge



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65401161	15 kg	30	450-500 g/m ²	B1-B2

Tex Spezial

Dispersions-Nassbettklebstoff.
Für textile Beläge.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- leichter Auftrag
- im Objekt bewährt

Anwendungstechnische Hinweise

- für gängige Teppichböden und leichte Nadelvlies-Beläge



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65412482	15 kg	30	430 - 480 g/m ²	B1 - B2

Teppichlifter Soft

Trockenklebstoff-Rutschbremse.
Für selbstliegende textile Beläge.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- sehr leichte Wiederaufnahme
- auch für empfindliche Nutzböden geeignet

Anwendungstechnische Hinweise

- ideal für selbst liegende Textilbeläge aller Art

Artikel-Nr.	Breite	Länge	VE
65484042	90 cm	27,8 m	1 Rolle (25 m ²)

Fixiergel

Einseiten-Kontakt-Fixiergel,
Dauernachklebeeffect, geringe Kohäsion

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- hohe Anfangshaftung
- geringe Kohäsion
- erleichtert durch Spaltung der Fixierfuge spätere Wiederaufnahme

Anwendungstechnische Hinweise

- als Fixiergel für die leicht wieder aufnehmbare Verlegung von maßstablen Nadelvlies-Belägen wie z.B.: Finett Dimension, Teppichfliesen-Modulen und maßstablen Modul-Belägen wie z.B. selbstliegende Design-Beläge

Auch als **Fixiergel LF** als leitfähige Version verfügbar! Fragen Sie Ihren Fachberater!



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65413250	12 kg	30	150-250 g/m ²	Moltoprenrolle grob (170825)



Fixiert Teppichfliesen

Ideal bei Mietwohnungen wenn Teppichfliesen ausgetauscht werden sollen. Einfach und schnell auf den Untergrund aufgetragen, erleichtert das Fixiergel aufgrund der schnellen Ablüfzeit, zügige Renovierungsarbeiten.

HV 9

Sehr emissionsarme, haftstarke Dispersions-Rutschbremse, faserarmiert.
Für Teppich- und CV-Beläge.



www.blauer-engel.de/uz113

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- mit Dauer-Nachklebe-Effekt
- leichter Auftrag mit Spachtel oder Rolle
- schnelle Trocknung, lange Einlegezeit
- geringer Verbrauch

Anwendungstechnische Hinweise

- als Rutschbremse für die wieder aufnehmbare Verlegung von maßstabilen Teppichböden mit Vlies- und Textilrücken, SL-Teppichfliesen und CV-Belägen
- frisch eingelegt als Klebstoff für einfache Teppichböden und CV-Beläge einsetzbar
- für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe



Aufgrund des geringen Verbrauchs als Kleber im „Schnellbau-System“ einsetzbar.



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65413260	12 kg	30	150-250 g/m ²	A1-B1 oder Rolle
65413264	5 kg	45		

HL 1

Dispersions-Rutschbremse.
Für maßstabile Textilbeläge.



Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- mit Dauer-Nachklebe-Effekt
- leichter Auftrag mit Rolle
- schnelle Trocknung

Anwendungstechnische Hinweise

- als Rutschbremse für die wieder aufnehmbare Verlegung von maßstabilen Teppichböden mit Vliesrücken und SL-Teppichfliesen
- für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65442025	5 kg	60	100 g/m ² Rolle

Parkettstoff 60

Elastischer Premium Hybrid-Parkettklebstoff, wasser- und lösungsmittelfrei für alle Parkett- und Dielenarten.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- Weichmacherfrei
- kein Quellen des Holzes durch den Klebstoff
- guter Riefenstand, hart-elastische Klebstoffriefe
- schnelle Arretierung bei optimaler Verstreichbarkeit
- hohe Scherfestigkeit
- extrem hohe Wirtschaftlichkeit durch optimale Produkteigenschaften

Anwendungstechnische Hinweise

- für alle Parkettsorten geeignet, die vom Parketthersteller für die Verklebung mit hochflexiblen Hybrid-Systemen empfohlen werden
- auch für Räumereiche, ölhaltige- und exotische Hölzer sowie Holzpflaster RE geeignet
- Direktverklebung auf ausreichend festen und staubfreien Zement-Untergründen, sowie Holz und Metall möglich
- Direktverklebung auf Dispersions-Grundierungen nicht möglich



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65404071	15 kg	33	900-1.300 g/m ²	B3-B12



Schützt das Wohlbefinden von Verleger und Nutzer

Naturprodukte wie Parkettböden unterstützen das natürliche Wohlbefinden. Dazu gehören auch Verlegewerkstoffe, die nachhaltig und ökologisch sind. Wohngesund bedeutet für uns aber noch mehr: WULFF Parkettstoff 60 minimiert die Belastung der Raumluft bei der Verlegung und der späteren Nutzung der Räume auf ein Mindestmaß und trägt dadurch zu einem wohngesunden Raumklima bei.

1K Polyflex

Sehr emissionsarmer, hochwertiger, elastischer Premium Hybrid-Parkettklebstoff, wasser- und lösungsmittelfrei.
Für alle Parkett- und Dielenarten.



www.blauer-engel.de/uz113

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- schnelle Arretierung bei optimaler Verstreichbarkeit
- guter Riefenstand, hart-elastische Klebstoffriefe
- hohe Scherfestigkeitswerte

Anwendungstechnische Hinweise

- für alle Parkettsorten geeignet, die vom Parketthersteller für die Verklebung mit hochflexiblen Hybrid-Systemen empfohlen werden
- auch für Räumlichkeiten, ölhaltige- und exotische Hölzer sowie Holzpflaster RE geeignet
- Direktverklebung auf ausreichend festen und staubfreien Zement-Untergründen, sowie Holz und Metall möglich
- Direktverklebung auf Dispersions-Grundierungen nicht möglich



Achten Sie auf das Zeichen für Umwelt und Gesundheit während der Verarbeitung.



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65404013	15 kg	33	800-950 g/m ²	B3-B12

1K SP-Flex

Sehr emissionsarmer, elastischer Hybrid-Parkettklebstoff, wasser- und lösungsmittelfrei.
Für Mosaik-, Stab- und Fertigparkett.



www.blauer-engel.de/uz113

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- gute Arretierung und Verstreichbarkeit
- guter Riefenstand, zäh-elastische Klebstoffriefe
- hohe Wirtschaftlichkeit durch gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
- hohe Scherfestigkeitswerte

Anwendungstechnische Hinweise

- für alle Parkettsorten geeignet, die vom Parketthersteller für die Verklebung mit hochflexiblen Hybrid-Systemen empfohlen werden
- Direktverklebung auf ausreichend festen und staubfreien Zement-Untergründen, sowie Holz und Metall möglich
- Direktverklebung auf Dispersions-Grundierungen nicht möglich



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65404021	15 kg	33	800-950 g/m ²	B3-B12

„WULFF, das ist wie
unter Freunden.“

Isa Berisha, TERRA BAUINDUSTRIE GMBH





ZUBEHÖR

Zubehörprogramm

MK 10

1K Dispersions-Montageklebstoff.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- gute Anfangshaftung
- schnell härtend



Anwendungstechnische Hinweise

- Zur Verklebung von Holzwerkstoffen
- Kunststoffen, Beton, Stein, Dekorplatten, Wandverkleidungen, Paneelen
- Holzleisten, Sockelleisten aus PVC und Teppichboden



Artikel-Nr.	Farbe	Gebindegröße	VE
65463102	weiß	380 g Kartusche	15 pro Karton

1K Polyflex Montageklebstoff

Sehr emissionsarmer, elastischer Hybrid-Klebstoff, Dichtungsmasse für Parkett und Sockelleisten.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- schnelle Arretierung bei optimaler Verstreichbarkeit
- guter Fugenstand, hart-elastische Klebstoffriefe
- extrem hohe Scherfestigkeitswerte ($>2\text{N/mm}^2$)
- Problemlöser für anspruchsvolle Holzarten



www.blauer-engel.de/uz113

Anwendungstechnische Hinweise

- zur Verklebung von Sockelleisten und Parkett
- zum Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an Parkett-, Laminat- und Dielenböden
- für Zement-, Holz- und Metall-Untergründe



Artikel-Nr.	Farbe	Gebindegröße	VE
65404010	Eiche natur	300 ml Kartusche	15 pro Karton
65404017	Buche natur		

RK 3

Reparaturklebstoff für elastische Beläge, niedrigviskos.

Anwendung & Eigenschaften

- extrem hohe Scherfestigkeitswerte ($>2\text{N/mm}^2$)
- zum Nacharbeiten von Beulen, Blasen
- für Linoleum, Kautschuk und PVC-Beläge
- Anwendung mit Klebstoffspritze



2 Klebstoffspritzen
beiliegend!



Artikel-Nr.	Gebindegröße
65412301	1,0 kg

KW 100

Spachtelmassen- und Estrichverfestiger.
Sehr emissionsarmer Vorstrich.



Anwendung & Eigenschaften

- sehr gutes Eindringvermögen weil extrem feinteilig
- sehr gute Haftung für eine erhöhte Verbundfestigkeit
- zur Grundierung von Zement-Estrichen, Spachtelmassen und für saugfähige Untergründe sowie für neue und alte DIN-gerechte Zement-Untergründe geeignet



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65442045	10 kg	40	200–600 g/m ²

LF 1000

Leitfähiges Additiv für HL 1 + HV 9,
Dispersions-Rutschbremse für elektrostatisch
ableitfähige Textilbeläge.



Anwendung & Eigenschaften

- einfache Dosierung
- Ableitwiderstand: <math> < 5,0 \times 10^6 \text{ Ohm (EN 13415)} </math>
- zur ableitfähigen Modifizierung von HL1 + HV 9 Dispersions-Rutschbremse



Artikel-Nr.	ca. Verbrauch	Gebindegröße
65442027	für 15 kg HV 9: 3,6 kg LF 1000	1,2 kg
	für 5 kg HL 1: 1,2 kg LF 1000	

Multifoam PKR 750

hoch strapazierfähige Trittschall-
dämmunterlage aus PU-Schaum/
PU-Granulat.



Anwendung & Eigenschaften

- besonders belastbar
- geruchsfrei
- für Linoleum und PVC-Beläge, Teppichböden, Laminat und Parkett

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
65482031	2 mm	100 mm	30 m/Rolle (3 m ² /Rolle)
65482032	3 mm	100 mm	20 m/Rolle (2 m ² /Rolle)



Multifoam POR 400

flexible Trittschalldämmunterlage aus
PU-Schaum.



Anwendung & Eigenschaften

- sehr emissionsarm
- geruchsfrei
- besonders flexibel für PVC-Beläge, Teppichböden, Laminat und Parkett

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
65482041	2 mm	100 mm	30 m/Rolle (3 m ² /Rolle)
65482042	3 mm	100 mm	20 m/Rolle (2 m ² /Rolle)
65482044	5 mm	100 mm	12,5 m/Rolle (1,25 m ² /Rolle)



Kupferband SK

Selbstklebend für elektrisch leitfähige Verlegungen.



Anwendung & Eigenschaften

- sehr emissionsarm
- geruchsfrei
- höchste Sicherheit für leitfähige Verlegungen
- zum Aufbringen von Leitfähigkeitsgittern
- zur Erdung elektrisch leitfähiger Bodenbeläge in Verbindung mit leitfähigem Klebstoff

Artikel-Nr.	Rolle
65483092	20 m

Fasermatte AM

Armierungsmatte für faserverarmte WULFF-Spachtelmassen.



Anwendung & Eigenschaften

- höchste Sicherheit bei labilen Untergründen
- zur Verstärkung und Erhöhung der Zugfestigkeit
- bestehend aus 76 mm langen Natriumzirkon-Silikat-Glasfasern
- für den Neu- und Renovierungsbau

Artikel-Nr.	Breite	Rolle
65484044	90 cm	100 m (90 m ² /Rolle)

Rissmatte UD

Rissüberbrückende Armierungsmatte zum Einbau in WULFF-Spachtelmassen.



Anwendung & Eigenschaften

- Alternative zum herkömmlichen Verharzen von Rissen
- zur Erhöhung der Zug- und Biegezugfestigkeit
- Schichtdicke im Verbund ab 5 mm
- auf Untergründen mit vorhandenen Rissen und Scheinfugen
- für den Neu- und Renovierungsbau bis ca. 3 mm Rissbreite

Artikel-Nr.	Breite	Rolle
65484049	80 cm	45 m (36 m ² /Rolle)



Anwendungsempfehlungen und nähere Informationen zur Rissmatte UD finden Sie im Video auf unserem YouTube Kanal.

Armierungsgewebe

Für Holzdielen in Verbindung mit WULFF 2K AM 10, Gipso-Plan Faser, SL-Layment und Isoflux.



Anwendung & Eigenschaften

- sehr emissionsarm und geruchsfrei
- besonders belastbar
- für Holzdielen
- im Sanierungsbereich
- auf beweglichen Untergründen

Artikel-Nr.	Breite	Rolle
65484040	100 cm	100 m (100 m ² /Rolle)

Armierungsfaser

Zur Erhöhung der Gefügesteifigkeit, für den Einsatz in WULFF-Spachtelmassen



Anwendung & Eigenschaften

- Erhöhung der Zug- und Biegefestigkeit
- Verbesserung der Scherfestigkeit und Haftzugwerte
- gleichbleibende Verlaufeigenschaften der Spachtelmassen
- leicht einmischbar
- für WULFF Spachtelmassen SA 50 Plus, SA 60 Plus

Artikel-Nr.	Breite	Inhalt	VE
65449061	6 mm	250 g/ Kunststoffbeutel	100 Beutel/ Karton

Reinigungstücher

Äußerst leistungsfähige, feuchte Reinigungstücher zur schonenden Entfernung starker Verschmutzungen.



Anwendung & Eigenschaften

- Zeitsparend, effektiv und hautschonend
- Zuverlässig wirksam, ohne Wasser, ohne Seife
- Immer und überall einsetzbar
- Ideal für den mobilen, täglichen Einsatz

Artikel-Nr.	VE
19941540129	100 Tücher

Vergütung 55

Additiv zur Optimierung zementärer Spachtelmassen.



Anwendung & Eigenschaften

- Verbesserung der Flexibilität
- Erhöhung der Homogenität
- Verstärkung der Haftung von Spachtelmassen
- einfache Dosierung
- zur Optimierung zementärer WULFF Spachtelmassen

Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65442031	10 kg	40	je nach Zugabe

Randdämmstreifen VS 5/25 mm

Sauberer Randabschluss ohne Schallbrücke.

Anwendung & Eigenschaften

- selbstklebend, elastisch, verrottungsfrei
- verhindert Schallbrücken und Zwangsspannungen
- sichere und einfache Fixierung an der Wand
- geeignet auf Rohbetondecken, Estrichen, Holzdielen, Spanplatten, Keramikfliesen und Parkett
- zum nachträglichen Anbringen bereits entfernter Randdämmstreifen



Artikel-Nr.	Rolle	VE
65484050	10 m	12 Rollen/Karton

TK 75

Premium Trocken-Klebstoff für die rückstands-freie Wiederaufnahme von Textil-, PVC-, Design, CV- und Kautschuk-Belägen.

Anwendung & Eigenschaften

- Schnell-Renovier-Technik ohne Trocknungszeiten
- geruchsneutral während und nach der Verlegung
- verhindert Wellen- Beulen- und Blasenbildung
- Rückstandsfreie Wiederaufnahme
- für maßstabile Beläge wie z.B. Textile Beläge aller Art, wie sämtliche Tufting-beläge, Kugelgarn, Teppich-Fliesen, PVC-, Design-, CV- und Kautschuk



Artikel-Nr.	Breite	Rolle	VE
6921013115	750 mm	25 m	4 x 1 Rolle/Karton

TK 5

Beidseitig haftendes Transferklebeband für die Verklebung von Textil-, PVC-, Design, CV- und Kautschuk-Belägen im Sockelbereich.

Anwendung & Eigenschaften

- Schnell-Renovier-Technik ohne Trocknungszeiten
- geruchsneutral während und nach der Verlegung
- Verhindert Wellen- Beulen- und Blasenbildung
- Rückstandsfreie Wiederaufnahme
- für maßstabile Beläge wie z.B. Textile Beläge aller Art, wie sämtliche Tufting-beläge, Kugelgarn, Teppich-Fliesen, PVC-, Design-, CV- und Kautschuk



Artikel-Nr.	Breite	Rolle	VE
6921011545	50 mm	50 m	6 x 6 Rollen/Karton

Floorfixx comfort

Systemboden zur Herstellung verlegereifer und sofort belastbarer Untergründe.



Anwendung & Eigenschaften

- Verkürzt Wartezeiten und ermöglicht eine schnelle, staubfreie und einfache Schaffung verlegereifer Untergründe
- enorme trittschall- und raumschallverbessernde Eigenschaften, für nahezu alle gängigen Bodenbeläge, auch für Fertigparkett geeignet
- Dank des geringen Wärmeleitwiderstands zur Kombination mit Fußboden-heizung geeignet

Artikel-Nr.	Stärke	Maße	Verpackung
2590443668	10 mm	600 x 1200 mm ± 0,5 mm/m	je 4 Platten/ 2,88 m ²

Floorfixx smart

Systemboden zur Herstellung verlegereifer und sofort belastbarer Untergründe auf Grundlage von Blattverbindungen.



Anwendung & Eigenschaften

- Trittschalldämmende und raumschallverringende Lösung in Verbindung mit textilen und elastischen Bodenbelägen
- Ausgleich leichter Unebenheiten sowie einfache rückstandsfreie Entfernung
- für die Renovierung von Unterböden mit anschließender Verlegung von einer Vielzahl an Bodenbelägen mit einer Dicke von mind. 2,5 mm

Artikel-Nr.	Stärke	Maße	Verpackung
2590443666	8 mm	825 x 565 mm ± 1,5 mm/m	je 6 Platten/ ca.2,80 m ²

Zubehör Produkte

Produkt-Bezeichnung	Kurz Beschreibung	Artikel-Nummer	VE
Wassereimer	mit Meßskala von 5 bis 6,5 Liter	61396007	1 St.
30 l Plastik-Hobbock	zum Anrühren von Spachtelmasse	61396005	1 St.
Maschinenrührer MR 8 120 B mit 3 Scheiben	für Bohr- und Rührmaschinen, Länge 600 mm	65483071	1 St.
Maschinenrührer MR 8 120 GN Spezial	für Adapteranwendung, Länge 600 mm	65483070	1 St.
Adapter für Maschinenrührer MR 8 120 GN	Reduzierung von 14 auf 13 mm	65483072	1 St.
Estrichraket	mit verstellbarer Ziehschiene 0-18 mm, 80 cm breit	65483013	1 St.
Zahnleisten-Rakel SRZ, 560 mm	zum Spachtelmassenauftrag	65483014	1 St.
Zahnleiste R-3, 560 mm	für Zahnleisten-Rakel SRZ 560 mm	65483016	1 St.
Stielhalter	für Zahnleisten-Rakel SRZ 560 mm	65483017	1 St.
Moltopren-Schwamm-Rolle 25 cm breit	Walzen mittelfein Walzen grob Bügel	170425 170825 145325	65483031 65483034 65483030 1 St.
Lammfellrolle + Bügel, Set	Vestan, 18 cm	65483033	1 St.
Stachelroller/Entlüftungswalze	25 cm breit, zum Entlüften der PU- und EP-Beschichtungen und Spachtelmassen, Stacheln 11 mm	65483061	1 St.
Stachelroller/Entlüftungswalze	25 cm breit, zum Entlüften von Beschichtungen, Stacheln 30 mm	65483064	1 St.
Microfaser-Walze	25 cm breit, zum Auftragen der Grundierung Sperr-Grund D	65483039	1 St.
Nagelsohlen	zum Begehen frischer Beschichtungen/Spachtelmassen	65483081	1 Paar
Mutterspachtel	28 cm breit, zum Klebstoffauftrag	65483041	1 St.
Zahnleisten	28 cm breit für Mutterspachtel (gerade) lieferbare Größen siehe Seite 8	65483042 bis 048	10 St.
	Zahnung Pajarito Typ 7 und S3 aus Spezialstahl	65483050-51	12 St.
Latex Einweghandschuhe	Größe L/LG 1005	65483053	100 St./Karton
Bundhose e. s. motion (Engelbert Strauss)	funktionelle Trendoptik mit Knietaschen, graphit/zementgrau, Größen 46-58, weitere Größen auf Anfrage	65484081 bis 085	1 St.
SLIG Spezialreiniger	250 ml, Handreiniger	65484062	30 St.
Wellenverbinder 70 x 6 mm	zum Verfestigen von Estrichen	65483202	500 St./Karton
Quarzsand	25 kg. 42 St. je Pal. Körnung: 0,1-0,3 0,2-0,6 0,7-1,2	60344052 65481101 65481102	42 St./Pal.



„Für den Erfolg unserer Kunden sind wir ständig in Bewegung.“

WULFF-Produktionsteam

Unser Erfolg hat ein Zuhause

An neun Standorten sind wir für Sie im Einsatz. Somit sind wir schnell zur Stelle, wenn Sie unseren guten Rat, unsere vielfältigen Produkte und unsere handfeste Unterstützung brauchen. Wir freuen uns auf Ihre Anforderungen und Wünsche an uns. Verlassen Sie sich auf den besten Service und pünktliche Lieferungen. So geht das unter Freunden!



Zentrale: WULFF GmbH u. Co. KG
49504 Lotte
Wersener Straße 3
Tel. +49 (0) 5404 881-0 | Fax -819
info@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
26125 Oldenburg
Frieslandstraße 11
oldenburg@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
49492 Westerkappeln-Velpe
Industriestraße 25
velpe@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
49811 Lingen
Schillerstraße 27
lingen@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
48155 Münster
Höltenweg 69
muenster@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
07613 Crossen a. d. E.
Lange Wiese 5
crossen@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
28832 Achim-Uphusen
In den Ellern 19
bremen@wulff-gmbh.de




WULFF GmbH u. Co. KG
44145 Dortmund
Evinger Straße 35
dortmund@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
33719 Bielefeld
Ludwig-Erhard-Allee 14
bielefeld@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
22949 Ammersbek
Georg-Sasse-Str. 26
hamburg@wulff-gmbh.de

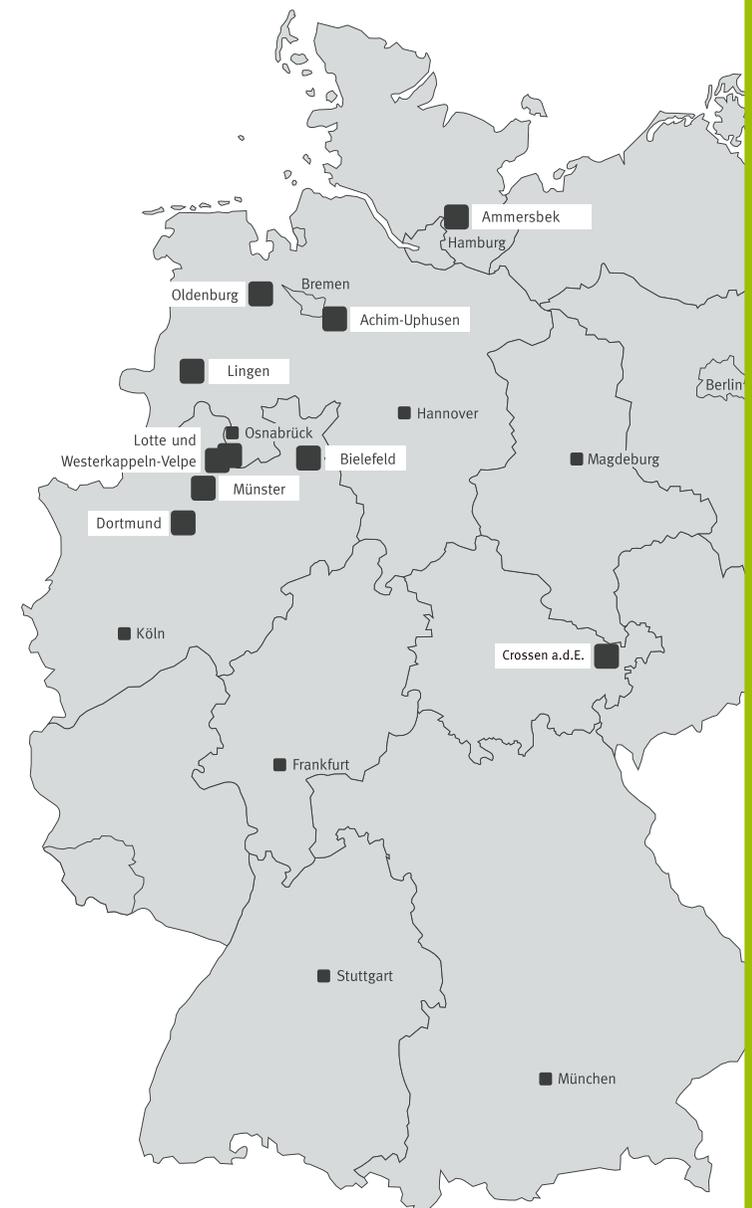

Kunden-Service-Center | Versand

Tel. +49 (0) 5404 881-884 | Fax -859
industrie@wulff-gmbh.de

Anwendungstechnische Beratung

Ralf Hummelt:

Tel. +49 (0) 5404 881-863 | Mobil: +49 (0)171 221 33 25

Sebastian Ewers:

Tel. +49 (0) 5404 881-866 | Mobil: +49 (0)151 117 729 59



Freunde des Handwerks. Seit 1890.