





PALETEIRA ELÉTRICA

Modelo:
CBD20-470Li



VANTAGENS

- ✓ Zero emissão de carbono;
- ✓ Direção eletrônica assistida com baixo ruído;
- ✓ Mais segurança em curvas;

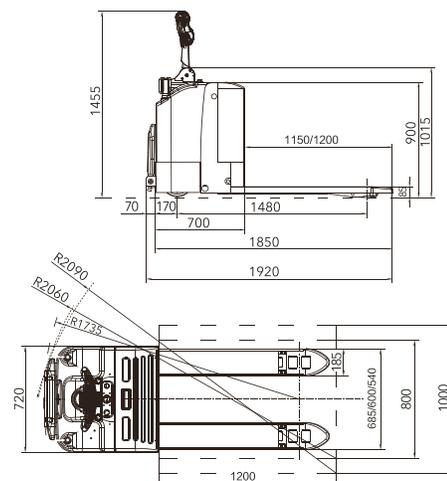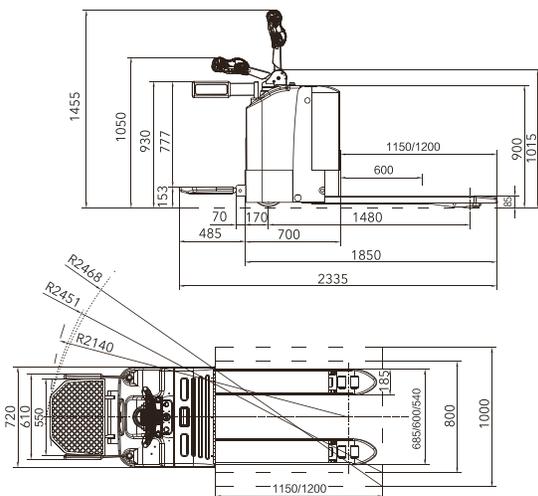

Característica			
Modelo		CBD20/25/30-470	
Capacidade de carregamento	kg	2000/2500/3000	
Centro de carga	mm	600	
Base da roda	mm	1480	
Tipo operacional		Ficar em pé	
Rodas			
Tipo de rodas		PU	
Quantidade de rodas roda motriz/roda de equilíbrio/roda de rolamento		1/2/4	
Tamanho da roda motriz	mm	ϕ 248×75	
Tamanho da roda de rolamento	mm	ϕ 84×80 (Rodas duplas)	
Tamanho da roda de equilíbrio	mm	ϕ 115×55	
Dimensão			
Altura mínima do garfo abaixado	mm	85	
Altura máxima de elevação do garfo	mm	205	
Altura máxima de elevação	mm	120	
Largura total do garfo	mm	540/600/650/685	
Largura interna entre garfos	mm	200/260/310/345	
Comprimento do garfo	mm	1150/1200	
Largura do garfo	mm	170	
Espessura do garfo	mm	75	
Comprimento total	mm	1920/2335	
Largura total	mm	720	
Altura total (com alça)	mm	1455	
Altura total (sem alça)	mm	900	
Raio mínimo de giro	mm	1735/2140	
Largura mínima do corredor para paletes 800 x 1200	mm	2060/2451	
Largura mínima do corredor para paletes 1000 x 1200	mm	2090/2468	
Desempenho			
Velocidade de deslocamento, carregado/sem carga	km/h	6/16	
Velocidade de elevação, carregado/sem carga	mm/s	30/35	
Velocidade de descida, carregado/sem carga	mm/s	40/35	
Capacidade de subida, carregado/sem carga	%	6/16	
Configuração elétrica			
Motor de ignição	kW	AC 1.5	
Motor de elevação	kW	DC 1.2	
Motor de direção	kW	DC 0.15	
Freio		Eletromagnético/Regenerativo	
Bateria		Bateria de chumbo ácido	Bateria de lítio (opcional)
Tensão/capacidade bateria	V/Ah	24/280	24/200
Controlador		ZAPI	ZAPI
Peso da bateria	kg	238	104
Peso de serviço com bateria	kg	784	613

(45) 3306-8749



Av. Aracy Tanaka Biazetto, 6508 -
Região do Lago, Cascavel - PR



Acesse nosso site e confira a linha
completa de produtos:

www.xelmaq.com.br

