

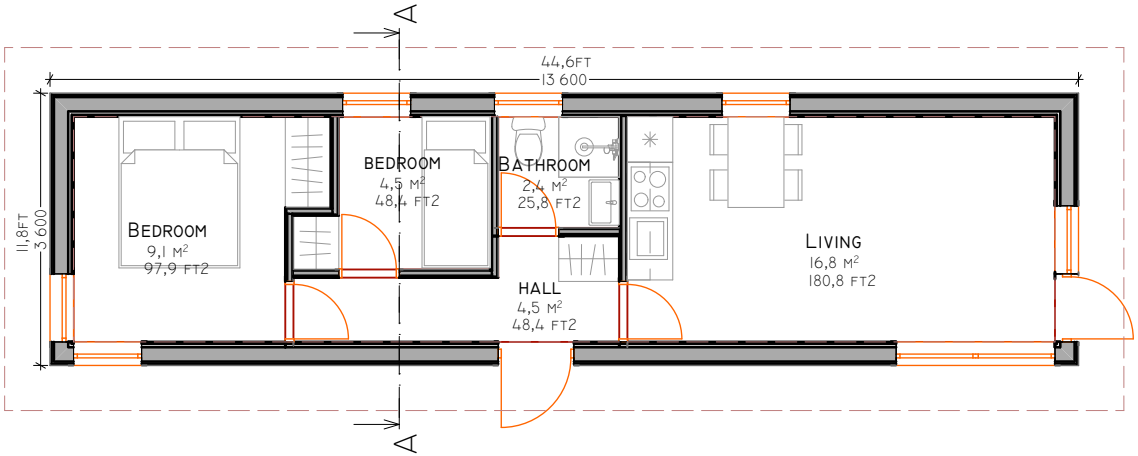



G49


GROSS BUILDING AREA: 48,9 M2/ 526,3 FT2

NET AREA: 37,3 M2/ 404,4 FT2










ROOF:

METAL SHEET ROOFING 32MM/1,2"
BATTEN 32X100MM/1,2"X3,9"
DIST.LATH 30X45MM/1,1"X1,7"
WINDBARRIER TYVEK
RAFTERS 45X195MM/1,7"X7,6"/MIN.WOOL 200MM/7,8"
BATTEN 45X45MM/1,7"X1,7"/MIN.WOOL 50MM/1,9"
BATTEN 45X45MM/1,7"X1,7"/MIN.WOOL 50MM/1,9"
PLASTERBOARD 13MM/0,5"

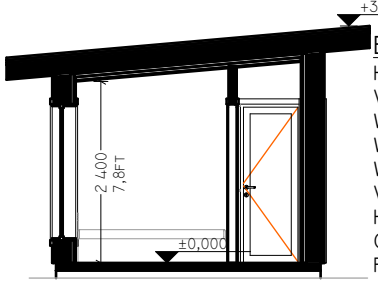

EXTERNAL WALL:

HOR.BOARD SIDING 21MM/0,8"
VERT.SLATS 30X45MM/ 1,1"X1,7"
WINDBARRIER TYVEK
WALL STUDS 45X95MM/1,7"X3,7"/MIN. WOOL 100MM/3,9"
WALL STUDS 45X95MM/1,7"X3,7"/MIN. WOOL 100MM/3,9"
VAPOUR BARRIER
HOR.BATTENS 45X45MM/1,7"X1,7"/MIN. WOOL 50MM/1,9"
OSB 12MM/0,4"
PLASTERBOARD 13MM/0,5"

FOUNDATION:

FINAL FLOORING
CONCRETE SLAB 100MM/3,9"
RIGID INSULATION 300MM/11,8"
DRAINAGE LAYER 150MM/5,9"
GEOTEXTILE FABRIC
GROUND SOIL

Sheet	Drawing	Project ID
A4	**Plans**	G49

avrame