


G98


GROSS BUILDING AREA: 103 M2/ 1108 FT2


NET AREA: 102 M2/ 1097 FT2

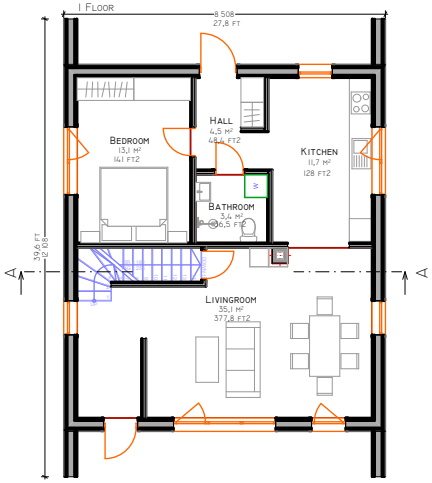


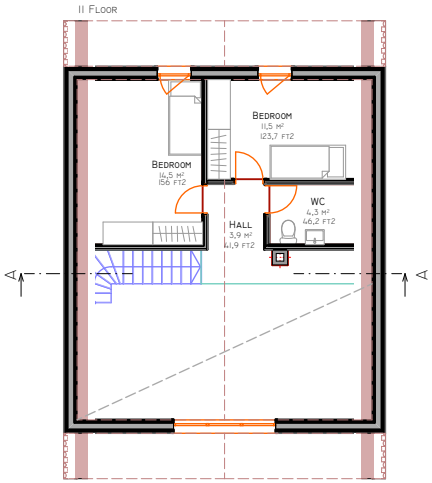


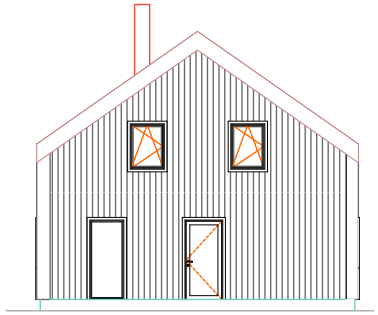

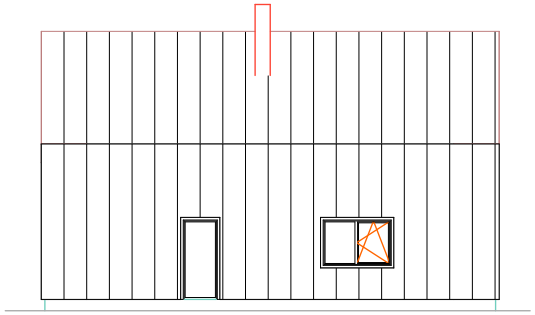

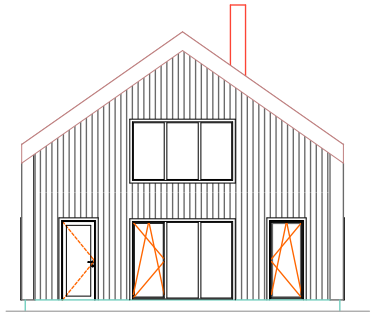

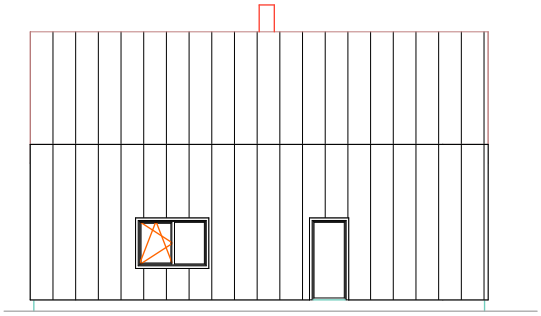

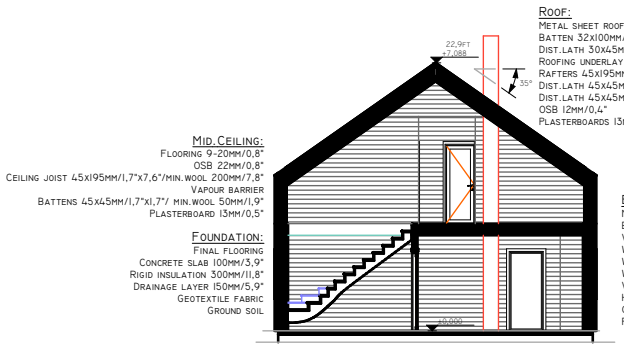

ROOF:
METAL SHEET ROOFING 32MM/1,2"
BATTEN 32X100MM/1,2"X3,9"
DIST.LATH 30X45MM/1,1"X1,7"
ROOFING UNDERLAY
RAFTERS 45X195MM/1,7"X7,6"
DIST.LATH 45X45MM/1,7"X1,7"
DIST.LATH 45X45MM/ 1,7"X1,7"
OSB 12MM/0,4"
PLASTERBOARDS 13MM/0,5"

MID.CEILING:
FLOORING 9-20MM/0,8"
OSB 22MM/0,8"
CEILING JOIST 45X195MM/1,7"X7,6"/MIN.WOOL 200MM/7,8"
VAPOUR BARRIER
BATTENS 45X45MM/1,7"X1,7"/ MIN.WOOL 50MM/1,9"
PLASTERBOARD 13MM/0,5"

FOUNDATION:
FINAL FLOORING
CONCRETE SLAB 100MM/3,9"
RIGID INSULATION 300MM/11,8"
DRAINAGE LAYER 150MM/5,9"
GEOTEXTILE FABRIC
GROUND SOIL

EXTERNAL WALL:
METAL SHEET FACADE 32MM/1,2"
BATTEN 32X100MM/1,2X3,9"
VERT.SLATS 30X45MM/ 1,1"X1,7"
WINDBARRIER
WALL STUDS 45X95MM/1,7"X3,7"/MIN. WOOL 100MM/3,9"
WALL STUDS 45X95MM/1,7"X3,7"/MIN. WOOL 100MM/3,9"
VAPOUR BARRIER
HOR.BATTENS 45X45/1,7"X1,7"/MIN. WOOL 50MM/1,9"
OSB 12MM/0,4"
PLASTERBOARD 13MM/0,5"

Sheet	Drawing	Project ID
A4	**Plans**	G98

avrame