







ГАЙКА-БАРАШЕК

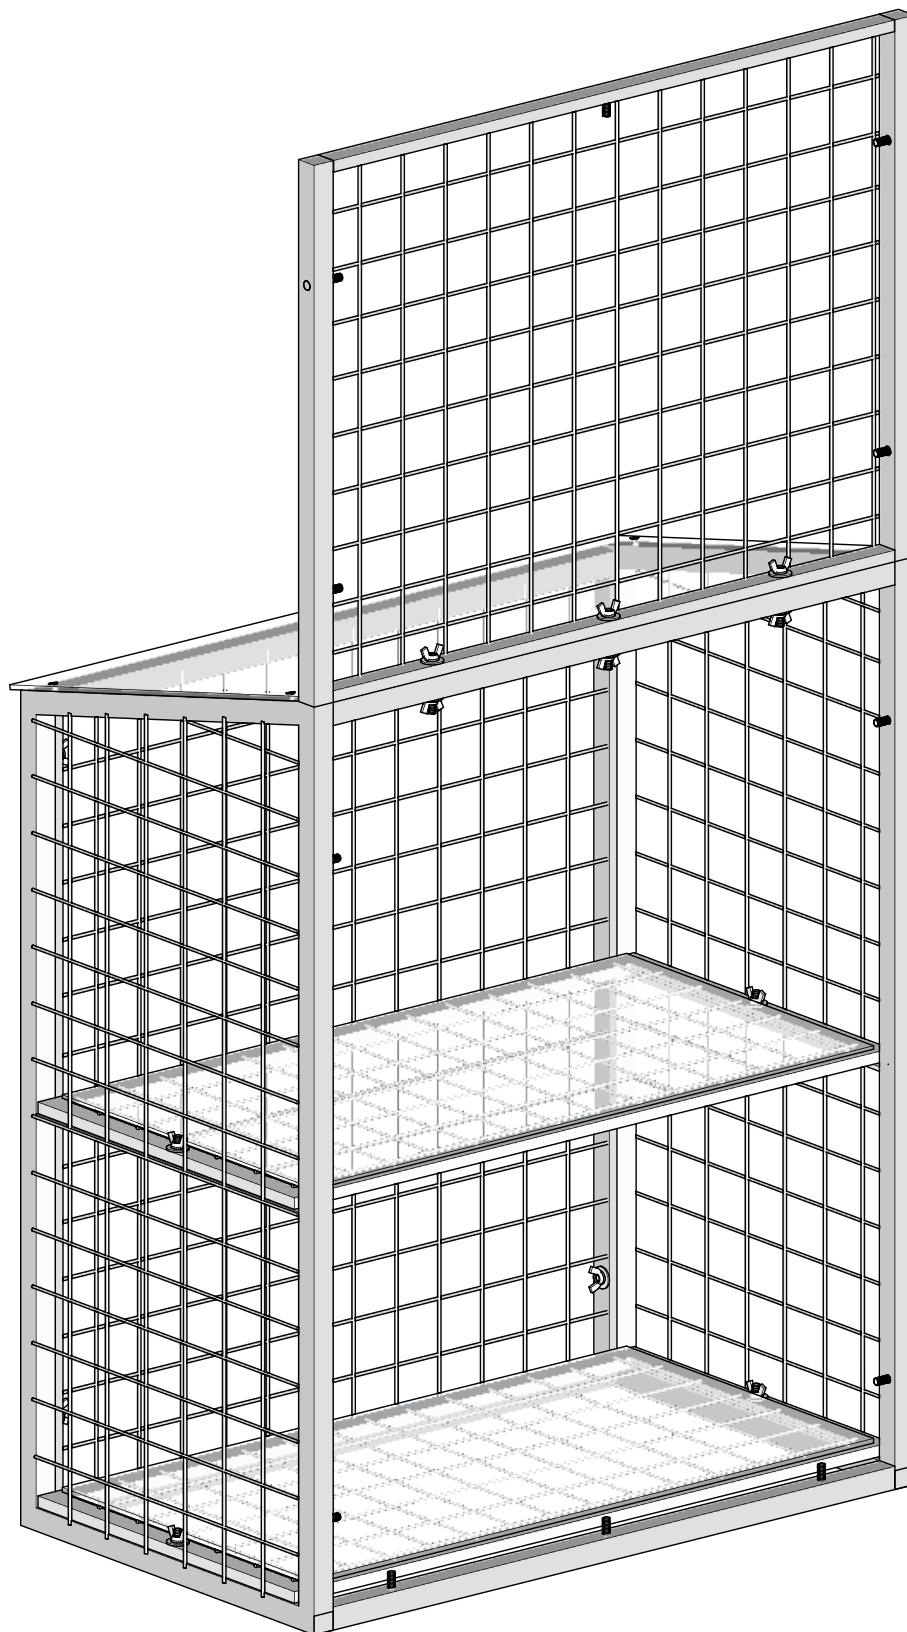


ШАЙБА



ВИНТ-БАРАШЕК


1 Соедините две боковые стенки с помощью балок

нижняя со штырями,
верхняя — с отверстиями

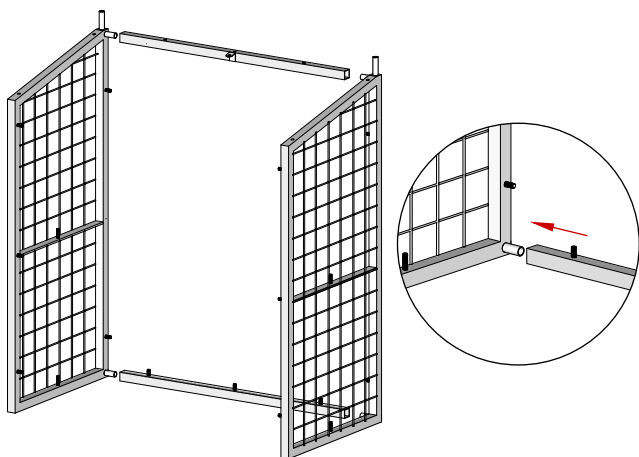


2 Установите заднюю стенку между боковыми

закрепите, продев штыри в отверстия;
наденьте шайбы и закрутите барашки

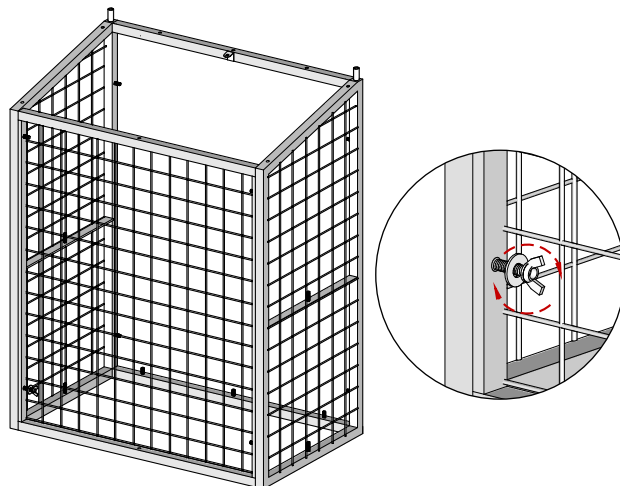


3 Установите дно

снимите защитную пленку и закрепите,
продев штыри в отверстия; наденьте
шайбы и не до конца закрутите барашки

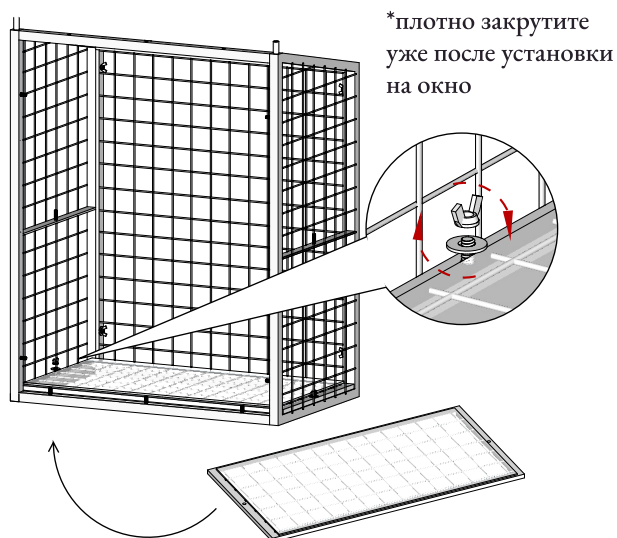


4 Установите полку


по аналогии с дном

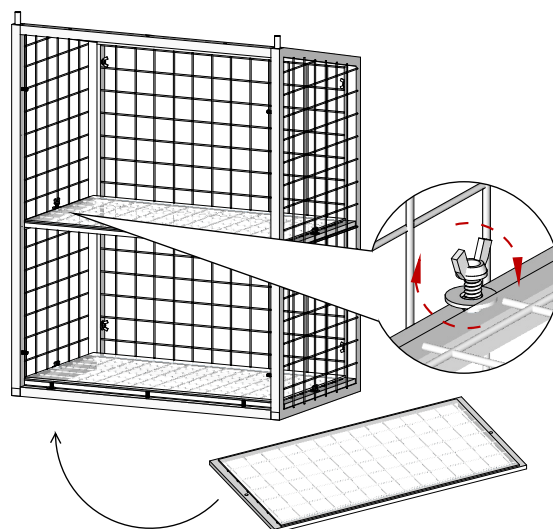

- 5** Установите
верхнюю часть балкона
отверстиями вниз

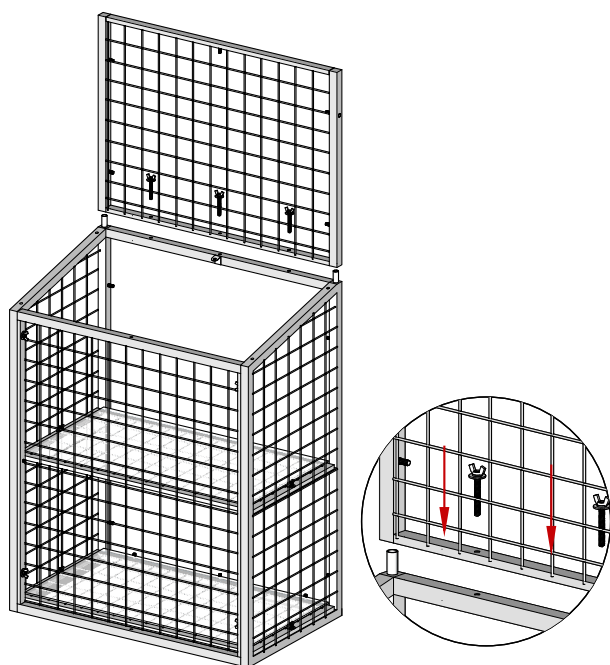

- 6** Вставьте винты в отверстия,
закрепите снизу барашками

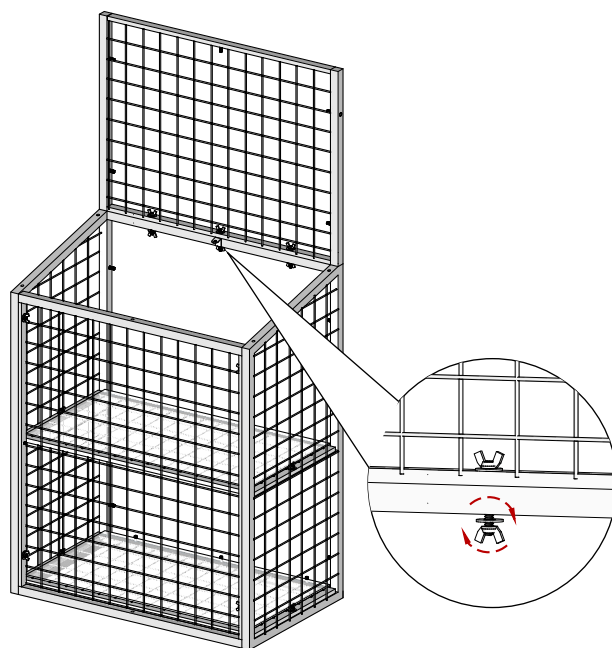

- 7** Установите крышу, чтобы отверстия
для креплений совпадали
закрутите крепления отверткой

