
PLANO A
LIGHT E DESIGN

PLA-CLOCK

Fixação

Para melhor acionamento deve-se alinhar a gravação no espelho com a parte inferior do suporte do sensor, conforeme desenho abaixo.

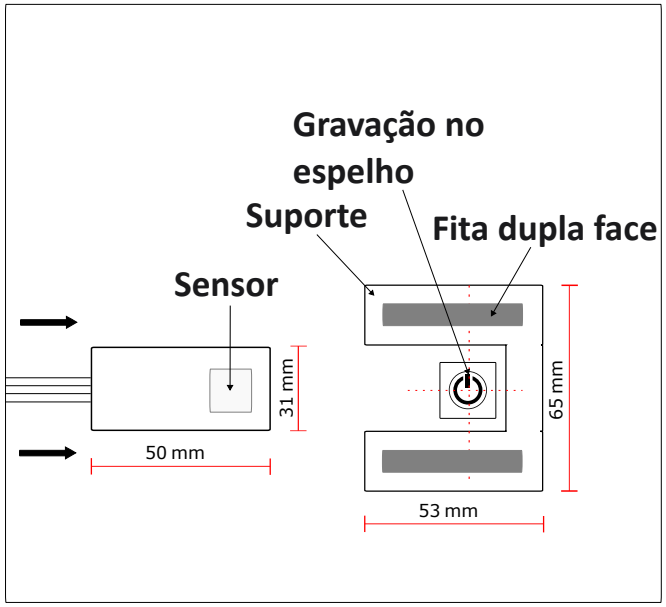

Configuração

Pressione a tecla touch por 6 segundos e o display começara a piscar e então entar no modo de configuração de data e hora. Começe definido a hora com cliques rápidos até a hora correta, a seguir segure pressionado para ir na configuração dos minutos, após ajustar os minutos mantenha pressionado para finzalizar.

Especificações

Código	PLA-CLOCK
Acionamento	Touch Liga/Desliga/Dimmer
Tensão	12/24 V
Potência	60 W
Dimensões	60 x 65 x 10 mm



Toque simples para Liga/Desliga



Pressione para Dimerizar

