

MOLDURA DE ACABAMENTO 133"-150" MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROJETELAS



- Moldura de acabamento em alumínio
- Pintura eletrostática branca
- Utilizado em telas que estejam embutidas em gesso
- Acompanha Kit instalação


Proporciona uma harmoniosa integração da tela com o ambiente

GARANTIA: (06) SEIS MESES


Projetelas Indústria e Comércio Ltda
Rua Rego Barros, 1.146
Jd. VI. Formosa - SP
PABX 11 2783.1084

MEDIDAS


MOLDURA DE ACABAMENTO											
CÓDIGO	PRODUTO	CORTE DO GESSO		TAMPA INTERNA	ABERTURA P/ TELA		ÁREA TOTAL		ALTURA MÍNIMA	COMPRIMENTO DA CAIXA	ENTRE SUPORTES
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A-M014	133WM / 136WAM	180	3400	3360	35	3180	200	3360	170	3200	3340
A-M015	133WT / 136WAT / 150VM	180	3500	3460	35	3280	200	3520	170	3300	3440
A-M016	150VT	180	3650	3610	35	3430	200	3670	170	3450	3590
A-M016.1	150EWM	180	3780	3740	35	3560	200	3800	170	3580	3720
A-M016.2	150EWT	180	3880	3840	35	3660	200	3900	170	3680	3820

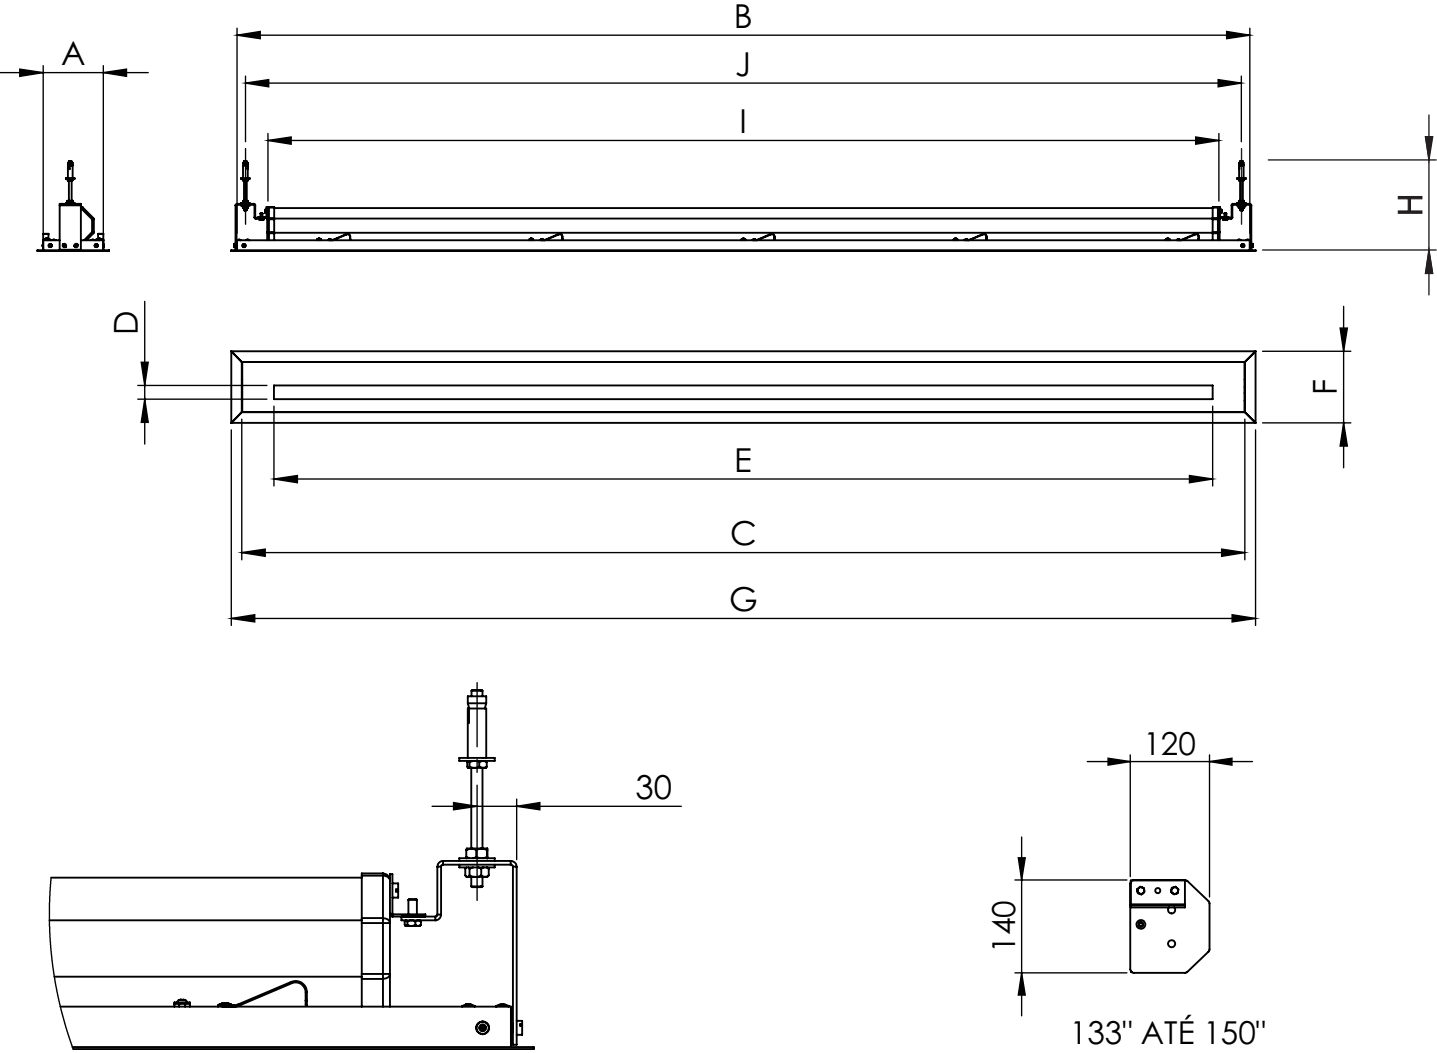

VISÃO GERAL

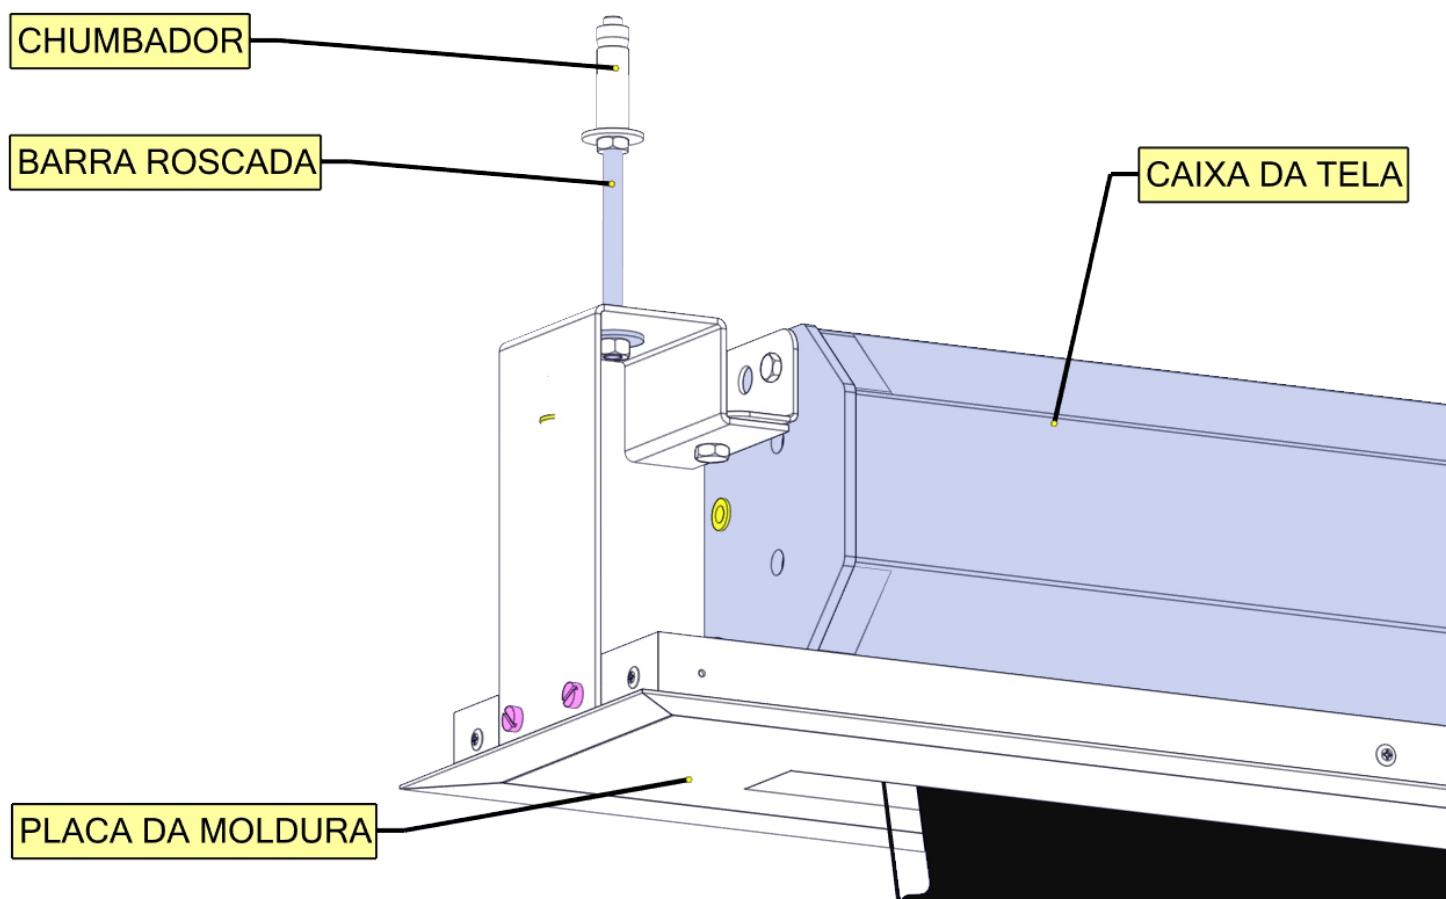

COMPONENTES

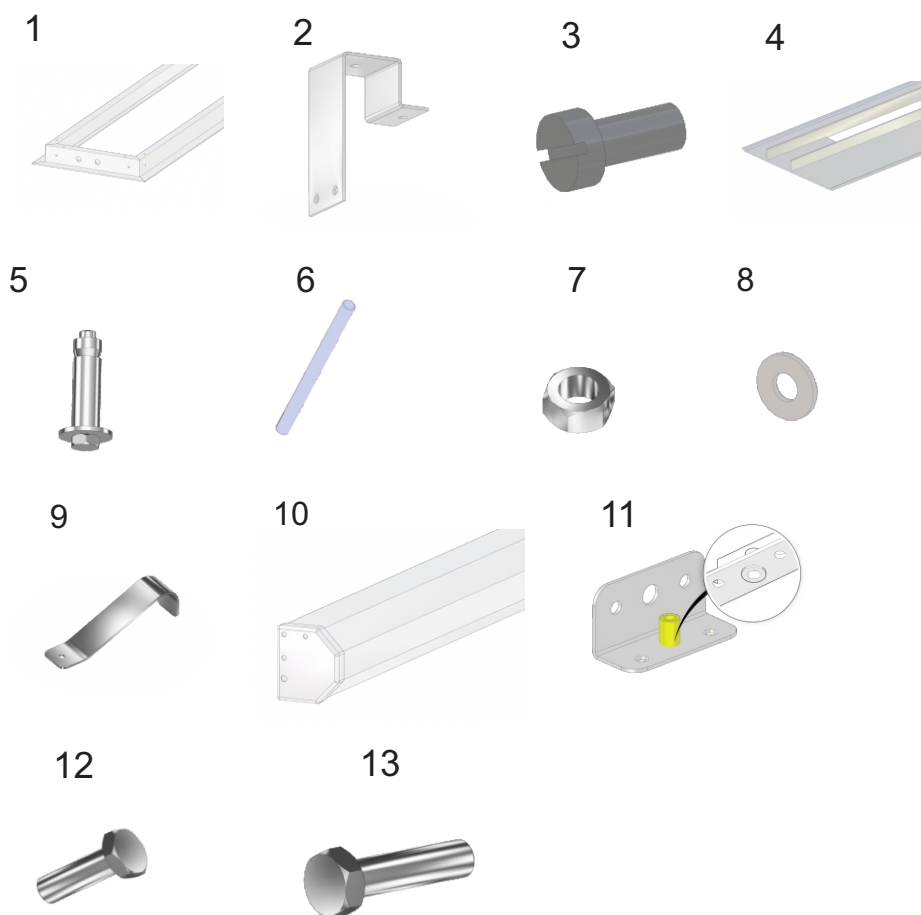


LEGENDA:

- 1 - MOLDURA
- 2 - SUPORTE DA MOLDURA
- 3 - PARAFUSO FENDA M6X15
- 4 - PLACA DA MOLDURA
- 5 - PARABOLT 5/16X2"
- 6 - BARRA ROSCADA
- 7 - PORCA SEXT. 5/16
- 8 - ARRUELA LISA 8X25X2
- 9 - TRAVA DA MOLDURA
- 10 - CAIXA DA TELA
- 11 - SUPORTE DA TELA
- 12 - PARAFUSO SEXT. M6X15
- 13 - PARAFUSO SEXT. 5/16X1"1/4

MONTAGEM


PASSO 1.0

Para iniciar, faça o corte no gesso para a instalação da moldura. (1)

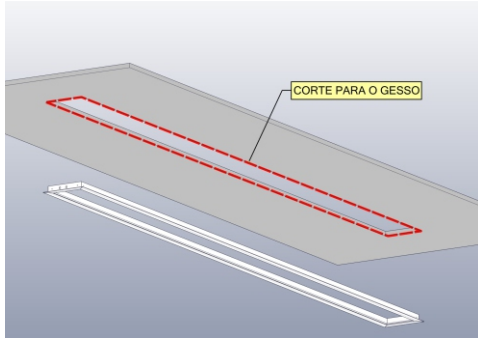


PASSO 1.1

Fixe-o suporte da moldura (2) com os parafusos (3)

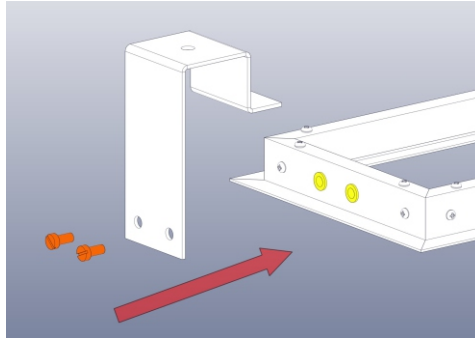


PASSO 1.2

Retire a placa da moldura (4) para efetuar a instalação da moldura (1)

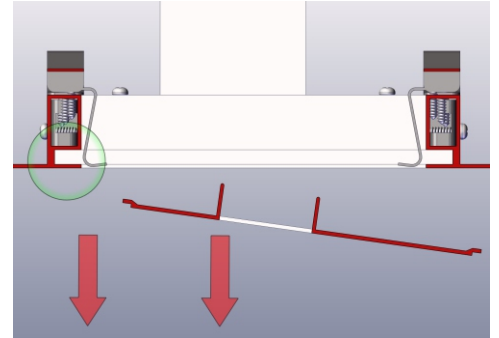


PASSO 1.3

Conjunto da moldura montado conforme a imagem

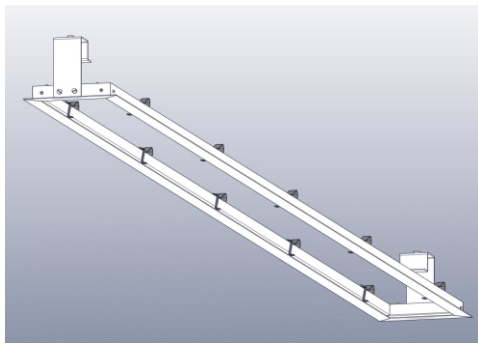


PASSO 1.4

Verifique a indicação da etiqueta na lateral da moldura (1), antes de efetuar a instalação

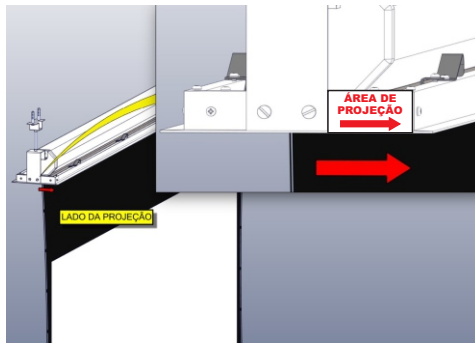


PASSO 1.5

Fure a laje com uma broca de 10mm e faça a instalação dos Parabolts (5) na laje

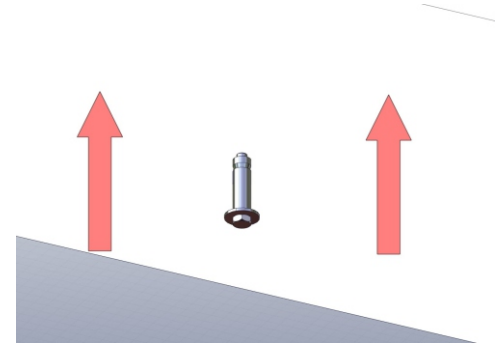


PASSO 1.6

Com o Parabolt fixado, instale a barra rosçada (6), porca (7) e arruela (8) conforme a imagem.

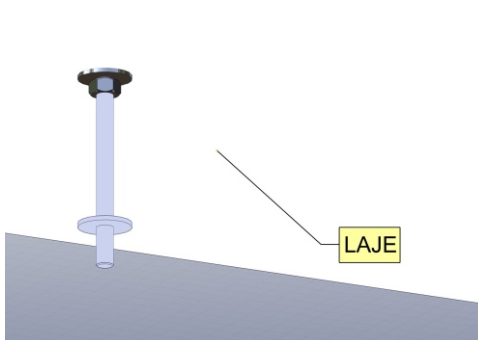


PASSO 1.7

1º opção de instalação
- Fixe-o suporte (2) na barra rosçada

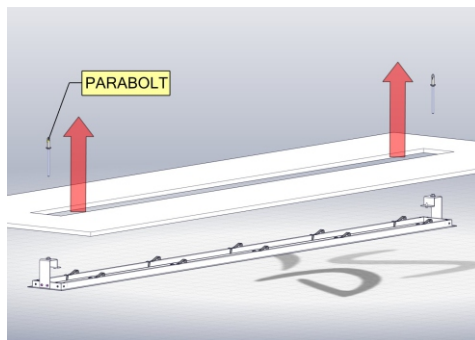


PASSO 1.8

Conforme a imagem trave os 2 suporte que sustentam a moldura.

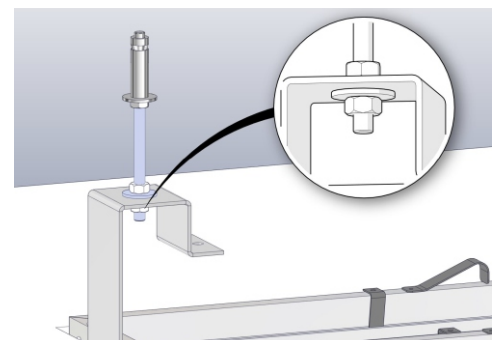


PASSO 1.9

2º opção de instalação
Para instalações que a distancia do forro não permite a utilização de barra rosçada, faça a fixação com o suporte da moldura (2) direto na laje.

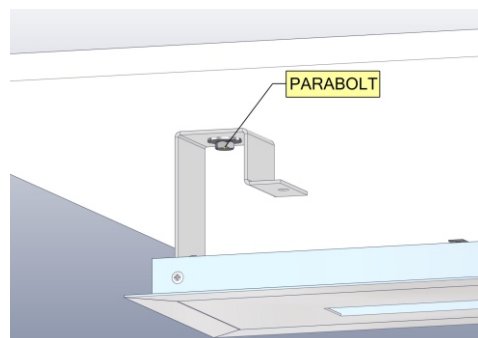


PASSO 2.1

Gire a trava da moldura (9)

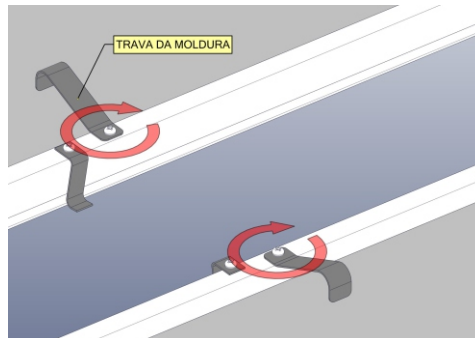

PASSO 2.1


Todas conforme a imagem

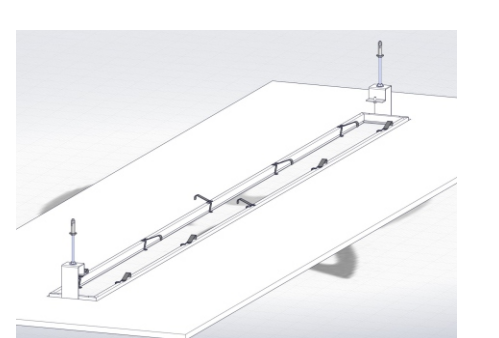

MONTAGEM


PASSO 2.2

Posicione a caixa (10) com o lado sextavado em direção indicada na imagem

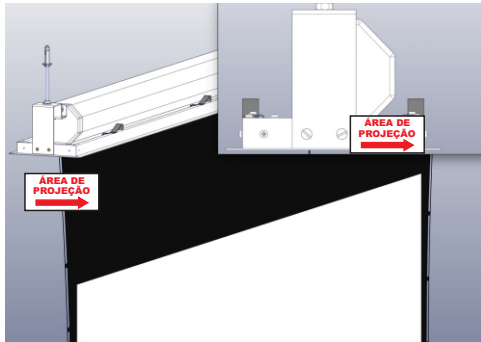


PASSO 2.4

Instale o suporte da caixa (11) com os parafusos (12)

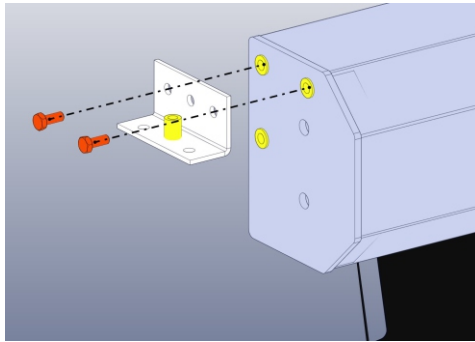


PASSO 2.4

Instale a caixa da tela (1A) posicionando conforme a imagem

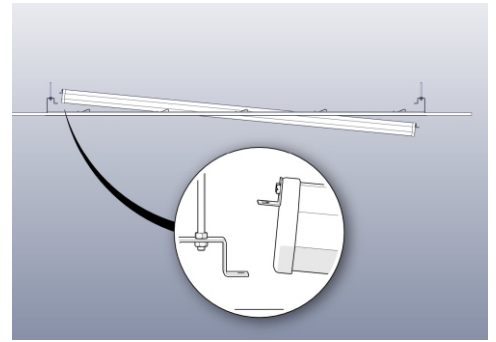


PASSO 2.5

Mantenha o suporte da tela (11) por cima da aba do suporte da moldura (2)

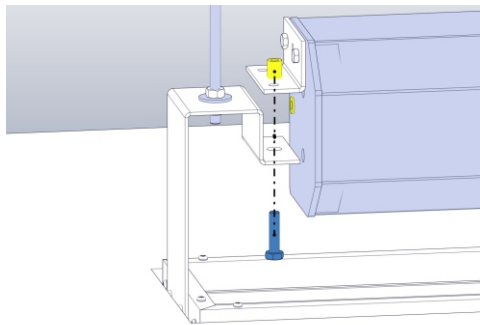


PASSO 2.6

Fixe-o conjunto com o parafuso (13)

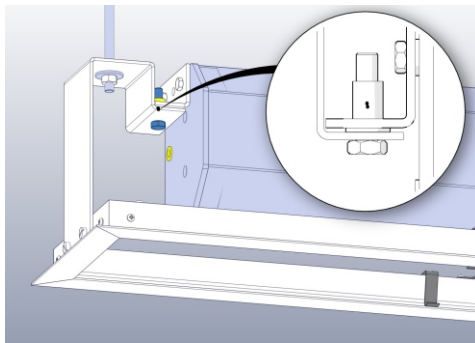


PASSO 2.7

Com a caixa da tela (2A) instalada, encaixe a tampa da moldura (1D)

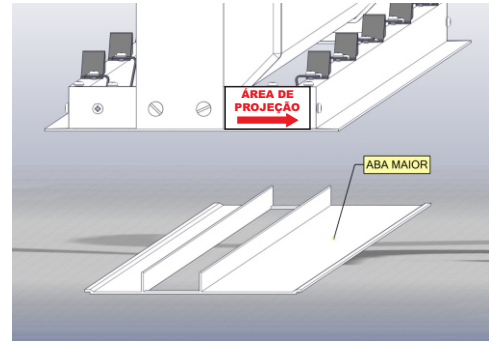


PASSO 2.8

Conforme a imagem, no local indicado, instale a placa da moldura (1D)

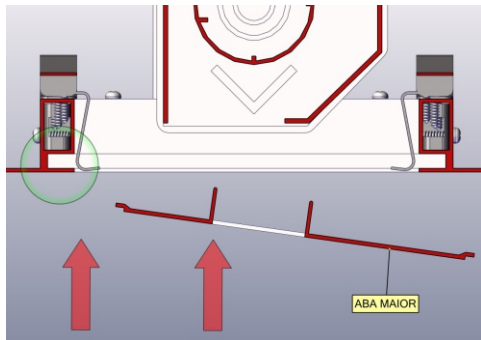


PASSO 2.9

Verifique se o perfil da tela não entre em contato com a placa da moldura

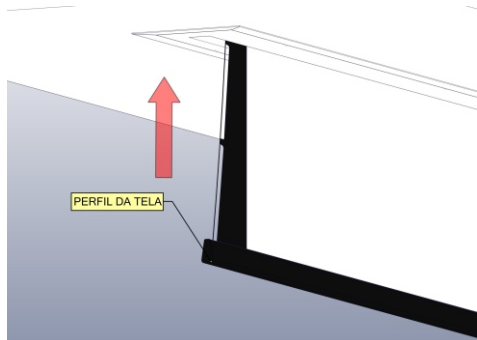

PASSO 3.0

Instalação finalizada

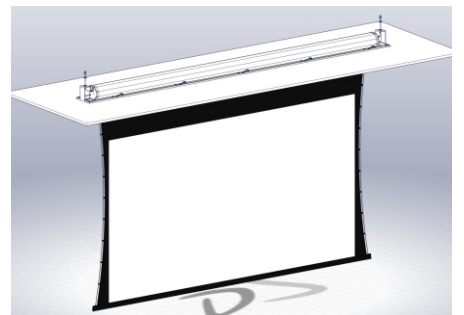

GARANTIA

Este termo tem por fim garantir ao usuário do equipamento marca PROJETELAS, modelos:

MOLDURA DE ACABAMENTO o bom funcionamento e responsabilizar nos contra possíveis defeitos de material ou fabricação.

A Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de **6 (SEIS) meses**, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

Condições da Garantia:

1. Estão cobertos pela presente garantia:

- 1.1 Caso o equipamento seja transferido a outra pessoa, a garantia será a mesma da data de aquisição pelo primeiro comprador;
- 1.2 Troca gratuita de peças comprovadamente defeituosas e mão de obra aplicada;
- 1.3 Eventuais defeitos de funcionamento, desde de que não decorra do mau uso;

2. Estão excluídos da garantia:

- 2.1 Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte;
- 2.2 Se ocorrer danos por queda ou problemas resultantes do transporte;
- 2.3 Se instalado em força adversa recomendada no manual de instruções e oscilações da rede elétrica;
- 2.4 Se o produto for alterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela "Projetelas".