

mini
flexi heater
FLEXIHEATER.NO

En
verdensunik
teletiner!



Et produkt fra Föllinge Svets & Mekan AB
Patentnr. 1450015-1

mini flexi heater

Flexi Heater Mini er en liten og smidig maskin for tining av mindre områder. Maskinen drives med 230 eller 400 volt og har en 50 meter lang frostvæskefylt slange i et lukket system. Slangen kan enkelt skjøtes med ekstra slanger ved hjelp av dryppfrie hurtigkoblinger (opp til 150 meter slanger kan drives av maskinen). Med en slangetemperatur på opp til 90 grader C blir resultatet en rask og effektiv tining av inntil 30 cm tele pr døgn.

Flexi Heater Mini klarer å tine 30-50 kvm (med ekstra slangetromler) eller opp til 75 x 0,5 meter stort område (med ekstra slanger). Dette gjelder ved 400 volt.

Spesifikasjoner




Høyde	520 mm
Bredd	485 mm
Lengde	525 mm
Vekt	63 kg
Slangetemperatur	Opp til 90 grader C
Strømtilkobling	230 V 10 Amp. Effekt 2000 W 230 V 13 Amp. Effekt 3000 W 400 V 16 Amp. Effekt 8000 W

Betydelig
mindre enn
du tror!



Så enkelt er det!

- 1 Koble slangekoblingen til koblingen på maskina.
- 2 Legg slangen mer et cc-mål på 15-35 cm, som på bildet under. Jo tettere slangen legges, jo fortere går tiningen. Det går å tilslutte ytterligere to slangetromler når du anvender 400 volt.
- 3 Dekk til med Flexi Heaters egne isolasjonsmatter eller tilsvarende. Mattene bør dekke et område på ca 30 cm utenfor ytterste slange. Fest mattene med vakter og vær nøye med å få det så lufttett som mulig.

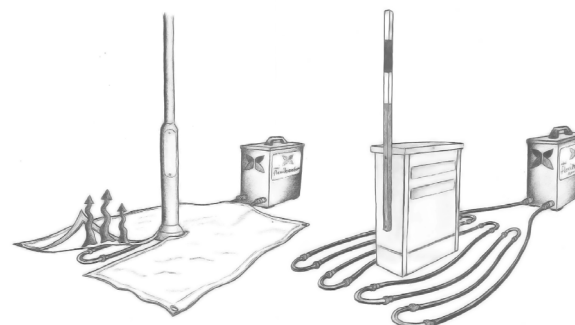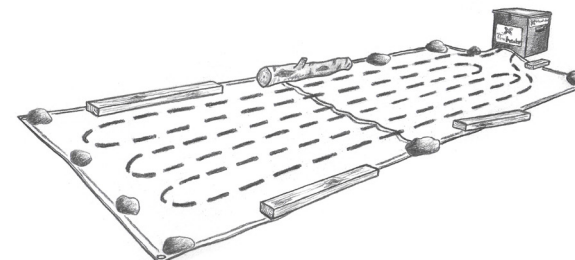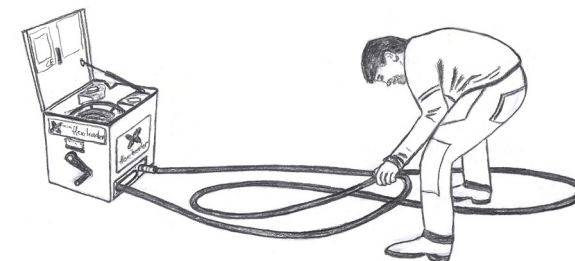

mini flexi heater Universal

For deg som ofte jobber alene kan Flexi Heater Mini oppleves i tyngste laget. Ingen problem for det har vi løst med en Flexi Heater Mini Universal.

Universal har ingen faste slanger og blir dermed mye lettere. Ved 230 volt kan det brukes en løs slangetrommel. Ved 400 volt kan tre løse slangetromler benyttes. Vi har spesialtilpassede slangematter for ulike bruksområder.

Les mer om vårt tilbehør på neste side.

Spesifikasjoner

Høyde	520 mm
Bredd	225 mm
Lengde	525 mm
Vekt	26 kg
Slangetemperatur	Opp til 90 grader C
Strømtilkobling	230 V 10 Amp. Effekt 2000 W 230 V 13 Amp. Effekt 3000 W 400 V 16 Amp. Effekt 8000 W



Flexi Heater tilbehør

Under ser du standardtilbehøret som finnes til Flexi Heater Mini og Flexi Heater Mini Universal. Vi leverer også slangematter og isolasjonsmatter som vi kan målanpasse etter ønskemål.

Slange trommel

50 meter frostvæskefylt slange med dryppfrie koblinger. Det går å ha maks 150 meter slange pr maskin.

Isolasjonsmatter

Finnes i ulike dimensjoner:

0,9 x 12 meter

2 x 4 meter

2 x 12 meter

Flexi Heaters frostvæske (glycol)

4, 10 og 25 liter



Ønsker du å vite mer?

For mer informasjon om produktene kan du kontakte:

Flexi Heater Norge

Harald Jensen, telefon +47 959 333 22

Flexi Heater Sverige

Lennart Siljeström, telefon +46 70 311 60 70

E-post

info@flexiheater.se

Webb

www.flexiheater.se